



公司简介 company profile

澳华电气股份有限公司自创立来，一直保持高速增长，通过自主研发体系，开展持续创新运动，为LED户外灯具电缆防水连接器行业注入了崭新的活力，澳华致力于研发具有时代意义的防水接头连接器产品。广泛应用于城市照明亮化、植物照明、高铁动车、畜牧养殖、电采暖、船舶、环保回收器械、医疗器械、汽车、驱动控制、动力电池、5G基站设备等。2017年、2020年澳华连续两届荣获**国家高新技术企业**证书；澳华的产品及应用解决方案被众多国内外工程和企业所选择，创立享誉行业的防水连接器品牌是澳华的终极目标，因此，澳华不断推进防水插头连接器的研发与应用，以专家精神，践行品牌信念和承诺。

Since its establishment, Aohua Electric Co., Ltd. has maintained rapid growth. Through independent R & D system and continuous innovation movement, it has injected new vitality into LED outdoor lighting cable waterproof connector industry. Aohua is committed to R & D of waterproof connector products with era significance. It is widely used in city lighting, plant lighting, high speed rail cars, livestock breeding, electric heating, ships, environmental protection recovery equipment, medical devices, automobiles, driving control, power batteries, 5G base station equipment and so on. In 2017 and 2020, Aohua won the national high tech enterprise certificate for two consecutive times; Aohua's products and application solutions are selected by many domestic and foreign engineering and enterprises. The ultimate goal of Aohua is to create a well-known waterproof connector brand in the industry. Therefore, Aohua continues to promote the R & D and application of waterproof plug connector, and practice its brand belief and commitment with the spirit of experts.

大事记

2020年
线缆成功通过UL认证
连续两届获得“国家高新技术企业”
获得 澳大利亚商标注册证书

2018年
获得中国、土耳其、澳大利亚、日本、欧盟、
美国商标注册证书
众多产品通过SAA认证
增投塑胶模具及卧式注塑事业部

2017年
获得“国家高新技术企业”称号
入驻全新办公场所
众多产品通过 UL、TUV、CE、CQC 认证
获得多项实用新型及外观专利证书

2016年
再次扩大生产车间
成立五金车针制造部
变更为：深圳澳华电气股份有限公司

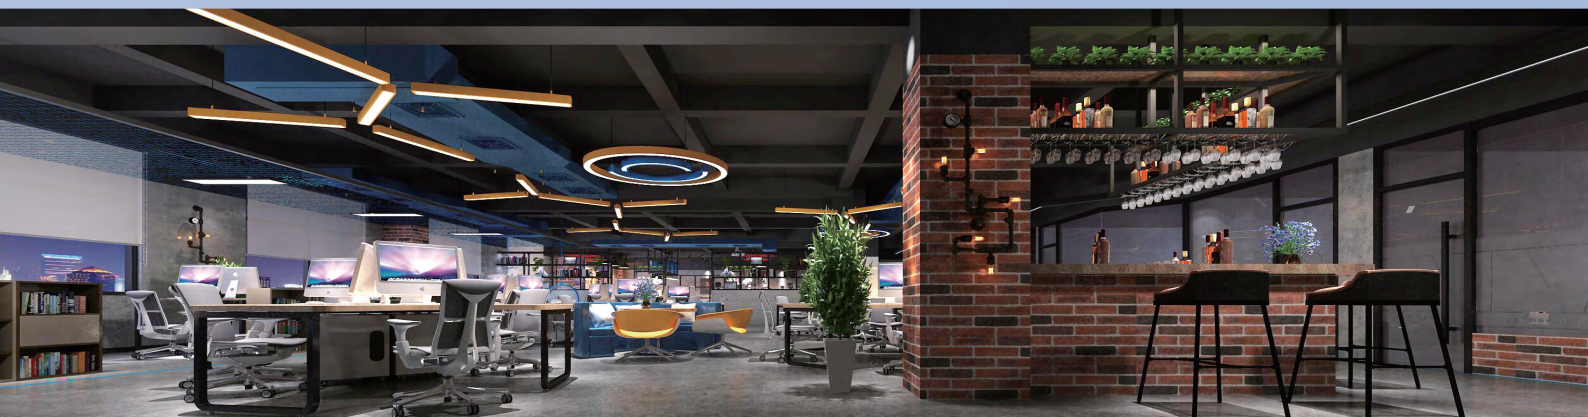
2015年
成立2家子公司：
深圳市澳华电子有限公司
深圳市澳华实业有限公司

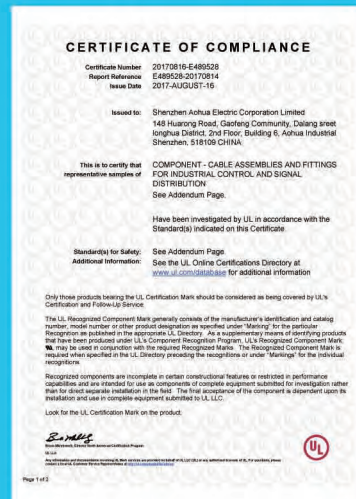
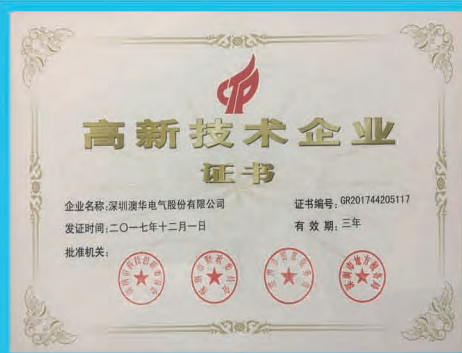
2014年
澳华科技集团有限公司香港成立
成立海外事业部，开展海外业务
获得澳华自主商标
线缆通过CCC认证

2013年
成立电缆押出部
成立研发设计部

2012年
搬迁扩大生产车间
成立插头模具制造部
变更为：深圳澳华伟业电子有限公司

2008年
澳华公司成立
开始生产制造LED防水接头





证书与专利
certificate

我们一直在不断努力，
从未停下前进的脚步...



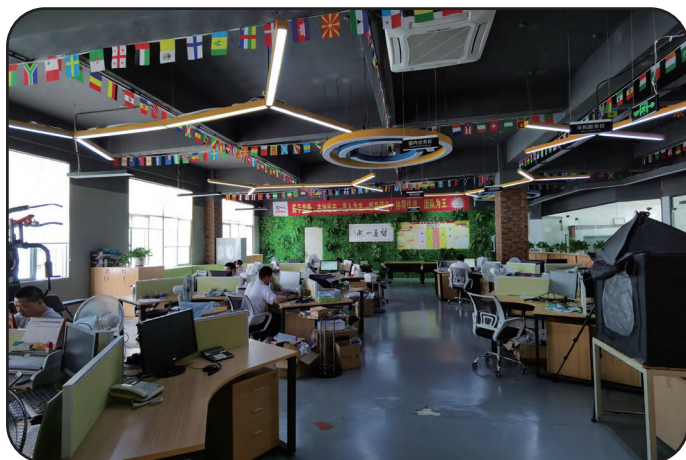
M系列命名规则(M Serirs Naming Rule)

AH-M12-05 02 M F Z 01 1 1 2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

编号(NO.)	选项. (OPTIONS)	选项说明. (OPTIONS INSTRUCTION)
1	06;08;10;11...	所有型号按照尺寸从小到大排列 (many models for your choice in M series.)
2	02;03;04...	额定电流 (Current Rating) 02A;03A;04A;05A;08A;10A;15A...
3	01;02;03...	芯数 (Contacts Numbers)
4	塑胶:M;F	M:公接头 (Male Connector) F:母接头 (Female Connector)
5	五金:M;F	M:公针 (Male Pin) F:母针 (Female Pin)
6	Z;F;R;L;D; N;P;S;A;M; O;T;B;X;U; E;C;	Z:组装式 (Field Assembly); R:圆形面板后装式 (Rear Panel Mount); D:DC接头 (DC Type); P:PVC型 (PVC Type); A:航空接头型 (Aviation Type); O:分线盒 (Distributor); U:方形面板 (Quadrate Panel); E:椭圆面板 (Oval Panel); C:直通面板 (L Panel); F:圆形面板前装式 (Front Panel Mount); L:注塑弯头 (Molding 90°); N:全尼龙型 (Nylon Type); S:PVC面板型 (PVC Panel Type); M:金属型 (Metal Type); T:组装三通式 (T Field Assembly); B:尼龙面板包胶系列 (Nylon Panel Over mold Type); X:四通系列 (4Way Type);
7	01;02;03...	同种类型不同款式 (Subclass) 01;02;03...
8	1;2;3	对接方式: (Coupling type) 1. 螺纹连接 (Thread) 2. 快卡连接 (Quick Lock) 3. 快速连接 (Quick Type)
9	1;2;3	接线方式: (Wire Connecting Way) 1. 焊锡接线 (Soldering) 2. 螺丝压线 (Screw) 3. 压接端子 (Crimp terminal)
10	1;2;3;4	连接器材料 (Connector Material) 1. PVC;2. PA66;3. PA66/PVC;4. Metal

工厂实景 Scene of the office



工厂车间 Scene of the office



C 目录 atalogue

尼龙组装 M 系列	1
Nylon Field M Assembly Series	
尼龙组装 K 系列	36
Nylon Field K Assembly Series	
L X T型 直通 三通 四通 组装系列	45
L X T Field Assembly Series	
RJ45系列	68
RJ45 Series	
DB-9P系列	73
DB-9P Series	
USB系列	74
USB Series	
尼龙带线 M 系列	75
Nylon Over-mold M Series	
尼龙带线 K 系列	83
Nylon Over-mold K Series	
DC系列	86
DC Series	
金属系列	91
Metal Series	
航空接头系列	96
Aviation Series	
Q型接头系列	98
Q Series	
PVC接头系列	101
PVC Series	
T型系列	121
T Series	
Y型系列	128
Y Series	
LED灯串线系列	136
LED Buld String Light Cable Series	
分线盒系列	138
Distributor Series	
电线线缆系列	145
UL Cable Series Specification	
SR尾卡系列	150
SR Series	
车灯线束系列	154
Car LED Cable Series	

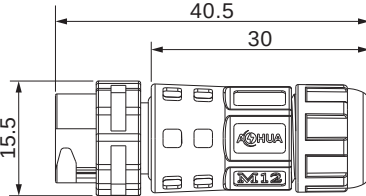
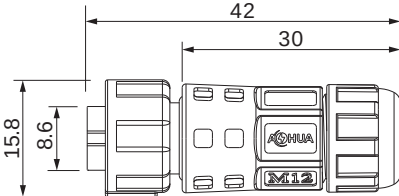
M12、M16、M20、M25、M29

Field Assembly Connector Series



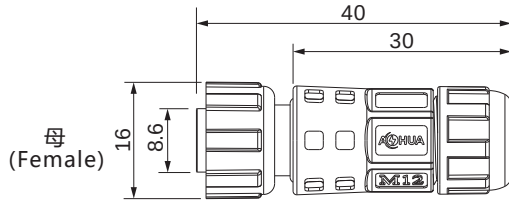
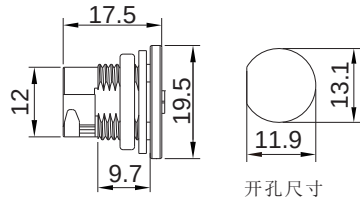
M12 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M12 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 快卡, 焊接 Field Assembly, Quick Lock, Solder				组装式, 快卡, 焊接 Field Assembly, Quick Lock, Solder			
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 公 (Male)				 母 (Female)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number			芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	AH-M12-0502FMZ02212			2	AH-M12-0502MFZ02212		
	3	AH-M12-0503FMZ02212			3	AH-M12-0503MFZ02212		
	4	AH-M12-0504FMZ02212			4	AH-M12-0504MFZ02212		
	5	AH-M12-0505FMZ02212			5	AH-M12-0505MFZ02212		
	6	AH-M12-0506FMZ02212			6	AH-M12-0506MFZ02212		
	7	AH-M12-0507FMZ02212			7	AH-M12-0507MFZ02212		
	8	AH-M12-0508FMZ02212			8	AH-M12-0508MFZ02212		
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	110V	60V	60V	60V	60V	
额定电流 Current Rating	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²	≤1.0mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm							
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout								
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm							

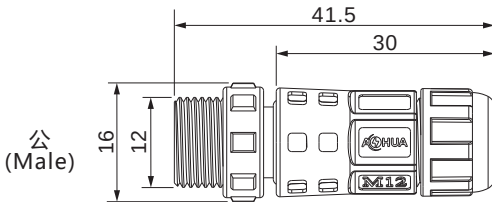
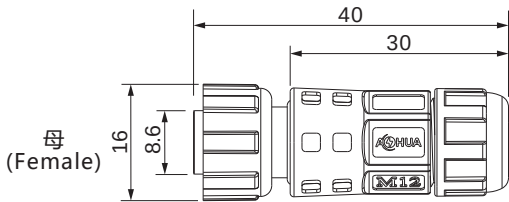
M12 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M12 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 快卡, 焊接 Field Assembly,Quick Lock,Solder				前装面板, 快卡, 焊接 Front Panel Mount,Quick Lock,Solder			
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 母 (Female)				 公面板 (Male Panel) 开孔尺寸			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number			芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	AH-M12-0502MFZ02212			2	AH-M12-0502FMF02212		
	3	AH-M12-0503MFZ02212			3	AH-M12-0503FMF02212		
	4	AH-M12-0504MFZ02212			4	AH-M12-0504FMF02212		
	5	AH-M12-0505MFZ02212			5	AH-M12-0505FMF02212		
	6	AH-M12-0506MFZ02212			6	AH-M12-0506FMF02212		
	7	AH-M12-0507MFZ02212			7	AH-M12-0507FMF02212		
	8	AH-M12-0508MFZ02212			8	AH-M12-0508FMF02212		
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	110V	60V	60V	60V	60V	
额定电流 Current Rating	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²	≤1.0mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm							
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout								
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm							



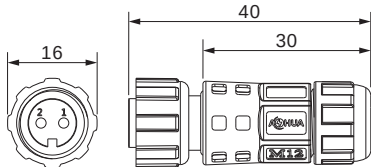
M12 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M12 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 焊接 Field Assembly, Thread, Solder				组装式, 螺纹, 焊接 Field Assembly, Thread, Solder			
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number			芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	AH-M12-0502FMZ01112			2	AH-M12-0502MFZ01112		
	3	AH-M12-0503FMZ01112			3	AH-M12-0502MFZ01112		
	4	AH-M12-0504FMZ01112			4	AH-M12-0502MFZ01112		
	5	AH-M12-0505FMZ01112			5	AH-M12-0502MFZ01112		
	6	AH-M12-0506FMZ01112			6	AH-M12-0502MFZ01112		
	7	AH-M12-0507FMZ01112			7	AH-M12-0502MFZ01112		
	8	AH-M12-0508FMZ01112			8	AH-M12-0502MFZ01112		
	2+3	AH-M12-0523FMZ01112			2+3	AH-M12-0523MFZ01112		
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	110V	60V	60V	60V	60V	110V 60V
额定电流 Current Rating	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²	≤1.0mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.2mm ²	≤0.2mm ²	≤0.2mm ²	≤1.0mm ² ≤0.2mm ²
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm							
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40°C~+105°C							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout								
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm							



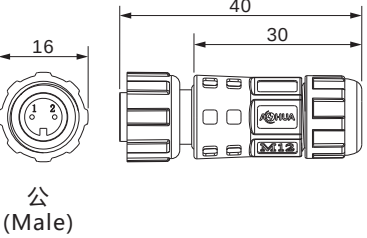
M12 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M12 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder		
照片 Photo							
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸		 母 (Female)		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M12-0502FMF01112	2	AH-M12-0502FMR01112	2	AH-M12-0502MFZ01112	
	3	AH-M12-0503FMF01112	3	AH-M12-0503FMR01112	3	AH-M12-0503MFZ01112	
	4	AH-M12-0504FMF01112	4	AH-M12-0504FMR01112	4	AH-M12-0504MFZ01112	
	5	AH-M12-0505FMF01112	5	AH-M12-0505FMR01112	5	AH-M12-0505MFZ01112	
	6	AH-M12-0506FMF01112	6	AH-M12-0506FMR01112	6	AH-M12-0506MFZ01112	
	7	AH-M12-0507FMF01112	7	AH-M12-0507FMR01112	7	AH-M12-0507MFZ01112	
	8	AH-M12-0508FMF01112	8	AH-M12-0508FMR01112	8	AH-M12-0508MFZ01112	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	110V	60V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²	≤1.0mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.2mm ²	≤0.2mm ²	≤0.2mm ²
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm						
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles						
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃						
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68						
五金排列 Pin Layout							
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm						



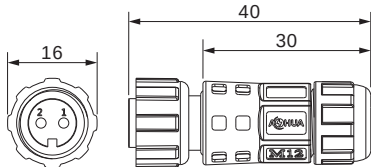

M12 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M12 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder	后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder			
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M12-0502FFF01112	2	AH-M12-0502FFR01112	2	AH-M12-0502MMZ01112
	3	AH-M12-0503FFF01112	3	AH-M12-0503FFR01112	3	AH-M12-0503MMZ01112
	4	AH-M12-0504FFF01112	4	AH-M12-0504FFR01112	4	AH-M12-0504MMZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	110V		60V		60V	
额定电流 Current Rating	5A		5A		5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.5mm²		≤0.3mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm					

M12 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M12 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公面板 (Male Panel)		 公面板 (Male Panel)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M12-0502FMU01112	2	AH-M12-0502FME01112	2	AH-M12-0502MFZ01112
	3	AH-M12-0503FMU01112	3	AH-M12-0503FME01112	3	AH-M12-0503MFZ01112
	4	AH-M12-0504FMU01112	4	AH-M12-0504FME01112	4	AH-M12-0504MFZ01112
	5	AH-M12-0505FMU01112	5	AH-M12-0505FME01112	5	AH-M12-0505MFZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		110V	
额定电流 Current Rating	5A		5A		5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤0.5mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm					



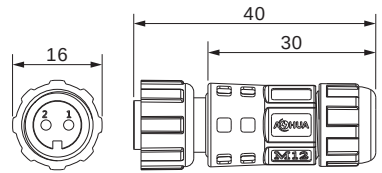
M12 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M12 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder
照片 Photo			
尺寸 Drawing			



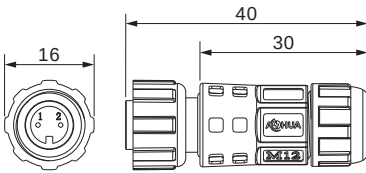
M12 Wire To Male Panel With Cable Series Specification

M12 线对公面板 带线 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder		
照片 Photo							
尺寸 Drawing	 开孔尺寸 公面板 (Male Panel)		 开孔尺寸 公面板 (Male Panel)		 母 (Female)		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M12-0502FMB01113	2	AH-M12-0502FMH01112	2	AH-M12-0502MFZ01112	
	3	AH-M12-0503FMB01113	3	AH-M12-0503FMH01112	3	AH-M12-0503MFZ01112	
	4	AH-M12-0504FMB01113	4	AH-M12-0504FMH01112	4	AH-M12-0504MFZ01112	
	5	AH-M12-0505FMB01113	5	AH-M12-0505FMH01112	5	AH-M12-0505MFZ01112	
	6	AH-M12-0506FMB01113	6	AH-M12-0506FMH01112	6	AH-M12-0506MFZ01112	
	7	AH-M12-0507FMB01113	7	AH-M12-0507FMH01112	7	AH-M12-0507MFZ01112	
	8	AH-M12-0508FMB01113	8	AH-M12-0508FMH01112	8	AH-M12-0508MFZ01112	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	110V	60V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²	≤1.0mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm						
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles						
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃						
防水等级 Waterproof Level	IP 65						
五金排列 Pin Layout							
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm						



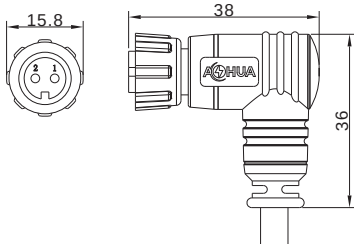
M12 Wire To Female Panel With Cable Series Specification

M12 线对母面板 带线 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 母面板 (Female Panel)	 母面板 (Female Panel)	 公 (Male)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M12-0502FFB01113	2	AH-M12-0502FFH01112	2	AH-M12-0502MMZ01112
	3	AH-M12-0503FFB01113	3	AH-M12-0503FFH01112	3	AH-M12-0503MMZ01112
	4	AH-M12-0504FFB01113	4	AH-M12-0504FFH01112	4	AH-M12-0504MMZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	110V		60V		60V	
额定电流 Current Rating	5A		5A		5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.5mm²		≤0.3mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm					

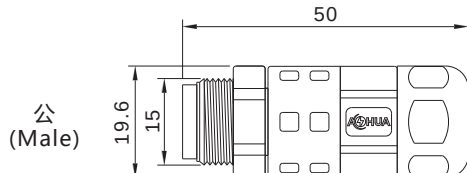
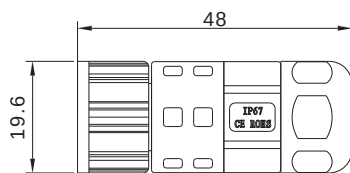
M12 L90° Wire To Male Panel Series Specification

M12 注塑弯头90° 线对公面板 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder		
照片 Photo							
尺寸 Drawing							
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M12-0502FMF01112	2	AH-M12-0502FMR01112	2	AH-M12-0502MFL01113	
	3	AH-M12-0503FMF01112	3	AH-M12-0503FMR01112	3	AH-M12-0503MFL01113	
	4	AH-M12-0504FMF01112	4	AH-M12-0504FMR01112	4	AH-M12-0504MFL01113	
	5	AH-M12-0505FMF01112	5	AH-M12-0505FMR01112	5	AH-M12-0505MFL01113	
	6	AH-M12-0506FMF01112	6	AH-M12-0506FMR01112	6	AH-M12-0506MFL01113	
	7	AH-M12-0507FMF01112	7	AH-M12-0507FMR01112	7	AH-M12-0507MFL01113	
	8	AH-M12-0508FMF01112	8	AH-M12-0508FMR01112	8	AH-M12-0508MFL01113	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	110V	60V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²	≤1.0mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²
线材外径 Cable OD	3.5mm~7.5mm						
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles						
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃						
防水等级 Waterproof Level	IP 65						
五金排列 Pin Layout							
备注 Note							

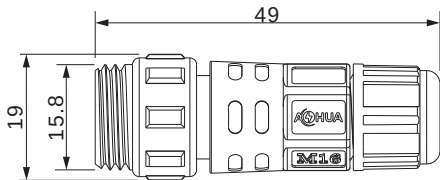
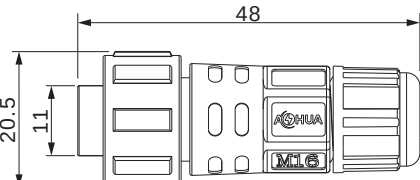
M15 Wire To Wire With Field Assembly Series Specification

M15 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M15-1002FMZ01112	2	AH-M15-1002MFZ01112
	3	AH-M15-1003FMZ01112	3	AH-M15-1003MFZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	10A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 			
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm			




M16 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M16 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder					组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder				
照片 Photo										
尺寸 Drawing	公 (Male) 					母 (Female) 				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number				芯数 Contacts	料号 Part Number			
	2	AH-M16-1002FMZ01112				2	AH-M16-1002MFZ01112			
	3	AH-M16-1003FMZ01112				3	AH-M16-1003MFZ01112			
	4	AH-M16-0504FMZ01112				4	AH-M16-0504MFZ01112			
	5	(1.5针)	AH-M16-1005FMZ01112			5	(1.5针)	AH-M16-1005MFZ01112		
		(0.8针)	AH-M16-0505FMZ01112				(0.8针)	AH-M16-0505MFZ01112		
	6	(1.5针)	AH-M16-1006FMZ01112			6	(1.5针)	AH-M16-1006MFZ01112		
		(0.8针)	AH-M16-0506FMZ01112				(0.8针)	AH-M16-0506MFZ01112		
	7	AH-M16-0507FMZ01112				7	AH-M16-0507MFZ01112			
8	AH-M16-0508FMZ01112				8	AH-M16-0508MFZ01112				
10	AH-M16-0510FMZ01112				10	AH-M16-0510MFZ01112				
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5		6		7	8	10
				(1.5针)	(0.8针)	(1.5针)	(0.8针)			
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	10A	10A	5A	10A	5A	10A	5A	5A	5A	5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²	≤1.0mm²	≤0.5mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm									
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles									
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃									
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68									
五金排列 Pin Layout										
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm									




M16 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M16 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder		
照片 Photo							
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M16-1002FMF01112	2	AH-M16-1002FMR01112	2	AH-M16-1002MFZ01112	
	3	AH-M16-1003FMF01112	3	AH-M16-1003FMR01112	3	AH-M16-1003MFZ01112	
	4	AH-M16-0504FMF01112	4	AH-M16-0504FMR01112	4	AH-M16-0504MFZ01112	
	5	(1.5针) AH-M16-1005FMF01112	5	(1.5针) AH-M16-1005FMR01112	5	(1.5针) AH-M16-1005MFZ01112	
		(0.8针) AH-M16-0505FMF01112		(0.8针) AH-M16-0505FMR01112		(0.8针) AH-M16-0505MFZ01112	
	6	(1.5针) AH-M16-1006FMF01112	6	(1.5针) AH-M16-1006FMR01112	6	(1.5针) AH-M16-1006MFZ01112	
(0.8针) AH-M16-0506FMF01112		(0.8针) AH-M16-0506FMR01112		(0.8针) AH-M16-0506MFZ01112			
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5		6	
				(1.5针)	(0.8针)	(1.5针)	(0.8针)
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V
额定电流 Current Rating	10A	10A	5A	10A	5A	10A	5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²	≤1.0mm²	≤0.5mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm						
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles						
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃						
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68						
五金排列 Pin Layout							
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm						




M16 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M16 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M16-1002FFF01112	2	AH-M16-1002FFR01112	2	AH-M16-1002MMZ01112
	3	AH-M16-1003FFF01112	3	AH-M16-1003FFR01112	3	AH-M16-1003MMZ01112
	4	AH-M16-0504FFF01112	4	AH-M16-0504FFR01112	4	AH-M16-0504MMZ01112
	5	AH-M16-0505FFF01112	5	AH-M16-0505FFR01112	5	AH-M16-0505MMZ01112
	6	AH-M16-0506FFF01112	6	AH-M16-0506FFR01112	6	AH-M16-0506MMZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		110V	
额定电流 Current Rating	10A		10A		5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm					




M16 Wire To Male Panel With Cable Series Specification

M16 线对公面板 带线 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder			组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder			
照片 Photo									
尺寸 Drawing	 公面板 (Male panel)			 公面板 (Male panel)		 母 (Female)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M16-1002FMB01113		2	AH-M16-1002FMH01112		2	AH-M16-1002MFZ01112	
	3	AH-M16-1003FMB01113		3	AH-M16-1003FMH01112		3	AH-M16-1003MFZ01112	
	4	AH-M16-0504FMB01113		4	AH-M16-0504FMH01112		4	AH-M16-0504MFZ01112	
	5	(1.5针)	AH-M16-1005FMB01113	5	(1.5针)	AH-M16-1005FMH01112	5	(1.5针)	AH-M16-1005MFZ01112
		(0.8针)	AH-M16-0505FMB01113		(0.8针)	AH-M16-0505FMH01112		(0.8针)	AH-M16-0505MFZ01112
	6	(1.5针)	AH-M16-1006FMB01113	6	(1.5针)	AH-M16-1006FMH01112	6	(1.5针)	AH-M16-1006MFZ01112
(0.8针)		AH-M16-0506FMB01113	(0.8针)		AH-M16-0506FMH01112	(0.8针)		AH-M16-0506MFZ01112	
芯数 Contacts Numbers	2		3	4	5 (1.5针) (0.8针)		6 (1.5针) (0.8针)		
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	300V	110V 110V		110V 110V		
额定电流 Current Rating	10A		10A	5A	10A 5A		10A 5A		
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²	≤0.5mm²	≤0.5mm² ≤0.3mm²		≤0.5mm² ≤0.3mm²		
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm								
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles								
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃								
防水等级 Waterproof Level	IP 65								
五金排列 Pin Layout									
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm								




M16 Wire To Female Panel With Cable Series Specification

M16 线对母面板 带线 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 母面板 (Female panel)		 母面板 (Female panel)		 公 (Male)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M16-1002FFB01113	2	AH-M16-1002FFH01112	2	AH-M16-1002MMZ01112
	3	AH-M16-1003FFB01113	3	AH-M16-1003FFH01112	3	AH-M16-1003MMZ01112
	4	AH-M16-0504FFB01113	4	AH-M16-0504FFH01112	4	AH-M16-0504MMZ01112
	5	AH-M16-0505FFB01113	5	AH-M16-0505FFH01112	5	AH-M16-0505MMZ01112
	6	AH-M16-0506FFB01113	6	AH-M16-0506FFH01112	6	AH-M16-0506MMZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		110V	
额定电流 Current Rating	10A		10A		5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm					

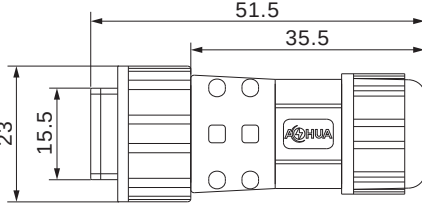
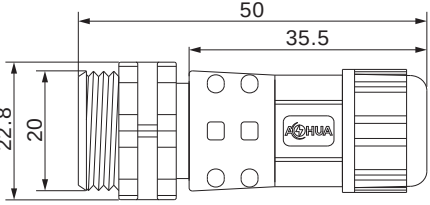
M16 L90° Wire To Female Panel Series Specification

M16 注塑弯头90° 线对母面板 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M16-1002FFF01112	2	AH-M16-1002FFR01112	2	AH-M16-1002MML01113
	3	AH-M16-1003FFF01112	3	AH-M16-1003FFR01112	3	AH-M16-1003MML01113
	4	AH-M16-0504FFF01112	4	AH-M16-0504FFR01112	4	AH-M16-0504MML01113
	5	AH-M16-0505FFF01112	5	AH-M16-0505FFR01112	5	AH-M16-0505MML01113
	6	AH-M16-0506FFF01112	6	AH-M16-0506FFR01112	6	AH-M16-0506MML01113
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		110V	
额定电流 Current Rating	10A		10A		5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	3.5mm~7.5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

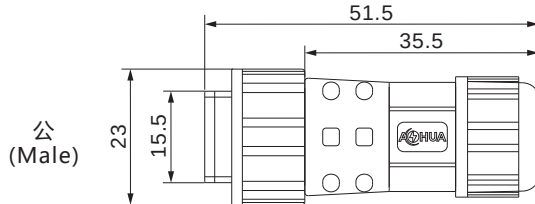
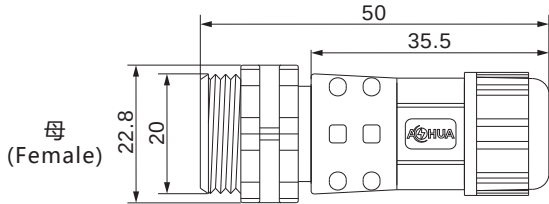
M20 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M20 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 焊接 Field Assembly, Thread, Solder					组装式, 螺纹, 焊接 Field Assembly, Thread, Solder				
照片 Photo										
尺寸 Drawing	公 (Male) 					母 (Female) 				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number				芯数 Contacts	料号 Part Number			
	2	AH-M20-1502MMZ01112				2	AH-M20-1502FFZ01112			
	3	AH-M20-1503MMZ01112				3	AH-M20-1503FFZ01112			
	4	AH-M20-1004MMZ01112				4	AH-M20-1004FFZ01112			
	5	AH-M20-0505MMZ01112				5	AH-M20-0505FFZ01112			
	6	AH-M20-0506MMZ01112				6	AH-M20-0506FFZ01112			
	7	AH-M20-0507MMZ01112				7	AH-M20-0507FFZ01112			
	8	AH-M20-0508MMZ01112				8	AH-M20-0508FFZ01112			
	9	AH-M20-0509MMZ01112				9	AH-M20-0509FFZ01112			
	2+3	AH-M20-150523MMZ01112				2+3	AH-M20-150523FFZ01112			
	2+4	AH-M20-150524MMZ01112				2+4	AH-M20-150524FFZ01112			
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	9	2+3	2+4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V	110V
额定电流 Current Rating	15A	15A	10A	5A	5A	5A	5A	5A	15A 5A	15A 5A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.5\text{mm}^2$	$\leq 1.5\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm									
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles									
工作温度 Operating Rating	-40°C~+105°C									
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68									
五金排列 Pin Layout										
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm									



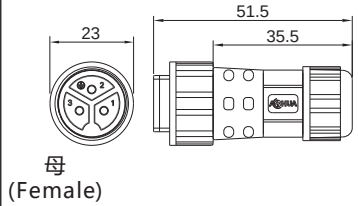
M20 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M20 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-1502MMZ02122	2	AH-M20-1502FFZ02122
	3	AH-M20-1503MMZ02122	3	AH-M20-1503FFZ02122
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	15A		15A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm			




M20 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M20 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板, 螺纹, 焊接 Front Panel Mount, Thread, Solder			后装面板, 螺纹, 焊接 Rear Panel Mount, Thread, Solder			组装式, 螺纹, 焊接 Field Assembly, Thread, Solder		
照片 Photo									
尺寸 Drawing	 注: 括号内为推荐开孔尺寸			 注: 括号内为推荐开孔尺寸			 母 (Female)		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M20-1502FMF01112		2	AH-M20-1502FMR01112		2	AH-M20-1502MFZ01112	
	3	AH-M20-1503FMF01112		3	AH-M20-1503FMR01112		3	AH-M20-1503MFZ01112	
	4	AH-M20-1004FMF01112		4	AH-M20-1004FMR01112		4	AH-M20-1004MFZ01112	
	5	AH-M20-0505FMF01112		5	AH-M20-0505FMR01112		5	AH-M20-0505MFZ01112	
	6	AH-M20-0506FMF01112		6	AH-M20-0506FMR01112		6	AH-M20-0506MFZ01112	
	7	AH-M20-0507FMF01112		7	AH-M20-0507FMR01112		7	AH-M20-0507MFZ01112	
	8	AH-M20-0508FMF01112		8	AH-M20-0508FMR01112		8	AH-M20-0508MFZ01112	
	2+3	AH-M20-150523FMF01112		2+3	AH-M20-150523FMR01112		2+3	AH-M20-150523MFZ01112	
	2+4	AH-M20-150524FMF01112		2+4	AH-M20-150524FMR01112		2+4	AH-M20-150524MFZ01112	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	2+3	2+4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V
额定电流 Current Rating	15A	15A	10A	5A	5A	5A	5A	15A 5A	15A 5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm ²	≤1.5mm ²	≤1.0mm ²	≤0.5mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤1.0mm ² ≤0.3mm ²	≤1.0mm ² ≤0.3mm ²
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm								
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles								
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃								
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68								
五金排列 Pin Layout									
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm								



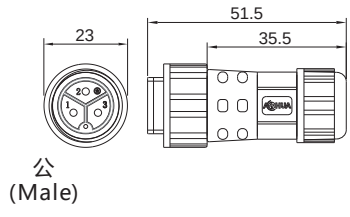
M20 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M20 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-1502FMF02122	2	AH-M20-1502FMR02122	2	AH-M20-1502MFZ02122
	3	AH-M20-1503FMF02122	3	AH-M20-1503FMR02122	3	AH-M20-1503MFZ02122
芯数 Contacts Numbers	2			3		
额定电压 Voltage Rating	300V			300V		
额定电流 Current Rating	15A			15A		
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²			≤1.5mm²		
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					


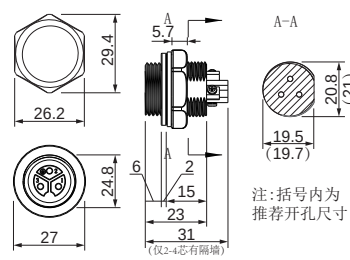
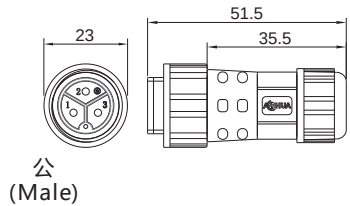
M20 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M20 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板, 螺纹, 焊接 Front Panel Mount, Thread, Solder			后装面板, 螺纹, 焊接 Rear Panel Mount, Thread, Solder			组装式, 螺纹, 焊接 Field Assembly, Thread, Solder		
照片 Photo									
尺寸 Drawing	 注: 括号内为推荐开孔尺寸			 注: 括号内为推荐开孔尺寸			 公 (Male)		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M20-1502FFF01112		2	AH-M20-1502FFR01112		2	AH-M20-1502MMZ01112	
	3	AH-M20-1503FFF01112		3	AH-M20-1503FFR01112		3	AH-M20-1503MMZ01112	
	4	AH-M20-1004FFF01112		4	AH-M20-1004FFR01112		4	AH-M20-0604MMZ01112	
	5	AH-M20-0505FFF01112		5	AH-M20-0405FFR01112		5	AH-M20-0405MMZ01112	
	6	AH-M20-0506FFF01112		6	AH-M20-0406FFR01112		6	AH-M20-0406MMZ01112	
	7	AH-M20-0507FFF01112		7	AH-M20-0207FFR01112		7	AH-M20-0207MMZ01112	
	8	AH-M20-0508FFF01112		8	AH-M20-0208FFR01112		8	AH-M20-0208MMZ01112	
	2+3	AH-M20-150523FFF01112		2+3	AH-M20-150523FFR01112		2+3	AH-M20-150523MMZ01112	
	2+4	AH-M20-150524FFF01112		2+4	AH-M20-150524FFR01112		2+4	AH-M20-150524MMZ01112	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	2+3	2+4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V
额定电流 Current Rating	15A	15A	10A	5A	5A	5A	5A	15A 5A	15A 5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm ²	≤1.5mm ²	≤1.0mm ²	≤0.5mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤1.0mm ² ≤0.3mm ²	≤1.0mm ² ≤0.3mm ²
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm								
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles								
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃								
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68								
五金排列 Pin Layout									
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm								

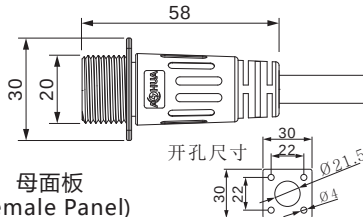
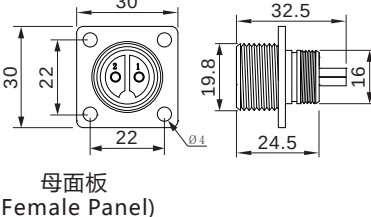

M20 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M20 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-1502FFF02122	2	AH-M20-1502FFR02122	2	AH-M20-1502MMZ02122
	3	AH-M20-1503FFF02122	3	AH-M20-1503FFR02122	3	AH-M20-1503MMZ02122
芯数 Contacts Numbers	2			3		
额定电压 Voltage Rating	300V			300V		
额定电流 Current Rating	15A			15A		
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²			≤1.5mm²		
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					

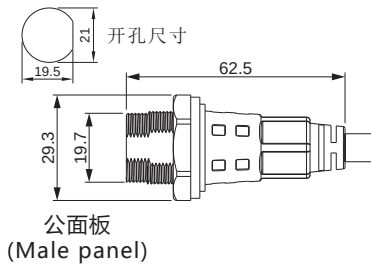


M20 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M20 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder		组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 母面板 (Female Panel)		 母面板 (Female Panel)		 公 (Male)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-1502FFU01113	2	AH-M20-1502FFU01112	2	AH-M20-1502MMZ01112
	3	AH-M20-1503FFU01113	3	AH-M20-1503FFU01112	3	AH-M20-1503MMZ01112
	4	AH-M20-1004FFU01113	4	AH-M20-1004FFU01112	4	AH-M20-1004MMZ01112
	5	AH-M20-0505FFU01113	5	AH-M20-0505FFU01112	5	AH-M20-0505MMZ01112
	2+4	AH-M20-150524FFU01113	2+4	AH-M20-150524FFU01112	2+4	AH-M20-150524MMZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	15A		15A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm		5.5mm~10mm		5.5mm~10mm	
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles		3000 mating cycles		3000 mating cycles	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃		-20℃~+80℃		-20℃~+80℃	
防水等级 Waterproof Level	IP 65		IP 65		IP 65	
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm		外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm		外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm	

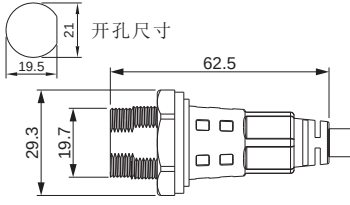


M20 Wire To Male Panel With Cable Series Specification

M20 线对公面板 带线 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 开孔尺寸 公面板 (Male panel)	 开孔尺寸 公面板 (Male panel)	 母 (Female)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-1502FMB01113	2	AH-M20-1502FMH01112	2	AH-M20-1502MFZ01112
	3	AH-M20-1503FMB01113	3	AH-M20-1503FMH01112	3	AH-M20-1503MFZ01112
	4	AH-M20-1004FMB01113	4	AH-M20-1004FMH01112	4	AH-M20-1004MFZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	15A		15A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm ²		≤1.5mm ²		≤1.0mm ²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					




M20 Wire To Female Panel With Cable Series Specification

M20 线对母面板 带线 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded with Cable,Thread,Solder	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder	组装式，螺纹，焊接 Field Assembly,Thread,Solder			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 母面板 (Female panel)	 母面板 (Female panel)	 公 (Male)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-1502FFB01113	2	AH-M20-1502FFH01112	2	AH-M20-1502MMZ01112
	3	AH-M20-1503FFB01113	3	AH-M20-1503FFH01112	3	AH-M20-1503MMZ01112
	4	AH-M20-1004FFB01113	4	AH-M20-1004FFH01112	4	AH-M20-1004MMZ01112
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	15A		15A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					


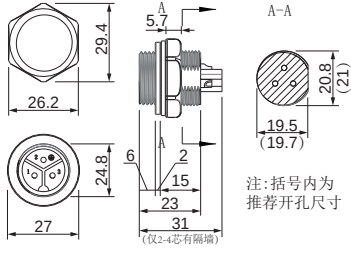

M20 L90° Wire To Male Panel Series Specification

M20 注塑弯头90° 线对公面板 系列规格

描述 Description	前装面板, 螺纹, 焊接 Front Panel Mount, Thread, Solder			后装面板, 螺纹, 焊接 Rear Panel Mount, Thread, Solder			注塑, 螺纹, 焊接 Molded with Cable, Thread, Solder		
照片 Photo									
尺寸 Drawing	 注: 括号内为推荐开孔尺寸			 注: 括号内为推荐开孔尺寸					
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M20-1502FMF01112		2	AH-M20-1502FMR01112		2	AH-M20-1502MFL01113	
	3	AH-M20-1503FMF01112		3	AH-M20-1503FMR01112		3	AH-M20-1503MFL01113	
	4	AH-M20-1004FMF01112		4	AH-M20-1004FMR01112		4	AH-M20-1004MFL01113	
	5	AH-M20-0505FMF01112		5	AH-M20-0505FMR01112		5	AH-M20-0505MFL01113	
	6	AH-M20-0506FMF01112		6	AH-M20-0506FMR01112		6	AH-M20-0506MFL01113	
	7	AH-M20-0507FMF01112		7	AH-M20-0507FMR01112		7	AH-M20-0507MFL01113	
	8	AH-M20-0508FMF01112		8	AH-M20-0508FMR01112		8	AH-M20-0508MFL01113	
	2+3	AH-M20-150523FMF01112		2+3	AH-M20-150523FMR01112		2+3	AH-M20-150523MFL01113	
	2+4	AH-M20-150524FMF01112		2+4	AH-M20-150524FMR01112		2+4	AH-M20-150524MFL01113	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	2+3	2+4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V
额定电流 Current Rating	15A	15A	10A	5A	5A	5A	5A	15A 5A	15A 5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm ²	≤1.5mm ²	≤1.0mm ²	≤0.5mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤1.0mm ² ≤0.3mm ²	≤1.0mm ² ≤0.3mm ²
线材外径 Cable OD	6mm~10mm								
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles								
工作温度 Operating Rating	-20°C~+80°C								
防水等级 Waterproof Level	IP 65								
五金排列 Pin Layout									
备注 Note									

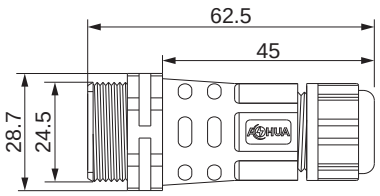
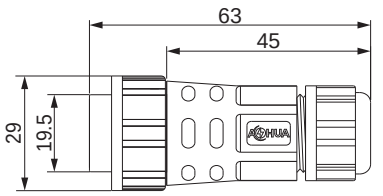
M20 L90° Wire To Female Panel Series Specification

M20 注塑弯头90° 线对母面板 系列规格

描述 Description	前装面板, 螺纹, 焊接 Front Panel Mount, Thread, Solder			后装面板, 螺纹, 焊接 Rear Panel Mount, Thread, Solder			注塑, 螺纹, 焊接 Molded with Cable, Thread, Solder		
照片 Photo									
尺寸 Drawing	 注: 括号内为推荐开孔尺寸			 注: 括号内为推荐开孔尺寸					
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M20-1502FFF01112		2	AH-M20-1502FFR01112		2	AH-M20-1502MML01113	
	3	AH-M20-1503FFF01112		3	AH-M20-1503FFR01112		3	AH-M20-1503MML01113	
	4	AH-M20-1004FFF01112		4	AH-M20-1004FFR01112		4	AH-M20-1004MML01113	
	5	AH-M20-0505FFF01112		5	AH-M20-0505FFR01112		5	AH-M20-0505MML01113	
	6	AH-M20-0506FFF01112		6	AH-M20-0506FFR01112		6	AH-M20-0506MML01113	
	7	AH-M20-0507FFF01112		7	AH-M20-0507FFR01112		7	AH-M20-0507MML01113	
	8	AH-M20-0508FFF01112		8	AH-M20-0508FFR01112		8	AH-M20-0508MML01113	
	2+3	AH-M20-150523FFF01112		2+3	AH-M20-150523FFR01112		2+3	AH-M20-150523MML01113	
	2+4	AH-M20-150524FFF01112		2+4	AH-M20-150524FFR01112		2+4	AH-M20-150524MML01113	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	2+3	2+4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V
额定电流 Current Rating	15A	15A	10A	5A	5A	5A	5A	10A 5A	10A 5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm ²	≤1.5mm ²	≤1.0mm ²	≤0.5mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤1.0mm ² ≤0.3mm ²	≤1.0mm ² ≤0.3mm ²
线材外径 Cable OD	6mm~10mm								
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles								
工作温度 Operating Rating	-20°C~+80°C								
防水等级 Waterproof Level	IP 65								
五金排列 Pin Layout									
备注 Note									

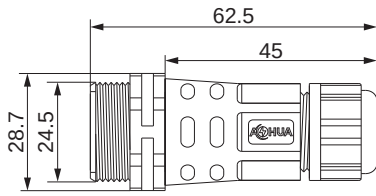
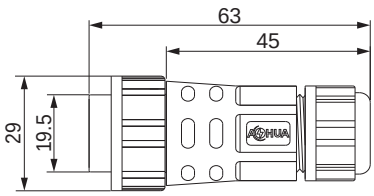
M25 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M25 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly, Thread, Screw			组装式，螺纹，压接 Field Assembly, Thread, Screw			
照片 Photo							
尺寸 Drawing	公 (Male) 			母 (Female) 			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	AH-M25-2502FMZ01122		2	AH-M25-2502MFZ01122		
	3	AH-M25-2503FMZ01122		3	AH-M25-2503MFZ01122		
	4	AH-M25-1504FMZ01122		4	AH-M25-1504MFZ01122		
	5	AH-M25-1005FMZ01112 (焊锡/Solder)		5	AH-M25-1005MFZ01112 (焊锡/Solder)		
	9	AH-M25-0509FMZ01112 (焊锡/Solder)		9	AH-M25-0509MFZ01112 (焊锡/Solder)		
芯数 Contacts Numbers	2		3	4		5	9
额定电压 Voltage Rating	500V		500V	300V		300V	300V
额定电流 Current Rating	25A		25A	15A		10A	5A
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²	≤1.5mm²		≤1.0mm²	≤0.75mm²
线材外径 Cable OD	6mm~12mm						
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles						
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃						
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68						
五金排列 Pin Layout							
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm						


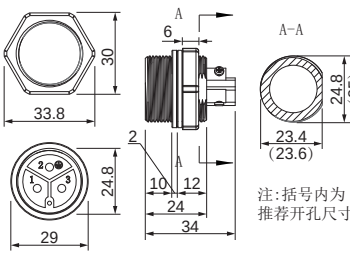
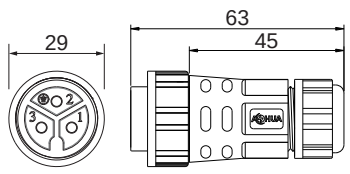
M25 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M25 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M25-2502FMZ02122	2	AH-M25-2502MFZ02122
	3	AH-M25-2503FMZ02122	3	AH-M25-2503MFZ02122
	4	AH-M25-1504FMZ02122	4	AH-M25-1504MFZ02122
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V	
额定电流 Current Rating	25A		25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~12mm			
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm			


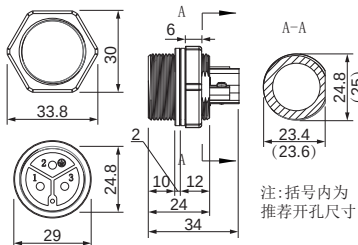

M25 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M25 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，压接 Front Panel Mount,Thread,Screw		后装面板，螺纹，压接 Rear Panel Mount,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M25-2502FMF01122	2	AH-M25-2502FMR01122	2	AH-M25-2502MFZ01122
	3	AH-M25-2503FMF01122	3	AH-M25-2503FMR01122	3	AH-M25-2503MFZ01122
	4	AH-M25-1504FMF01122	4	AH-M25-1504FMR01122	4	AH-M25-1504MFZ01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	25A		25A		15A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~12mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm					


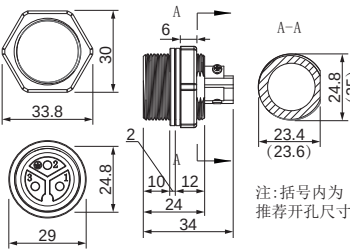

M25 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M25 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，压接 Front Panel Mount,Thread,Screw		后装面板，螺纹，压接 Rear Panel Mount,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M25-2502FMF02122	2	AH-M25-2502FMR02122	2	AH-M25-2502MFZ02122
	3	AH-M25-2503FMF02122	3	AH-M25-2503FMR01122	3	AH-M25-2503MFZ02122
	4	AH-M25-1504FMF02122	4	AH-M25-1504FMR02122	4	AH-M25-1504MFZ02122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	25A		25A		15A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~12mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm					



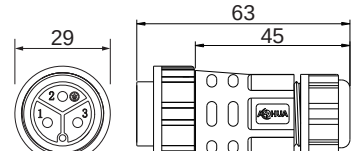
M25 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M25 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，压接 Front Panel Mount,Thread,Screw		后装面板，螺纹，压接 Rear Panel Mount,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M25-2502FFF01122	2	AH-M25-2502FFR01122	2	AH-M25-2502MMZ01122
	3	AH-M25-2503FFF01122	3	AH-M25-2503FFR01122	3	AH-M25-2503MMZ01122
	4	AH-M25-1504FFF01122	4	AH-M25-1504FFR01122	4	AH-M25-1504MMZ01122
	5	AH-M25-1005FFF01122	5	AH-M25-1005FFR01122	5	AH-M25-1005MMZ01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	25A		25A		15A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~12mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm					

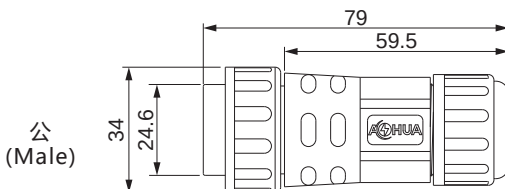
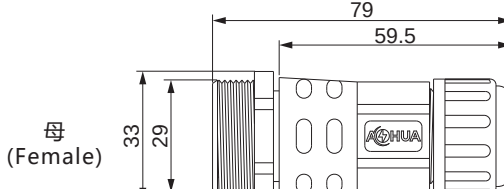
M25 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M25 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，压接 Front Panel Mount,Thread,Screw		后装面板，螺纹，压接 Rear Panel Mount,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M25-2502FFF02122	2	AH-M25-2502FFR02122	2	AH-M25-2502MMZ02122
	3	AH-M25-2503FFF02122	3	AH-M25-2503FFR02122	3	AH-M25-2503MMZ02122
	4	AH-M25-1504FFF02122	4	AH-M25-1504FFR02122	4	AH-M25-1504MMZ02122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	25A		25A		15A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~12mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm					

M29 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M29 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M29-3502MMZ01122	2	AH-M29-3502FFZ01122
	3	AH-M29-3503MMZ01122	3	AH-M29-3503FFZ01122
	4	AH-M29-2504MMZ01122	4	AH-M29-2504FFZ01122
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A	
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm²		≤6.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm			
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm			


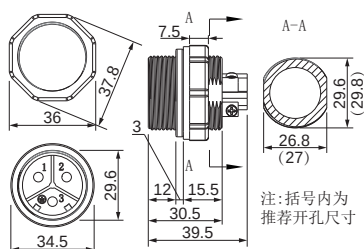

M29 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

M29 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	公 (Male)		母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M29-3502MMZ02122	2	AH-M29-3502FFZ02122
	3	AH-M29-3503MMZ02122	3	AH-M29-3503FFZ02122
	4	AH-M29-2504MMZ02122	4	AH-M29-2504FFZ02122
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A	
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm²		≤6.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm			
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm			


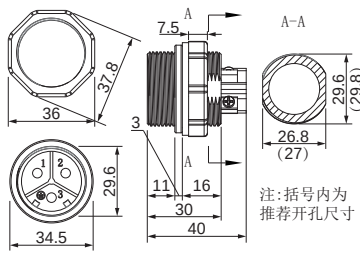
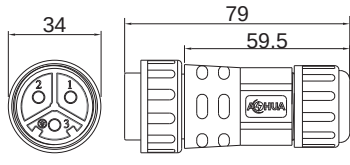
M29 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M29 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，压接 Front Panel Mount,Thread,Screw		后装面板，螺纹，压接 Rear Panel Mount,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M29-3502FMF01122	2	AH-M29-3502FMR01122	2	AH-M29-3502MFZ01122
	3	AH-M29-3503FMF01122	3	AH-M29-3503FMR01122	3	AH-M29-3503MFZ01122
	4	AH-M29-2504FMF01122	4	AH-M29-2504FMR01122	4	AH-M29-2504MFZ01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		250V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm²		≤6.0mm²		≤4.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					


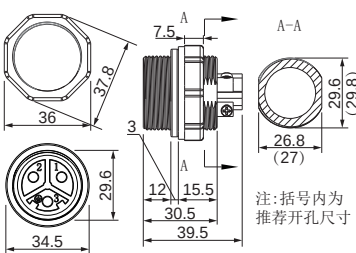

M29 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

M29 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，压接 Front Panel Mount,Thread,Screw		后装面板，螺纹，压接 Rear Panel Mount,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 注: 括号内为推荐开孔尺寸		 注: 括号内为推荐开孔尺寸			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M29-3502FMF02122	2	AH-M29-3502FMR02122	2	AH-M29-3502MFZ02122
	3	AH-M29-3503FMF02122	3	AH-M29-3503FMR02122	3	AH-M29-3503MFZ02122
	4	AH-M29-2504FMF02122	4	AH-M29-2504FMR02122	4	AH-M29-2504MFZ02122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		250V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm²		≤6.0mm²		≤4.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					


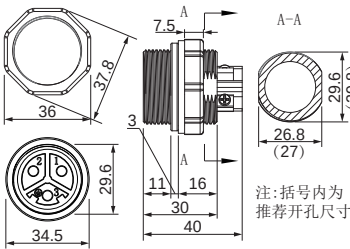

M29 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M29 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，压接 Front Panel Mount,Thread,Screw	后装面板，螺纹，压接 Rear Panel Mount,Thread,Screw	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸	 注:括号内为推荐开孔尺寸				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M29-3502FFF01122	2	AH-M29-3502FFR01122	2	AH-M29-3502MMZ01122
	3	AH-M29-3503FFF01122	3	AH-M29-3503FFR01122	3	AH-M29-3503MMZ01122
	4	AH-M29-2504FFF01122	4	AH-M29-2504FFR01122	4	AH-M29-2504MMZ01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		250V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm²		≤6.0mm²		≤4.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					

M29 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

M29 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，压接 Front Panel Mount,Thread,Screw		后装面板，螺纹，压接 Rear Panel Mount,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M29-3502FFF02122	2	AH-M29-3502FFR02122	2	AH-M29-3502MMZ02122
	3	AH-M29-3503FFF02122	3	AH-M29-3503FFR02122	3	AH-M29-3503MMZ02122
	4	AH-M29-2504FFF02122	4	AH-M29-2504FFR02122	4	AH-M29-2504MMZ02122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		250V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm²		≤6.0mm²		≤4.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					

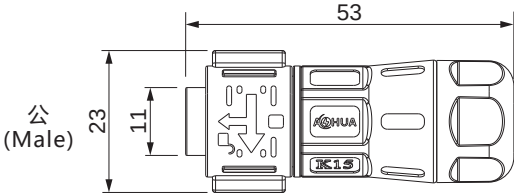
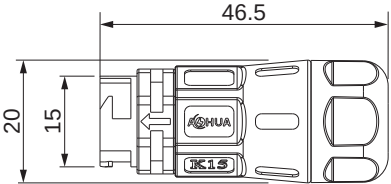

Waterproof Cap Series Specification

防尘盖 系列规格

描述 Description	M12外牙防尘盖 M12 Waterproof Cap	M12内牙防尘盖 M12 Waterproof Cap
照片 Photo		
料号 (Part Number)	AH-M12-CAP-M	AH-M12-CAP-F
描述 Description	M16外牙防尘盖 M16 Waterproof Cap	M16内牙防尘盖 M16 Waterproof Cap
照片 Photo		
料号 (Part Number)	AH-M16-CAP-M	AH-M16-CAP-F
描述 Description	M20外牙防尘盖 M20 Waterproof Cap	M20内牙防尘盖 M20 Waterproof Cap
照片 Photo		
料号 (Part Number)	AH-M20-CAP-M	AH-M20-CAP-F
描述 Description	M25外牙防尘盖 M25 Waterproof Cap	M25内牙防尘盖 M25 Waterproof Cap
照片 Photo		
料号 (Part Number)	AH-M25-CAP-M	AH-M25-CAP-F
描述 Description	M29外牙防尘盖 M29 Waterproof Cap	M29内牙防尘盖 M29 Waterproof Cap
照片 Photo		
料号 (Part Number)	AH-M29-CAP-M	AH-M29-CAP-F

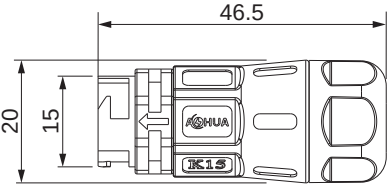
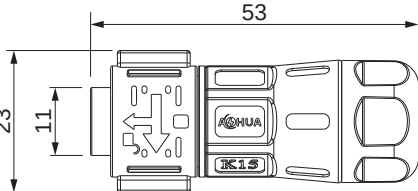
K15 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

K15 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder		组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K15-1002MMZ01222 (压接/Screw)	2	AH-K15-1002FFZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K15-1003MMZ01222 (压接/Screw)	3	AH-K15-1003FFZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K15-1004MMZ02212 (焊接/Solder)	4	AH-K15-1004FFZ02212 (焊接/Solder)
	2+3	AH-K15-100523MMZ02212 (焊接/Solder)	2+3	AH-K15-100523FFZ02212 (焊接/Solder)
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A	10A	10A 05A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40°C~+105°C			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm			

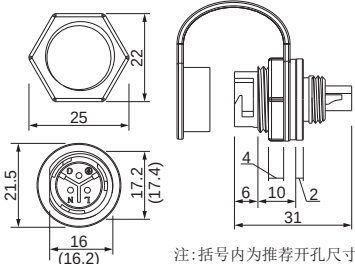
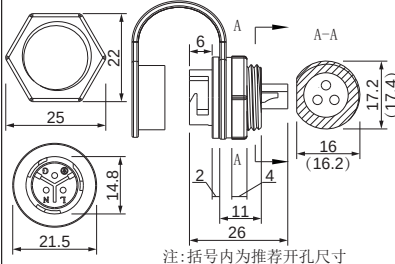
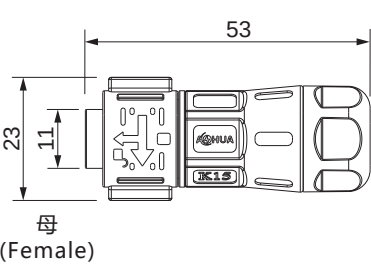
K15 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

K15 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder		组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 母转公 (F-M)		 公转母 (M-F)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K15-1002FMZ01222 (压接/Screw)	2	AH-K15-1002MFZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K15-1003FMZ01222 (压接/Screw)	3	AH-K15-1003MFZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K15-1004FMZ02212 (焊接/Solder)	4	AH-K15-1004MFZ02212 (焊接/Solder)
	2+3	AH-K15-100523FMZ02212 (焊接/Solder)	2+3	AH-K15-100523MFZ02212 (焊接/Solder)
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A	10A	10A 05A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm			

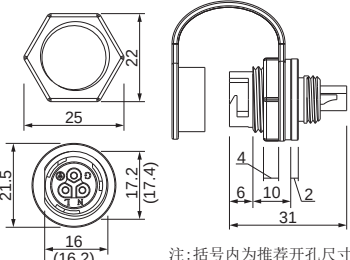
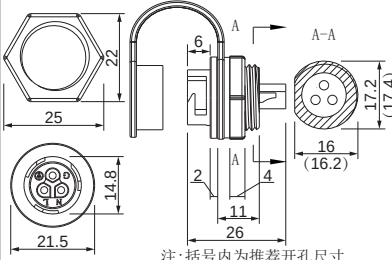
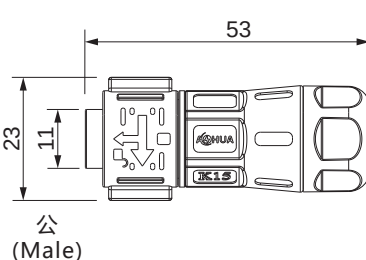
K15 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

K15 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，压接/焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder	后装面板，自锁，压接/焊接 Rear Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder	组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder					
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸	 注:括号内为推荐开孔尺寸	 母 (Female)					
料号 Part Number	芯数 Contacts		料号 Part Number		芯数 Contacts		料号 Part Number	
	2	压接 Screw	AH-K15-1002FMF01222		2	压接 Screw	AH-K15-1002FMR01222	
		焊接 Solder	AH-K15-1002FMF02212			焊接 Solder	AH-K15-1002FMR02212	
	3	压接 Screw	AH-K15-1003FMF01222		3	压接 Screw	AH-K15-1003FMR01222	
		焊接 Solder	AH-K15-1003FMF02212			焊接 Solder	AH-K15-1003FMR02212	
	4	AH-K15-1004FMF02212		4	AH-K15-1004FMR02212		4	AH-K15-1004MFZ02212
2+3	AH-K15-100523FMF02212		2+3	AH-K15-100523FMR02212		2+3	AH-K15-100523MFZ02212	
芯数 Contacts Numbers	2		3		4		2+3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	10A		10A		10A		10A 05A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²		≤1.0mm ²		≤1.0mm ²		≤1.0mm ² ≤0.5mm ²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm							
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout					可定制更多芯数			
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm							

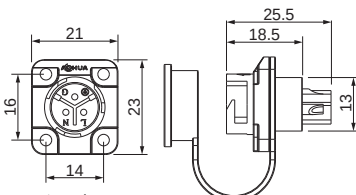
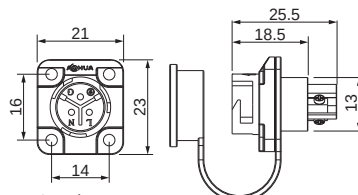
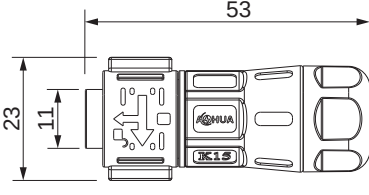
K15 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

K15 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	后装面板, 自锁, 压接/焊接 Rear Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder	后装面板, 自锁, 压接/焊接 Rear Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder	组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder					
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸	 注:括号内为推荐开孔尺寸	 公 (Male)					
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	压接 Screw	AH-K15-1002FFF01222	2	压接 Screw	AH-K15-1002FFR01222	2	AH-K15-1002MMZ01222 (压接/Screw)
		焊接 Solder	AH-K15-1002FFF02212		焊接 Solder	AH-K15-1002FFR02212		
	3	压接 Screw	AH-K15-1003FFF01222	3	压接 Screw	AH-K15-1003FFR01222	3	AH-K15-1003MMZ01222 (压接/Screw)
		焊接 Solder	AH-K15-1003FFF02212		焊接 Solder	AH-K15-1003FFR02212		
	4	AH-K15-1004FFF02212	4	AH-K15-1004FFR02212	4	AH-K15-1004MMZ02212		
2+3	AH-K15-100523FFF02212	2+3	AH-K15-100523FFR02212	2+3	AH-K15-100523MMZ02212			
芯数 Contacts Numbers	2		3		4		2+3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	10A		10A		10A		10A 05A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²		≤1.0mm ²		≤1.0mm ²		≤1.0mm ² ≤0.5mm ²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm							
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout					可定制更多芯数			
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm							

K15 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

K15 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公面板 (Male Panel)		 公面板 (Male Panel)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K15-1002FMU02212	2	AH-K15-1002FMU01222 (压接/Screw)	2	AH-K15-1002MFZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K15-1003FMU02212	3	AH-K15-1003FMU01222 (压接/Screw)	3	AH-K15-1003MFZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K15-1004FMU02212	/	/	4	AH-K15-1004MFZ02212
	2+3	AH-K15-100523FMU02212	/	/	2+3	AH-K15-100523MFZ02212
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	10A		10A		10A 05A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤1.0mm² ≤0.5mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						可定制更多芯数
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					

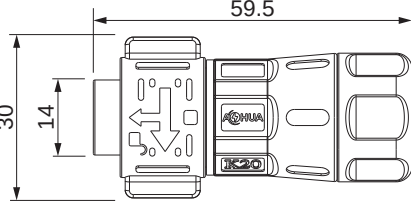
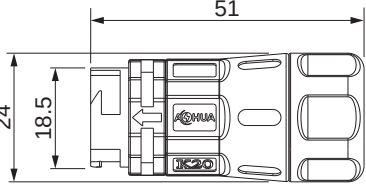

K15 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

K15 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 母面板 (Female Panel)		 母面板 (Female Panel)		 公 (Male)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K15-1002FFU02212	2	AH-K15-1002FFR01222 (压接/Screw)	2	AH-K15-1002MMZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K15-1003FFU02212	3	AH-K15-1003FFR01222 (压接/Screw)	3	AH-K15-1003MMZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K15-1004FFU02212	/	/	4	AH-K15-1004MMZ02212
	2+3	AH-K15-100523FFU02212	/	/	2+3	AH-K15-100523MMZ02212
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	10A		10A		10A 05A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤1.0mm² ≤0.5mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout					可定制更多芯数	
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					

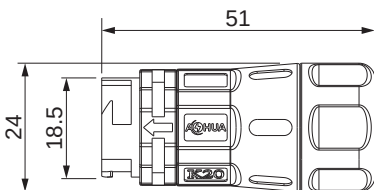
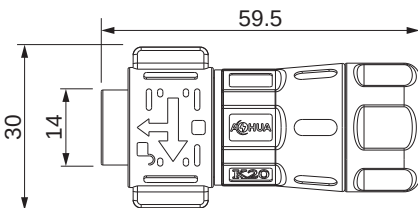
K20 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

K20 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder		组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K20-2002MMZ01222 (压接/Screw)	2	AH-K20-2002FFZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K20-2003MMZ01222 (压接/Screw)	3	AH-K20-2003FFZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K20-2004MMZ02212 (焊接/Solder)	4	AH-K20-2004FFZ02212 (焊接/Solder)
	2+3	AH-K20-201023MMZ02212 (焊接/Solder)	2+3	AH-K20-201023FFZ02212 (焊接/Solder)
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	20A	20A	20A	20A 10A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$ $\leq 1.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6mm~13mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm			

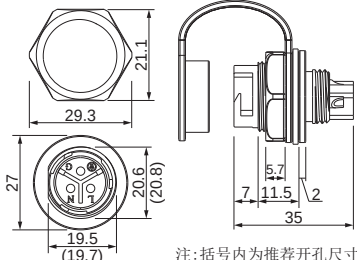
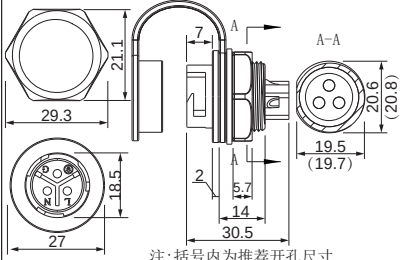
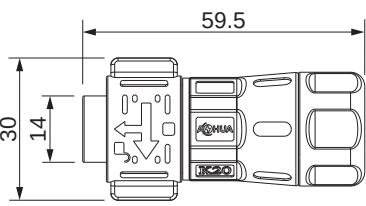
K20 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

K20 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder		组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	母转公 (F-M) 		公转母 (M-F) 	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K20-2002FMZ01222 (压接/Screw)	2	AH-K20-2002MFZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K20-2003FMZ01222 (压接/Screw)	3	AH-K20-2003MFZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K20-2004FMZ02212 (焊接/Solder)	4	AH-K20-2004MFZ02212 (焊接/Solder)
	2+3	AH-K20-201023FMZ02212 (焊接/Solder)	2+3	AH-K20-201023MFZ02212 (焊接/Solder)
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	20A	20A	20A	20A 10A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$ $\leq 1.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6mm~13mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm			

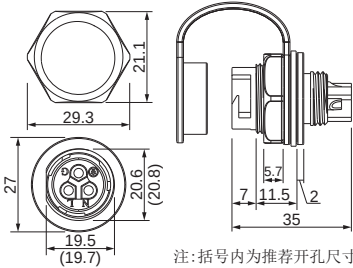
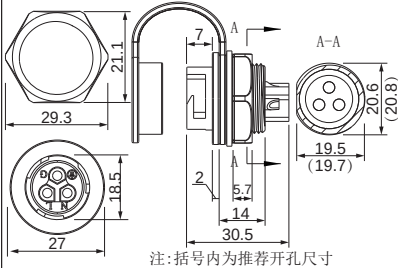
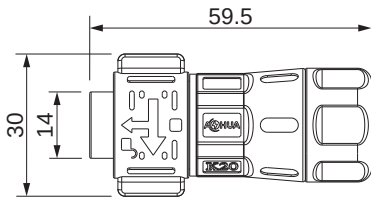
K20 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

K20 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，压接/焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder	后装面板，自锁，压接/焊接 Rear Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder	组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder					
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸	 注:括号内为推荐开孔尺寸						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	压接 Screw	AH-K20-2002FMF01222	2	压接 Screw	AH-K20-2002FMR01222	2	AH-K20-2002MFZ01222 (压接/Screw)
		焊接 Solder	AH-K20-2002FMF02212		焊接 Solder	AH-K20-2002FMR02212		
	3	压接 Screw	AH-K20-2003FMF01222	3	压接 Screw	AH-K20-2003FMR01222	3	AH-K20-2003MFZ01222 (压接/Screw)
		焊接 Solder	AH-K20-2003FMF02212		焊接 Solder	AH-K20-2003FMR02212		
	4	AH-K20-2004FMF02212	4	AH-K20-2004FMR02212	4	AH-K20-2004MFZ02212		
2+3	AH-K20-201023FMF02212	2+3	AH-K20-201023FMR02212	2+3	AH-K20-201023MFZ02212			
芯数 Contacts Numbers	2		3		4		2+3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		20A		20A 10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤2.5mm² ≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~13mm							
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数							
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm							

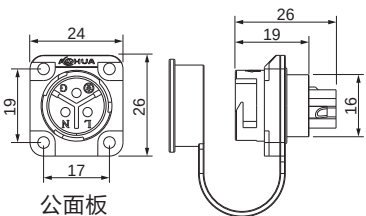
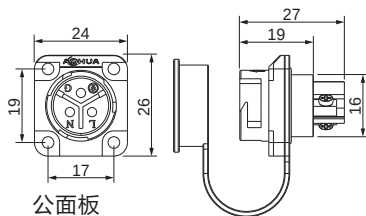
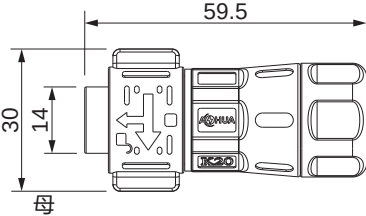
K20 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

K20 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，压接/焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder	后装面板，自锁，压接/焊接 Rear Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder	组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder					
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸	 注:括号内为推荐开孔尺寸						
料号 Part Number	芯数 Contacts		料号 Part Number		芯数 Contacts		料号 Part Number	
	2	压接 Screw	AH-K20-2002FFF01222		2	AH-K20-2002MMZ01222 (压接/Screw)		
		焊接 Solder	AH-K20-2002FFF02212			AH-K20-2002FFR02212		
	3	压接 Screw	AH-K20-2003FFF01222		3	AH-K20-2003MMZ01222 (压接/Screw)		
		焊接 Solder	AH-K20-2003FFF02212			AH-K20-2003FFR02212		
	4	AH-K20-2004FFF02212		4	AH-K20-2004FFR02212		4	AH-K20-2004MMZ02212
2+3	AH-K20-201023FFF02212		2+3	AH-K20-201023FFR02212		2+3	AH-K20-201023MMZ02212	
芯数 Contacts Numbers	2		3		4		2+3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		20A		20A 10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤2.5mm² ≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~13mm							
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数							
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm							

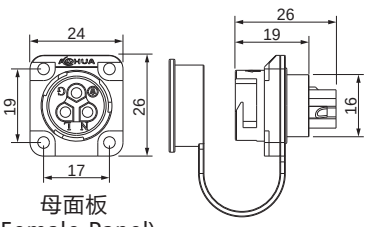
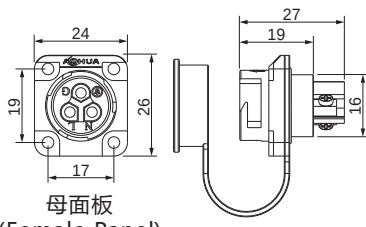
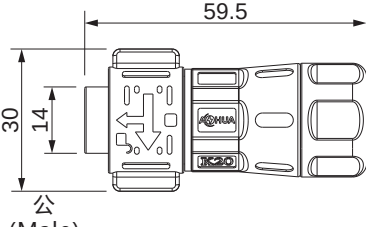
K20 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

K20 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公面板 (Male Panel)		 公面板 (Male Panel)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K20-2002FMU02212	2	AH-K20-2002FMU01222 (压接/Screw)	2	AH-K20-2002MFZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K20-2003FMU02212	3	AH-K20-2003FMU01222 (压接/Screw)	3	AH-K20-2003MFZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K20-2004FMU02212	/	/	4	AH-K20-2004MFZ02212
	2+3	AH-K20-201023FMU02212	/	/	2+3	AH-K20-201023MFZ02212
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		20A 10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤2.5mm² ≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~13mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout					可定制更多芯数	
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm					

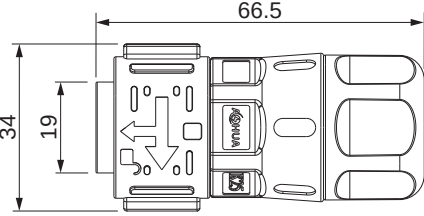
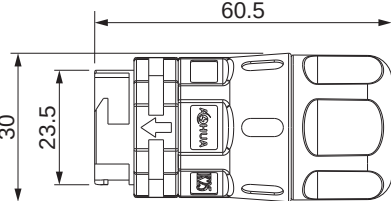
K20 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

K20 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 母面板 (Female Panel)		 母面板 (Female Panel)		 公 (Male)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K20-2002FFU02212	2	AH-K20-2002FFU01222 (压接/Screw)	2	AH-K20-2002MMZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K20-2003FFU02212	3	AH-K20-2003FFU01222 (压接/Screw)	3	AH-K20-2003MMZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K20-2004FFU02212	/	/	4	AH-K20-2004MMZ02212
	2+3	AH-K20-201023FFU02212	/	/	2+3	AH-K20-201023MMZ02212
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		20A 10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²		≤2.5mm² ≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~13mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout					可定制更多芯数	
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm					

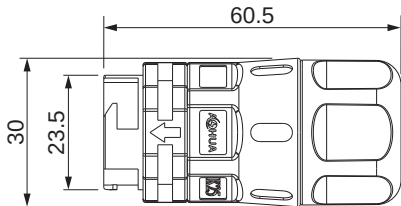
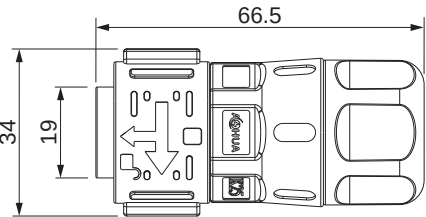
K25 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

K25 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder			组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公 (Male)			 母 (Female)		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-K25-3502MMZ01222	压接 Screw	2	AH-K25-3502FFZ01222	压接 Screw
	3	AH-K25-3503MMZ01222	压接 Screw	3	AH-K25-3503FFZ01222	压接 Screw
	4	AH-K25-3504MMZ02212	焊接 Solder	4	AH-K25-3504FFZ02212	焊接 Solder
	2+3	AH-K25-352023MMZ02212	焊接 Solder	2+3	AH-K25-352023FFZ02212	焊接 Solder
	2+6	AH-K25-350526MMZ02212	焊接 Solder	2+6	AH-K25-350526FFZ02212	焊接 Solder
	3+7	AH-K25-200537MMZ02212	焊接 Solder	3+7	AH-K25-200537FFZ02212	焊接 Solder
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3	2+6	3+7
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	35A	35A	35A	35A 20A	35A 5A	20A 5A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$ $\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$ $\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$ $\leq 0.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数					
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					

K25 Wire To Wire Field Assembly Series Specification

K25 线对线 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder		组装式, 自锁, 压接/焊接 Field Assembly, Self-Lock, Screw/Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 母转公 (F-M)		 公转母 (M-F)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K25-3502FMZ01222 (压接/Screw)	2	AH-K25-3502MFZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K25-3503FMZ01222 (压接/Screw)	3	AH-K25-3503MFZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K25-3504FMZ02212 (焊接/Solder)	4	AH-K25-3504MFZ02212 (焊接/Solder)
	2+3	AH-K25-352023FMZ02212 (焊接/Solder)	2+3	AH-K25-352023MFZ02212 (焊接/Solder)
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	35A	35A	35A	35A 20A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$ $\leq 2.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				可定制更多芯数
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm			

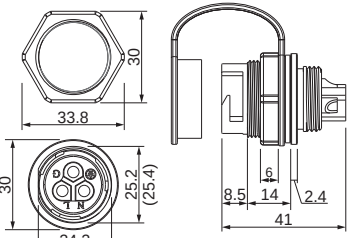
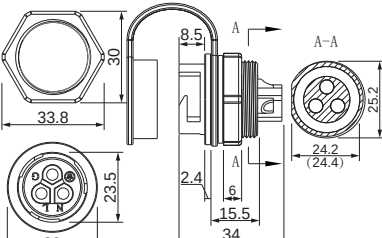
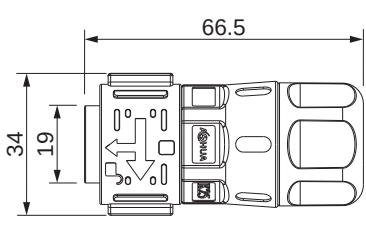
K25 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

K25 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，压接/焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder		后装面板，自锁，压接/焊接 Rear Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder		组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder			
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts		料号 Part Number		芯数 Contacts		料号 Part Number	
	2	压接 Screw	AH-K25-3502FMF01222		2	压接 Screw	AH-K25-3502FMR01222	
		焊接 Solder	AH-K25-3502FMF02212			焊接 Solder	AH-K25-3502FMR02212	
	3	压接 Screw	AH-K25-3503FMF01222		3	压接 Screw	AH-K25-3503FMR01222	
		焊接 Solder	AH-K25-3503FMF02212			焊接 Solder	AH-K25-3503FMR02212	
	4	AH-K25-3504FMF02212		4	AH-K25-3504FMR02212		4	AH-K25-3504MFZ02212
2+3	AH-K25-352023FMF02212		2+3	AH-K25-352023FMR02212		2+3	AH-K25-352023MFZ02212	
芯数 Contacts Numbers	2		3		4		2+3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		35A		35A 20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤4.0mm² ≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm							
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout	可定制更多芯数							
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm							

K25 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

K25 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，压接/焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder		后装面板，自锁，压接/焊接 Rear Panel Mount,Self-Lock,Screw/Solder		组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder					
照片 Photo										
尺寸 Drawing	 注:括号内为推荐开孔尺寸		 注:括号内为推荐开孔尺寸							
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number				
	2	压接 Screw	AH-K25-3502FFF01222	2	压接 Screw	AH-K25-3502MMZ01222 (压接/Screw)				
		焊接 Solder	AH-K25-3502FFF02212		焊接 Solder		AH-K25-3502FFR02212			
	3	压接 Screw	AH-K25-3503FFF01222	3	压接 Screw	AH-K25-3503MMZ01222 (压接/Screw)				
		焊接 Solder	AH-K25-3503FFF02212		焊接 Solder		AH-K25-3503FFR02212			
	4	AH-K25-3504FFF02212		4	AH-K25-3504FFR02212		4	AH-K25-3504MMZ02212		
	2+3	AH-K25-352023FFF02212		2+3	AH-K25-352023FFR02212		2+3	AH-K25-352023MMZ02212		
2+6	AH-K25-350526FFF02212		2+6	AH-K25-350526FFR02212		2+6	AH-K25-350526MMZ02212			
芯数 Contacts Numbers	2		3		4		2+3		2+6	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		35A		35A 20A		35A 5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤4.0mm² ≤2.5mm²		≤4.0mm² ≤0.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm									
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles									
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃									
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68									
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数									
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm									

K25 Wire To Male Panel Field Assembly Series Specification

K25 线对公面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公面板 (Male Panel)		 公面板 (Male Panel)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K25-3502FMU02212	2	AH-K25-3502FMU01222 (压接/Screw)	2	AH-K25-3502MFZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K25-3503FMU02212	3	AH-K25-3503FMU01222 (压接/Screw)	3	AH-K25-3503MFZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K25-3504FMU02212	/	/	4	AH-K25-3504MFZ02212
	2+3	AH-K25-352023FMU02212	/	/	2+3	AH-K25-352023MFZ02212
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		35A 20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤4.0mm² ≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout					可定制更多芯数	
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					

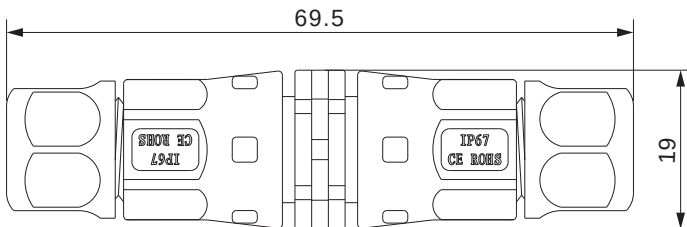
K25 Wire To Female Panel Field Assembly Series Specification

K25 线对母面板 组装 系列规格

描述 Description	前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		前装面板，自锁，焊接 Front Panel Mount,Self-Lock,Solder		组装式，自锁，压接/焊接 Field Assembly,Self-Lock,Screw/Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 母面板 (Female Panel)		 母面板 (Female Panel)		 公 (Male)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K25-3502FFU02212	2	AH-K25-3502FFU01222 (压接/Screw)	2	AH-K25-3502MMZ01222 (压接/Screw)
	3	AH-K25-3503FFU02212	3	AH-K25-3503FFU01222 (压接/Screw)	3	AH-K25-3503MMZ01222 (压接/Screw)
	4	AH-K25-3504FFU02212	/	/	4	AH-K25-3504MMZ02212
	2+3	AH-K25-352023FFU02212	/	/	2+3	AH-K25-352023MMZ02212
	2+6	AH-K25-350526FFU02212	/	/	2+6	AH-K25-350526MMZ02212
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		35A 20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤4.0mm² ≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						可定制更多芯数
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					

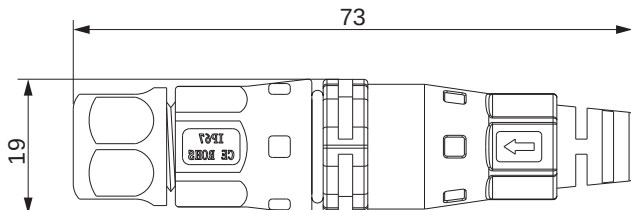
M15 L Assembly Series Specification

M15 L 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M15-1002Z01122	3	AH-M15-1003Z01122
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V	
额定电流 Current Rating	10A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.75mm²		≤0.75mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm			

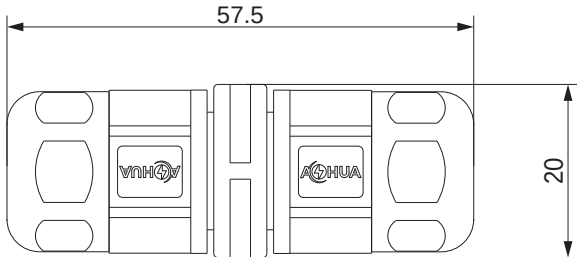
M15 L Over Mold Series Specification

M15 L 包胶 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，压接 Molded with Cable,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M15-1002X01123	3	AH-M15-1003X01123
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V	
额定电流 Current Rating	10A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.75mm²		≤0.75mm²	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm			

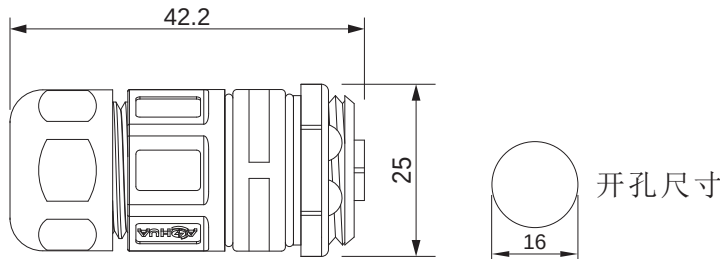
M16 L Assembly Series Specification

M16 L 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M16-2002Z01122	3	AH-M16-2003Z01122
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V	
额定电流 Current Rating	20A		20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
工作温度 Operating Rating	-40℃~-105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm			

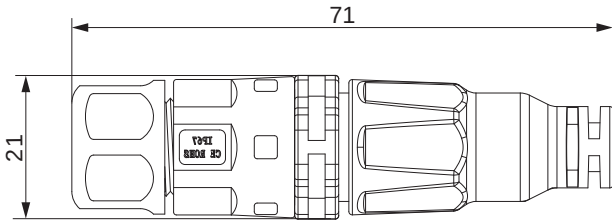
M16 L Panel Assembly Series Specification

M16 L 面板 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M16-2002C01122	3	AH-M16-2003C01122
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V	
额定电流 Current Rating	20A		20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm			

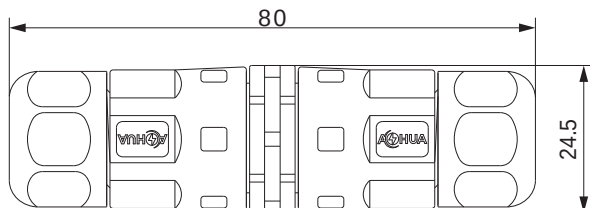
M16 L Over Mold Series Specification

M16 L 包胶 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 压接 Field Assembly, Thread, Screw	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M16-2002X01123
芯数 Contacts Numbers	2	
额定电压 Voltage Rating	500V	
额定电流 Current Rating	20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm ²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃	
防水等级 Waterproof Level	IP 65	
五金排列 Pin Layout		
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm	

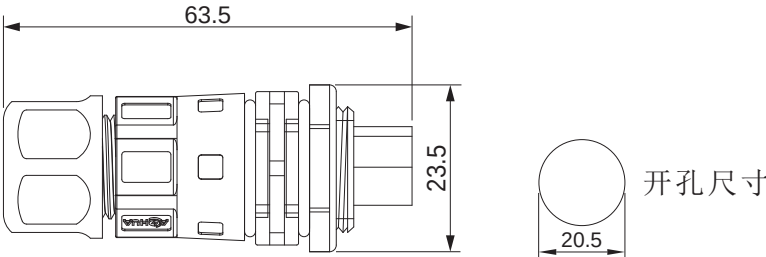
M20 L Assembly Series Specification

M20 L 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-2002Z01122	3	AH-M20-2003Z01122	4	AH-M20-1004Z01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					

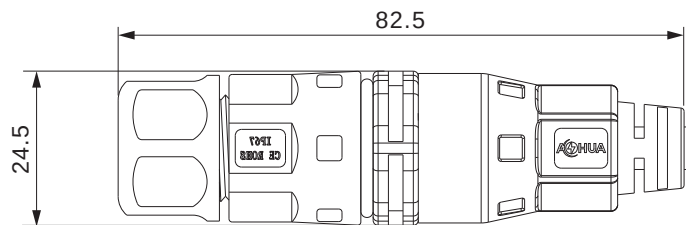
M20 L Panel Assembly Series Specification

M20 L 面板 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-2002C01122	3	AH-M20-2003C01122	4	AH-M20-1004C01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					

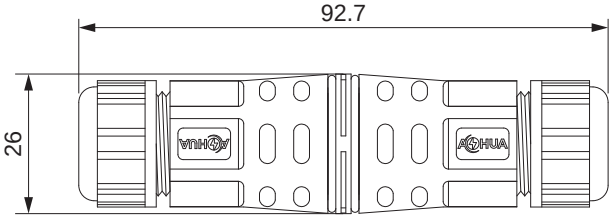
M20 L Over Mold Series Specification

M20 L 包胶 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-2002X01123	3	AH-M20-2003X01123	4	AH-M20-1004X01123
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					

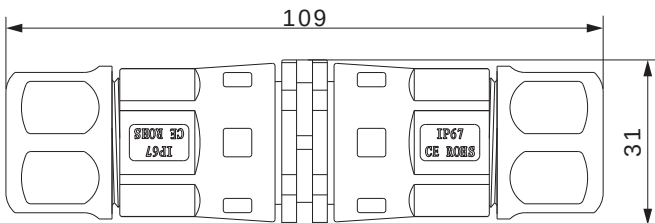
M20 L Assembly Series Specification

M20 L 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 快卡 Field Assembly, Thread, Quick Lock	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-2502Z01132
芯数 Contacts Numbers	2	
额定电压 Voltage Rating	250V	
额定电流 Current Rating	25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm ²	
线材外径 Cable OD	6mm~13mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68	
五金排列 Pin Layout		
硅胶圈 Seal Ring	外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm	

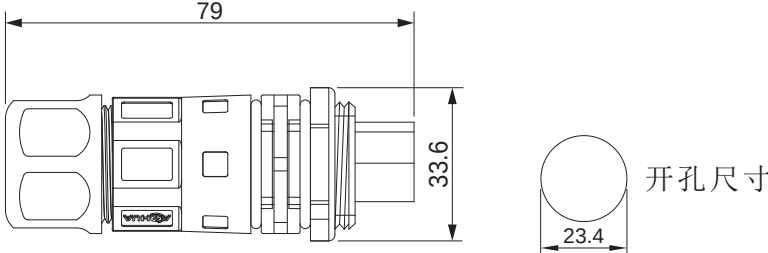
M23 L Assembly Series Specification

M23 L 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M23-3502Z01122	3	AH-M23-3503Z01122	4	AH-M23-2004Z01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					

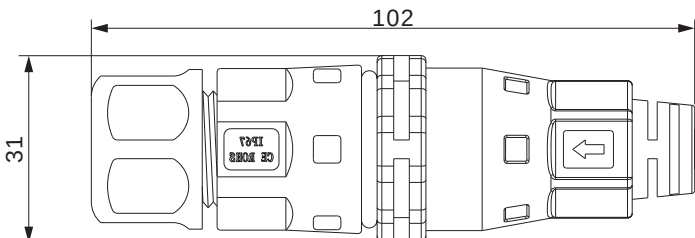
M20 L Panel Assembly Series Specification

M23 L 面板 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M23-3502C01122	3	AH-M23-3503C01122	4	AH-M23-2004C01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					

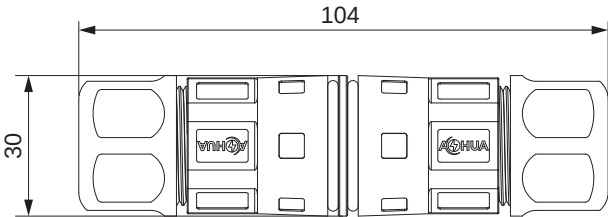
M23 L Over Mold Series Specification

M23 L 包胶 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M23-3502X01123	3	AH-M23-3503X01123	4	AH-M23-2004X01123
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					

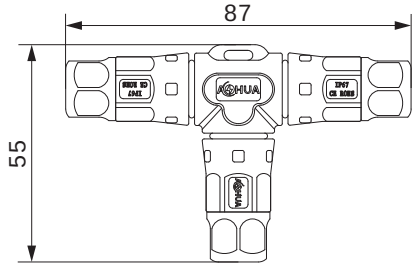
M25 L Assembly Series Specification

M25 L 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 快卡 Field Assembly, Thread, Quick Lock	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M25-2503Z01132
芯数 Contacts Numbers	3	
额定电压 Voltage Rating	250V	
额定电流 Current Rating	25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm ²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68	
五金排列 Pin Layout		
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm	

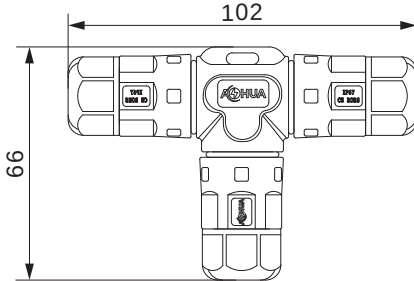
M15 T Assembly Series Specification

M15 T 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 压接 Field Assembly, Thread, Screw	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M15-1002T01122
芯数 Contacts Numbers	2	
额定电压 Voltage Rating	500V	
额定电流 Current Rating	10A	
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 0.75\text{mm}^2$	
线材外径 Cable OD	2.6mm~7.5mm	
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$	
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68	
五金排列 Pin Layout		
硅胶圈 Seal Ring	外径9mm×高9mm×内孔3.6/4.1/5.5/6.5/7.5mm	

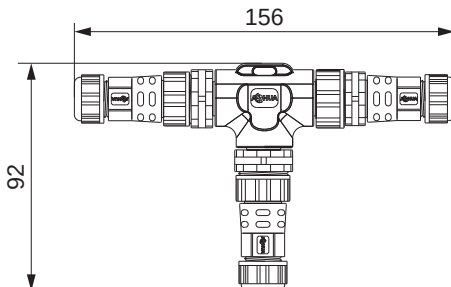
M20 T Assembly Series Specification

M20 T 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-2002T01122	3	AH-M20-2003T01122	4	AH-M20-1004T01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					

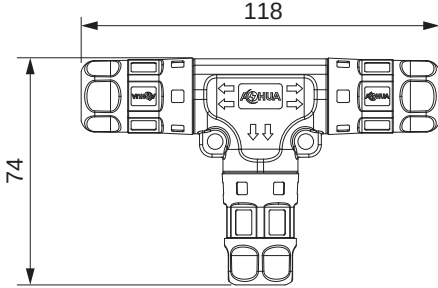
M20 T Assembly Series Specification (Pluggable)

M20 T 组装 系列规格(可插拔)

描述 Description	组 装 式 ， 螺 纹 ， 焊 接 (压 接) Field Assembly, Thread, Screw(Solder)		组 装 式 ， 螺 纹 ， 焊 接 (压 接) Field Assembly, Thread, Screw(Solder)		组 装 式 ， 螺 纹 ， 焊 接 (压 接) Field Assembly, Thread, Screw(Solder)	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料 号 Part Number	芯 数 Contacts	料 号 Part Number	芯 数 Contacts	料 号 Part Number	芯 数 Contacts	料 号 Part Number
	2	AH-M20-1502T01112-P(焊锡式) AH-M20-1502T01122-P(螺丝式)	3	AH-M20-1503T01112-P(焊锡式) AH-M20-1503T01122-P(螺丝式)	4	AH-M20-1004T01112-P(焊锡式)
芯 数 Contacts Numbers	2		3		4	
额 定 电 压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额 定 电 流 Current Rating	15A		15A		10A	
线 材 匹 配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线 材 外 径 Cable OD	5.5mm~10mm					
工 作 温 度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防 水 等 级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五 金 排 列 Pin Layout						
硅 胶 圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					

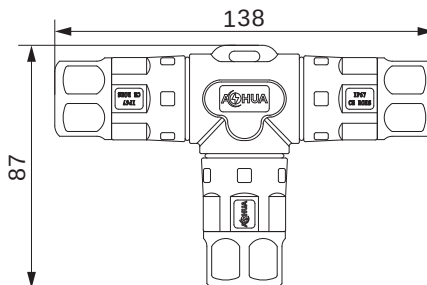
M20 T Assembly Series Specification

M20 T 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 快卡 Field Assembly, Thread, Quick Lock	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-2502T01132
芯数 Contacts Numbers	2	
额定电压 Voltage Rating	250V	
额定电流 Current Rating	25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm ²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68	
五金排列 Pin Layout		
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm	

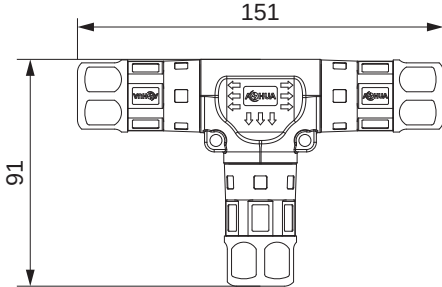
M23 T Assembly Series Specification

M23 T 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly, Thread, Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly, Thread, Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly, Thread, Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M23-3502T01122	3	AH-M23-3503T01122	4	AH-M23-2004T01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					


M25 T Assembly Series Specification

M25 T 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 快卡 Field Assembly, Thread, Quick Lock	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	3	AH-M25-2503T01132
芯数 Contacts Numbers	3	
额定电压 Voltage Rating	250V	
额定电流 Current Rating	25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm ²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68	
五金排列 Pin Layout		
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm	


M20 X Assembly Series Specification

M20 X 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-2002X01122	3	AH-M20-2003X01122	4	AH-M20-1004X01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	20A		20A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm					


M20 X Assembly Series Specification

M20 X 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 快卡 Field Assembly, Thread, Quick Lock	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M20-2502X01132
芯数 Contacts Numbers	2	
额定电压 Voltage Rating	250V	
额定电流 Current Rating	25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm ²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68	
五金排列 Pin Layout		
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm	


M23 X Assembly Series Specification

M23 X 组装 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M23-3502X01122	3	AH-M23-3503X01122	4	AH-M23-2004X01122
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	500V		500V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A		20A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤4.0mm²		≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm					




M25 X Assembly Series Specification

M25 X 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 快卡 Field Assembly, Thread, Quick Lock	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	3	AH-M25-2503X01132
芯数 Contacts Numbers	3	
额定电压 Voltage Rating	250V	
额定电流 Current Rating	25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm ²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃	
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68	
五金排列 Pin Layout		
硅胶圈 Seal Ring	外径20.6mm×高13mm×内孔7.5/8.5/10/12/13/15mm	




RJ45 180° Series Specification

RJ45 180° 组装 系列规格

描述 Description	前装面板180°, 螺纹 Front Panel 180°, Thread		组装式, 螺纹 Field Assembly, Thread		防尘盖 Dust Cap	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 开孔尺寸					
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	8	AH-RJ45-M21F180	8	AH-RJ45-M21MC	8	AH-RJ45-CAP
线材匹配 Wire Gauge	24AWG					
线材外径 Cable OD	Max 6.5mm					
面板厚度 Panel Thickness	Max 10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20°C~+105°C					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
备注 Note						




RJ45 90° Series Specification

RJ45 90° 组装 系列规格

描述 Description	前装面板90°, 螺纹 Front Panel 90°, Thread		组装式, 螺纹 Field Assembly, Thread		防尘盖 Dust Cap	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	8	AH-RJ45-M21F90	8	AH-RJ45-M21MC	8	AH-RJ45-CAP
线材匹配 Wire Gauge	24AWG					
线材外径 Cable OD	Max 6.5mm					
面板厚度 Panel Thickness	Max 10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20°C~+105°C					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
备注 Note						




RJ45 With Cable Series Specification

RJ45 带线 组装 系列规格

描述 Description	前装面板带线, 螺纹 Front Panel Mount, Thread		组装式, 螺纹 Field Assembly, Thread		防尘盖 Dust Cap	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	8	AH-RJ45-M21FC	8	AH-RJ45-M21MC	8	AH-RJ45-CAP
线材匹配 Wire Gauge	24AWG					
线材外径 Cable OD	Max 6.5mm					
面板厚度 Panel Thickness	Max 10mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20°C ~ +105°C					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
备注 Note						

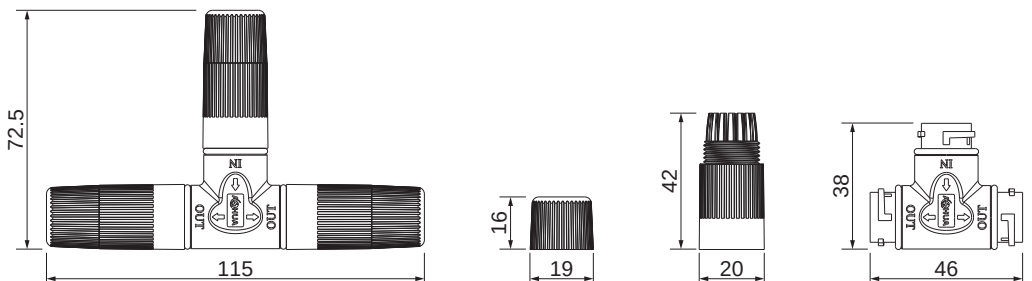
RJ45 L Assembly Series Specification

RJ45 L 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹 Field Assembly, Thread		组装式, 螺纹 Field Assembly, Thread		防尘盖 Dust Cap	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	8	AH-RJ45-08Z01132	8	AH-RJ45-M21MC	8	AH-RJ45-CAP
线材匹配 Wire Gauge	24AWG					
线材外径 Cable OD	Max 6.5mm					
面板厚度 Panel Thickness	Max 5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20°C~+105°C					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
备注 Note						

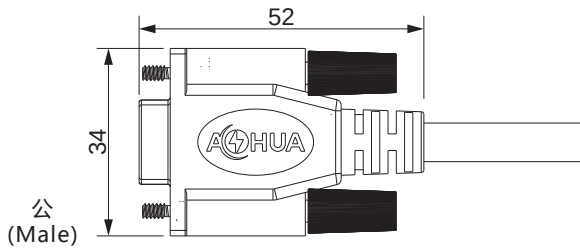
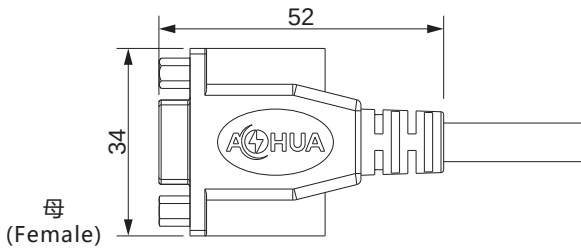


RJ45 T Assembly Series Specification

RJ45 T 组装 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 快卡 Field Assembly, Thread, Quick Lock	
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	8	AH-RJ45-08T01331
线材匹配 Wire Gauge	24AWG	
线材外径 Cable OD	Max 6.5mm	
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles	
工作温度 Operating Rating	-20°C~+80°C	
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68	
备注 Note		

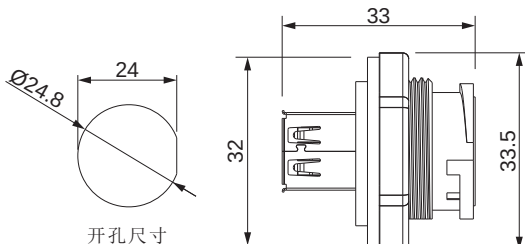
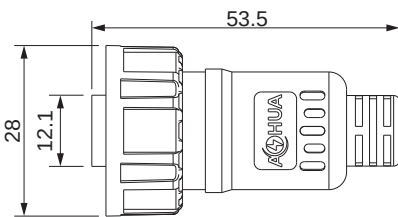
DB-9P Series Specification

DB-9P 系列规格

描述 Description	注塑, 快插, 焊接 Molded With Cable,Quick,Solder		注塑, 快插, 焊接 Molded With Cable,Quick,Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	9	AH-DB9-0409FMD01111	9	AH-DB9-0409MFD01111
芯数 Contacts Numbers	9			
额定电压 Voltage Rating	110V			
额定电流 Current Rating	4A			
线材匹配 Wire Gauge	≤0.5mm ²			
线材外径 Cable OD	3.5mm~8.5mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	Not Waterproof Type (不防水类型)			
五金排列 Pin Layout	 			
备注 Note				

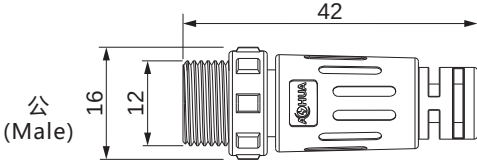
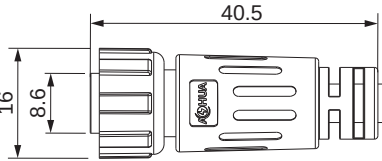
USB Series Specification

USB 系列规格

描述 Description	前装面板, 快速卡扣 Front Panel Mount, Quick Lock		前装面板, 快速卡扣 Molded With Cable, Quick Lock	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	4	AH-USB-M24F180	4	AH-USB-M24MC
线材匹配 Wire Gauge	24AWG			
线材外径 Cable OD	Max 7.0mm			
面板厚度 Mechanical Life	Max 10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20°C~+105°C			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
USB类型 USB Type	USB 2.0			

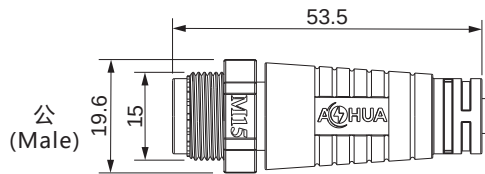
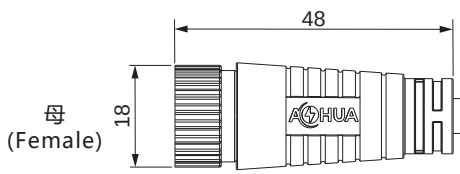
M12 Nylon Series Specification

M12 尼龙系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder				注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number			芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	AH-M12-0502FMN01112			2	AH-M12-0502MFN01112		
	3	AH-M12-0503FMN01112			3	AH-M12-0503MFN01112		
	4	AH-M12-0504FMN01112			4	AH-M12-0504MFN01112		
	5	AH-M12-0505FMN01112			5	AH-M12-0505MFN01112		
	6	AH-M12-0506FMN01112			6	AH-M12-0506MFN01112		
	7	AH-M12-0507FMN01112			7	AH-M12-0507MFN01112		
	8	AH-M12-0508FMN01112			8	AH-M12-0508MFN01112		
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	110V	60V	60V	60V	60V	
额定电流 Current Rating	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.2\text{mm}^2$	$\leq 0.2\text{mm}^2$	$\leq 0.2\text{mm}^2$	
线材外径 Cable OD	3.5mm~7.5mm							
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout								
备注 Note								

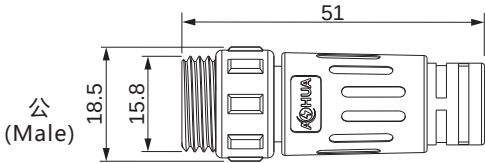
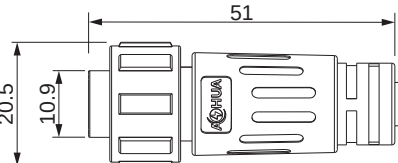
M15 Nylon Series Specification

M15 尼龙系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder		注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M15-1002FMN01112	2	AH-M15-1002MFN01112
	3	AH-M15-1003FMN01112	3	AH-M15-1003MFN01112
	4	AH-M15-0804FMN01112	4	AH-M15-0804MFN01112
	5	AH-M15-0405FMN01112	5	AH-M15-0405MFN01112
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	10A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	3.5mm~8.9mm			
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				

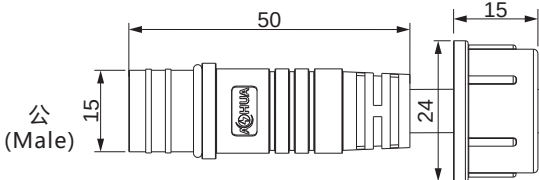


M16 Nylon Series Specification

M16 尼龙系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder					注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder				
照片 Photo										
尺寸 Drawing										
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number				芯数 Contacts	料号 Part Number			
	2	AH-M16-1002FMN01112				2	AH-M16-1002MFN01112			
	3	AH-M16-1003FMN01112				3	AH-M16-1003MFN01112			
	4	AH-M16-0504FMN01112				4	AH-M16-0504MFN01112			
	5	(1.5针)	AH-M16-1005FMN01112			5	(1.5针)	AH-M16-1005MFN01112		
		(0.8针)	AH-M16-0505FMN01112				(0.8针)	AH-M16-0505MFN01112		
	6	(1.5针)	AH-M16-1006FMN01112			6	(1.5针)	AH-M16-1006MFN01112		
		(0.8针)	AH-M16-0506FMN01112				(0.8针)	AH-M16-0506MFN01112		
	7	AH-M16-0507FMN01112				7	AH-M16-0507MFN01112			
	8	AH-M16-0508FMN01112				8	AH-M16-0508MFN01112			
10	AH-M16-0510FMN01112				10	AH-M16-0510MFN01112				
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5		6		7	8	10
				(1.5针)	(0.8针)	(1.5针)	(0.8针)			
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	10A	10A	5A	10A	5A	10A	5A	5A	5A	5A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²	≤1.0mm²	≤0.5mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.5mm²	≤0.3mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²	≤0.2mm²
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.3mm									
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles									
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃									
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68									
五金排列 Pin Layout										
备注 Note										

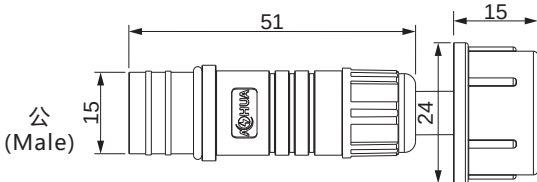
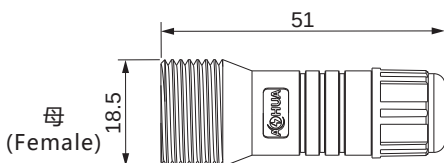
M19 Nylon Series Specification

M19 注塑网尾 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M19-1002MMN01112	2	AH-M19-1002FFN01132
	3	AH-M19-1003MMN01112	3	AH-M19-1003FFN01132
	4	AH-M19-0604MMN01112	4	AH-M19-0604FFN01132
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	10A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.3mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	该款公头为实心针，母头为空心针			

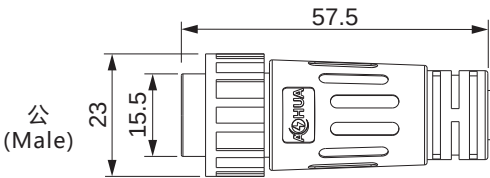
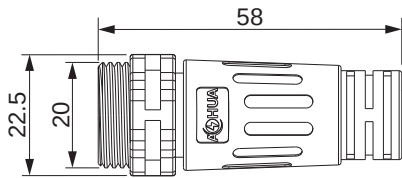
M19 Nylon Series Specification

M19 注塑螺母 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M19-1002MMN02132	2	AH-M19-1002FFN02132
	3	AH-M19-1003MMN02132	3	AH-M19-1003FFN02132
	4	AH-M19-0604MMN02132	4	AH-M19-0604FFN02132
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	10A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.3mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	该款公头、母头为空心针			

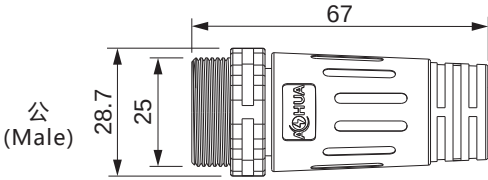
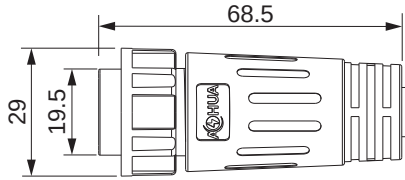
M20 Nylon Series Specification

M20 尼龙系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder					注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder				
照片 Photo										
尺寸 Drawing	 (Male)					 (Female)				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number				芯数 Contacts	料号 Part Number			
	2	AH-M20-1502MMN01112				2	AH-M20-1502FFZ01112			
	3	AH-M20-1503MMN01112				3	AH-M20-1503FFZ01112			
	4	AH-M20-1004MMN01112				4	AH-M20-1004FFZ01112			
	5	AH-M20-0505MMN01112				5	AH-M20-0505FFZ01112			
	6	AH-M20-0506MMZ01112				6	AH-M20-0506FFZ01112			
	7	AH-M20-0507MMZ01112				7	AH-M20-0507FFZ01112			
	8	AH-M20-0508MMZ01112				8	AH-M20-0508FFZ01112			
	9	AH-M20-0509MMZ01112				9	AH-M20-0509FFZ01112			
	2+3	AH-M20-150523MMZ01112				2+3	AH-M20-150523FFZ01112			
	2+4	AH-M20-150524MMZ01112				2+4	AH-M20-150524FFZ01112			
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	9	2+3	2+4
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	110V	110V	110V	110V	110V
额定电流 Current Rating	15A	15A	10A	5A	5A	5A	5A	5A	15A 5A	15A 5A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.5\text{mm}^2$	$\leq 1.5\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6mm~12mm									
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles									
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$									
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68									
五金排列 Pin Layout										
备注 Note										

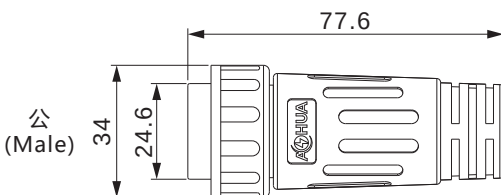
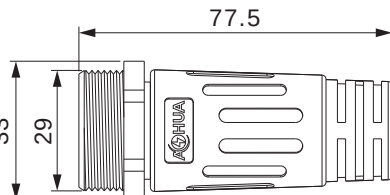
M25 Nylon Series Specification

M25 尼龙系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M25-2502FMN01112		2	AH-M25-2502MFN01112	
	3	AH-M25-2503FMN01112		3	AH-M25-2503MFN01112	
	4	AH-M25-1504FMN01112		4	AH-M25-1504MFN01112	
	5	AH-M25-1005FMN01112		5	AH-M25-1005MFN01112	
	9	AH-M25-0509FMN01112		9	AH-M25-0509MFN01112	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	9	
额定电压 Voltage Rating	500V	500V	300V	300V	300V	
额定电流 Current Rating	25A	25A	15A	10A	5A	
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 1.5\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 0.75\text{mm}^2$	
线材外径 Cable OD	8mm~12mm					
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

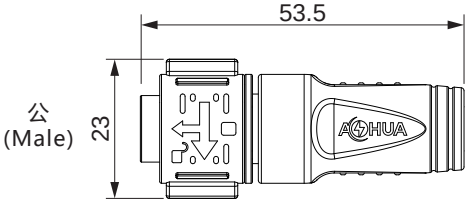
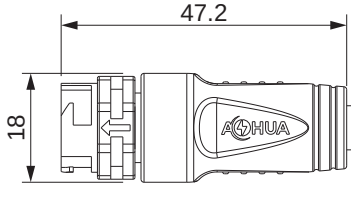
M29 Nylon Series Specification

M29 尼龙系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw		组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M29-3502MMN01122	2	AH-M29-3502FFN01122
	3	AH-M29-3503MMN01122	3	AH-M29-3503FFN01122
	4	AH-M29-2504MMN01122	4	AH-M29-2504FFN01122
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	35A		35A	
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm²		≤6.0mm²	
线材外径 Cable OD	11mm~15mm			
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				

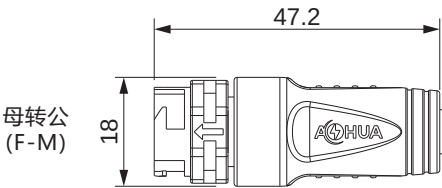
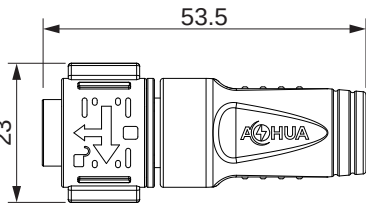
K15 Nylon Series Specification

K15 尼龙 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K15-1002MMN02212	2	AH-K15-1002FFN02212
	3	AH-K15-1003MMN02212	3	AH-K15-1003FFN02212
	4	AH-K15-1004MMN02212	4	AH-K15-1004FFN02212
	2+3	AH-K15-100523MMN02212	2+3	AH-K15-100523FFN02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A	10A	10A 05A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				



K15 Nylon Series Specification

K15 尼龙 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K15-1002FMN02212	2	AH-K15-1002MFN02212
	3	AH-K15-1003FMN02212	3	AH-K15-1003MFN02212
	4	AH-K15-1004FMN02212	4	AH-K15-1004MFN02212
	2+3	AH-K15-100523FMN02212	2+3	AH-K15-100523MFN02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A	10A	10A 05A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				



K15 Nylon L90° Series Specification

K15 尼龙 注塑弯头90° 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K15-1002MML02212	2	AH-K15-1002FFL02212
	3	AH-K15-1003MML02212	3	AH-K15-1003FFL02212
	4	AH-K15-1004MML02212	4	AH-K15-1004FFL02212
	2+3	AH-K15-100523MML02212	2+3	AH-K15-100523FFL02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A	10A	10A 05A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40°C~+105°C			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				

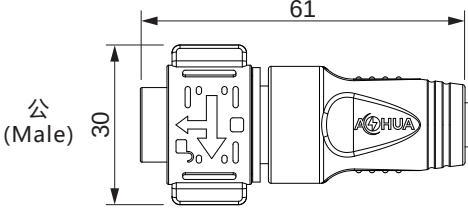

K15 Nylon L90° Series Specification

K15 尼龙 注塑弯头90° 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 母转公 (F-M)		 公转母 (M-F)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K15-1002FML02212	2	AH-K15-1002MFL02212
	3	AH-K15-1003FML02212	3	AH-K15-1003MFL02212
	4	AH-K15-1004FML02212	4	AH-K15-1004MFL02212
	2+3	AH-K15-100523FML02212	2+3	AH-K15-100523MFL02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	10A	10A	10A	10A 05A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				


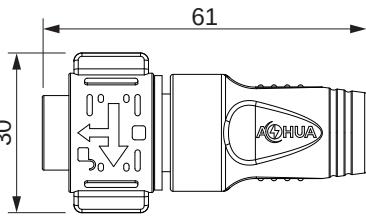
K20 Nylon Series Specification

K20 尼龙 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K20-2002MMN02212	2	AH-K20-2002FFN02212
	3	AH-K20-2003MMN02212	3	AH-K20-2003FFN02212
	4	AH-K20-2004MMN02212	4	AH-K20-2004FFN02212
	2+3	AH-K20-201023MMN02212	2+3	AH-K20-201023FFN02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	20A	20A	20A	20A 15A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$ $\leq 1.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.0mm~12.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				



K20 Nylon Series Specification

K20 尼龙 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K20-2002FMN02212	2	AH-K20-2002MFN02212
	3	AH-K20-2003FMN02212	3	AH-K20-2003MFN02212
	4	AH-K20-2004FMN02212	4	AH-K20-2004MFN02212
	2+3	AH-K20-201023FMN02212	2+3	AH-K20-201023MFN02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	20A	20A	20A	20A 15A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$ $\leq 1.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.0mm~12.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				



K20 Nylon L90° Series Specification

K20 尼龙 注塑弯头90° 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K20-2002MML02212	2	AH-K20-2002FFL02212
	3	AH-K20-2003MML02212	3	AH-K20-2003FFL02212
	4	AH-K20-2004MML02212	4	AH-K20-2004FFL02212
	2+3	AH-K20-201023MML02212	2+3	AH-K20-201023FFL02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	20A	20A	20A	20A 15A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$ $\leq 1.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.0mm~12.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40°C~+105°C			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				

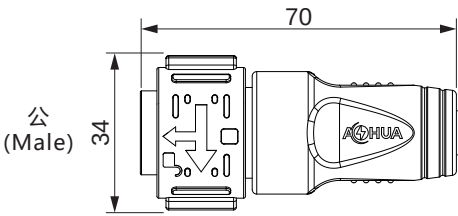
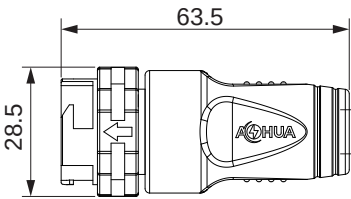
K20 Nylon L90° Series Specification

K20 尼龙 注塑弯头90° 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 母转公 (F-M)		 公转母 (M-F)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K20-2002FML02212	2	AH-K20-2002MFL02212
	3	AH-K20-2003FML02212	3	AH-K20-2003MFL02212
	4	AH-K20-2004FML02212	4	AH-K20-2004MFL02212
	2+3	AH-K20-201023FML02212	2+3	AH-K20-201023MFL02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	20A	20A	20A	20A 15A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 2.5\text{mm}^2$ $\leq 1.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.0mm~12.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40°C~+105°C			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				

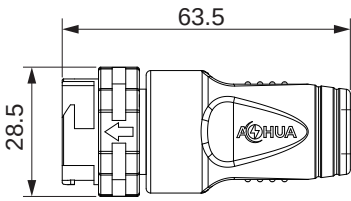
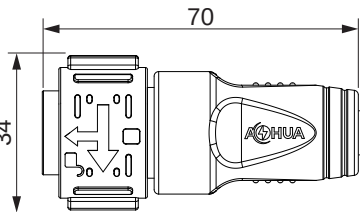
K25 Nylon Series Specification

K25 尼龙 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder			注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-K25-3502MMN02212		2	AH-K25-3502FFN02212	
	3	AH-K25-3503MMN02212		3	AH-K25-3503FFN02212	
	4	AH-K25-3504MMN02212		4	AH-K25-3504FFN02212	
	2+3	AH-K25-352023MMN02212		2+3	AH-K25-352023FFN02212	
	2+6	AH-K25-350526MMN02212		2+6	AH-K25-350526FFN02212	
	3+7	AH-K25-200537MMN02212		3+7	AH-K25-200537FFN02212	
芯数 Contacts Numbers	2	3	3	2+3	2+6	3+7
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	35A	35A	35A	35A 20A	35A 5A	20A 5A
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm ²	≤4.0mm ²	≤4.0mm ²	≤4.0mm ² ≤2.5mm ²	≤4.0mm ² ≤0.5mm ²	≤2.5mm ² ≤0.5mm ²
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数					
备注 Note						



K25 Nylon Series Specification

K25 尼龙 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K25-3502FMN02212	2	AH-K25-3502MFN02212
	3	AH-K25-3503FMN02212	3	AH-K25-3503MFN02212
	4	AH-K25-3504FMN02212	4	AH-K25-3504MFN02212
	2+3	AH-K25-352023FMN02212	2+3	AH-K25-352023MFN02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	3	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	35A	35A	35A	35A 20A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$ $\leq 2.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	    可定制更多芯数			
备注 Note				



K25 Nylon L90° Series Specification

K25 尼龙 注塑弯头90° 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder			注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing	公 (Male) 			母 (Female) 		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-K25-3502MML02212		2	AH-K25-3502FFL02212	
	3	AH-K25-3503MML02212		3	AH-K25-3503FFL02212	
	4	AH-K25-3504MML02212		4	AH-K25-3504FFL02212	
	2+3	AH-K25-352023MML02212		2+3	AH-K25-352023FFL02212	
	2+6	AH-K25-352026MML02212		2+6	AH-K25-352026FFL02212	
芯数 Contacts Numbers	2	3	3	2+3	2+6	
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V	300V	
额定电流 Current Rating	35A	35A	35A	35A 20A	35A 5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm ²	≤4.0mm ²	≤4.0mm ²	≤4.0mm ² ≤2.5mm ²	≤4.0mm ² ≤0.5mm ²	
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
五金排列 Pin Layout						可定制更多芯数
备注 Note						




K25 Nylon L90° Series Specification

K25 尼龙 注塑弯头90° 系列规格

描述 Description	注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder		注塑, 自锁, 焊接 Molded With Cable, Self-Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 母转公 (F-M)		 公转母 (M-F)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-K25-3502FML02212	2	AH-K25-3502MFL02212
	3	AH-K25-3503FML02212	3	AH-K25-3503MFL02212
	4	AH-K25-3504FML02212	4	AH-K25-3504MFL02212
	2+3	AH-K25-352023FML02212	2+3	AH-K25-352023MFL02212
芯数 Contacts Numbers	2	3	3	2+3
额定电压 Voltage Rating	300V	300V	300V	300V
额定电流 Current Rating	35A	35A	35A	35A 20A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$	$\leq 4.0\text{mm}^2$ $\leq 2.5\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.5mm~15mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40°C~+105°C			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout	 可定制更多芯数			
备注 Note				

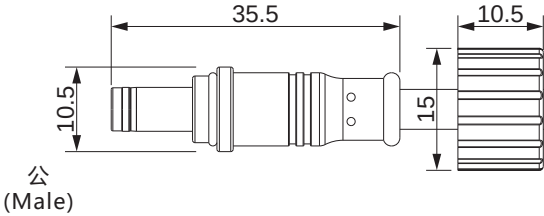
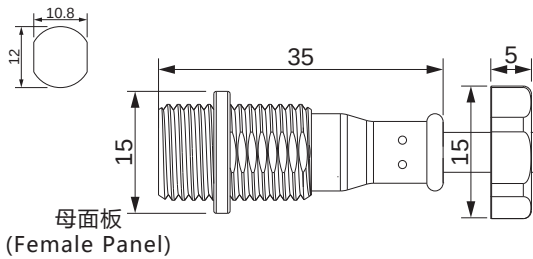
M11 DC Quick Series Specification

M11 DC 快插 系列规格

描述 Description	注塑, 快插, 焊接 Molded With Cable,Quick,Solder		注塑, 快插, 焊接 Molded With Cable,Quick,Solder		注塑, 快插, 焊接 Molded With Cable,Quick,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M11-0402MFD01311	2	AH-M11-0402FMD01311	2	AH-M11-0402MFL01311
芯数 Contacts Numbers	2					
额定电压 Voltage Rating	60V					
额定电流 Current Rating	5A					
线材匹配 Wire Gauge	≤0.5mm ²					
线材外径 Cable OD	3.5mm~5.5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	Not Waterproof Type (不防水类型)					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note	DC 5.5*2.1 OR DC5.5*2.5 TPYE					

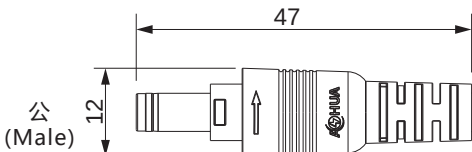
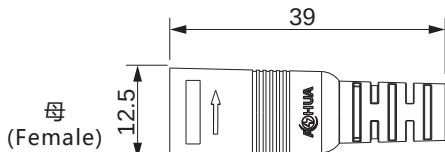
M12 DC Waterproof Series Specification

M12 DC 防水 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder		注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母面板 (Female Panel)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M12-0502MFD01111	2	AH-M12-0502FMD01111
芯数 Contacts Numbers	2			
额定电压 Voltage Rating	60V			
额定电流 Current Rating	5A			
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 0.75\text{mm}^2$			
线材外径 Cable OD	3.5mm~6.8mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	DC 5.5*2.1 OR DC5.5*2.5 TPYE			

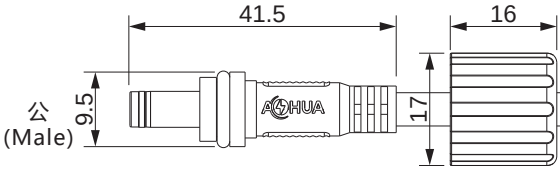

M13 DC Quick Lock Series Specification

M13 DC 快卡 系列规格

描述 Description	注塑，快卡，焊接 Molded With Cable,Quick Lock,Solder		注塑，快卡，焊接 Molded With Cable,Quick Lock,Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	1	AH-M13-2501MMD01231	1	AH-M13-2501FFD01231
	2	AH-M13-0402MFD01211	2	AH-M13-0402FMD01211
芯数 Contacts Numbers	1		2	
额定电压 Voltage Rating	250V		60V	
额定电流 Current Rating	25A		4A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm ²		≤0.5mm ²	
线材外径 Cable OD	3.5mm~5.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	Not Waterproof Type (不防水类型)			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	1.单芯冲压针规格为Φ3.2 2.DC 5.5*2.1 OR DC5.5*2.5 TPYE			

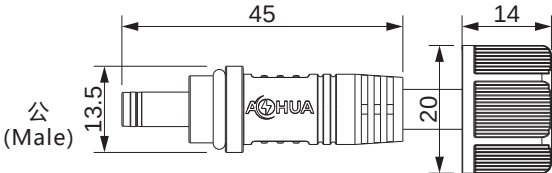

M13 DC Waterproof Series Specification

M13 DC 防水 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder		注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M13-0402MFD01111	2	AH-M13-0402FMD01111
芯数 Contacts Numbers	2			
额定电压 Voltage Rating	60V			
额定电流 Current Rating	4A			
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 0.5\text{mm}^2$			
线材外径 Cable OD	3.5mm~5.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	DC 5.5*2.1 OR DC5.5*2.5 TPYE			




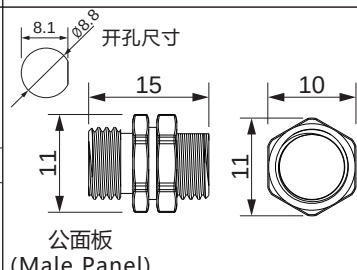
M14 DC Waterproof Series Specification

M14 DC 防水 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder		注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M14-0502MFD01111	2	AH-M14-0502FMD01111
芯数 Contacts Numbers	2			
额定电压 Voltage Rating	60V			
额定电流 Current Rating	5A			
线材匹配 Wire Gauge	≤0.75mm ²			
线材外径 Cable OD	3.5mm~6.8mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	DC 5.5*2.1 OR DC5.5*2.5 TPYE			


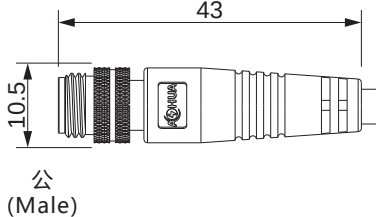
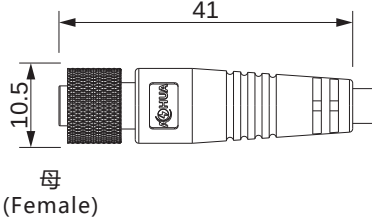
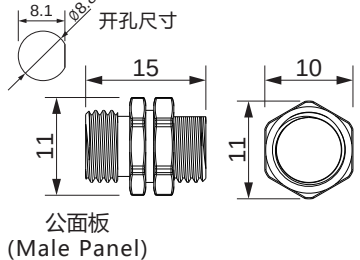
M8 Metal 01 Series Specification

M8 金属 01 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder		注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M08-0402FMM01113	2	AH-M08-0402MFM01113	2	AH-M08-0402FMR01113
	3	AH-M08-0203FMM01113	3	AH-M08-0203MFM01113	3	AH-M08-0203FMR01113
	4	AH-M08-0204FMM01113	4	AH-M08-0204MFM01113	4	AH-M08-0204FMR01113
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	110V		110V		60V	
额定电流 Current Rating	4A		2A		2A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.5mm²		≤0.3mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	3mm~5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						



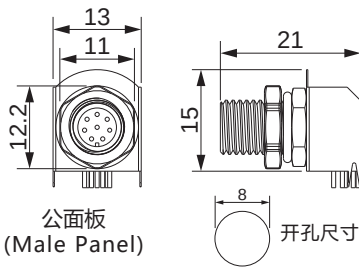
M8 Metal 02 Series Specification

M8 金属 02 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder			
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M08-0402FMM02113	2	AH-M08-0402MFM02113	2	AH-M08-0402FMR01113
	3	AH-M08-0203FMM02113	3	AH-M08-0203MFM02113	3	AH-M08-0203FMR01113
	4	AH-M08-0204FMM02113	4	AH-M08-0204MFM02113	4	AH-M08-0204FMR01113
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	110V		110V		60V	
额定电流 Current Rating	4A		2A		2A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.5mm²		≤0.3mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	3mm~5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						



M08 Metal 03 Series Specification

M08 金属 03 系列规格

	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公 (Male)	 母 (Female)	 公面板 (Male Panel)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	3	AH-M08-0403FMM03113	3	AH-M08-0403MFM03113	3	AH-M08-0403FMJ03113
	4	AH-M08-0404FMM03113	4	AH-M08-0404MFM03113	4	AH-M08-0404FMJ03113
	5	AH-M08-0405FMM03113	5	AH-M08-0405MFM03113	5	AH-M08-0405FMJ03113
	6	AH-M08-0206FMM03113	6	AH-M08-0206MFM03113	6	AH-M08-0206FMJ03113
	8	AH-M08-0108FMM03113	8	AH-M08-0108MFM03113	8	AH-M08-0108FMJ03113
芯数 Contacts Numbers	3		4		5	
额定电压 Voltage Rating	110V		110V		60V	
额定电流 Current Rating	4A		4A		2A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.5mm²		≤0.5mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	3mm~5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

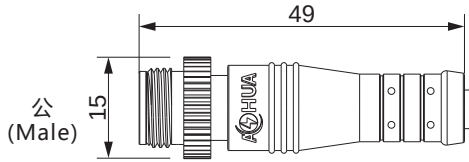
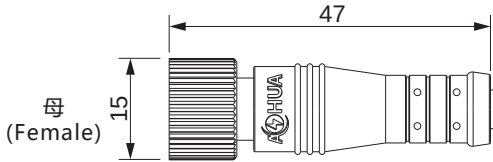
M08 Metal 03 L90° Series Specification

M08 金属 03 注塑弯头90° 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公 (Male)			 母 (Female)		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	3	AH-M08-0503FML03113		3	AH-M08-0503MFL03113	
	4	AH-M08-0504FML03113		4	AH-M08-0504MFL03113	
	5	AH-M08-0405FML03113		5	AH-M08-0405MFL03113	
	6	AH-M08-0206FML03113		6	AH-M08-0206MFL03113	
	8	AH-M08-0108FML03113		8	AH-M08-0108MFL03113	
芯数 Contacts Numbers	3	4	5	6	8	
额定电压 Voltage Rating	110V	110V	110V	60V	60V	
额定电流 Current Rating	5A	5A	4A	2A	1A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.75mm ²	≤0.75mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.2mm ²	
线材外径 Cable OD	3mm~5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

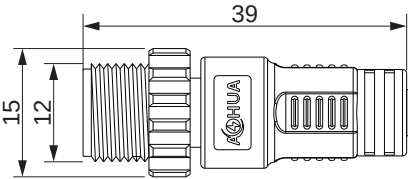
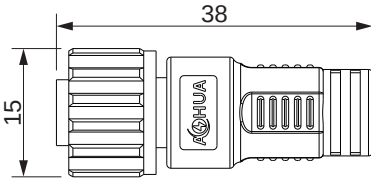
M12 Metal 01 Series Specification

M12 金属 01 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M12-0602FMM01113		2	AH-M12-0602MFM01113	
	3	AH-M12-0503FMM01113		3	AH-M12-0503MFM01113	
	4	AH-M12-0404FMM01113		4	AH-M12-0404MFM01113	
	5	AH-M12-0205FMM01113		5	AH-M12-0205MFM01113	
	6	AH-M12-0206FMM01113		6	AH-M12-0206MFM01113	
	8	AH-M12-0108FMM01113		8	AH-M12-0108MFM01113	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	8
额定电压 Voltage Rating	110V	110V	110V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	6A	5A	4A	2A	2A	1A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 0.75\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.2\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	5.0mm~7.2mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

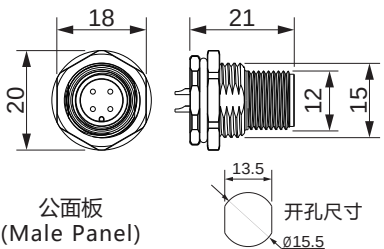
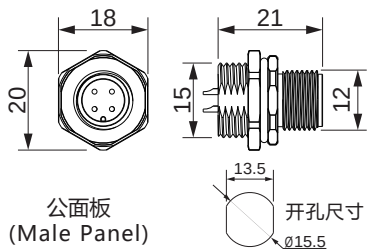

M12 Metal 03 Series Specification

M12 金属 03 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M12-0602FMM03113		2	AH-M12-0602MFM03113	
	3	AH-M12-0503FMM03113		3	AH-M12-0503MFM03113	
	4	AH-M12-0404FMM03113		4	AH-M12-0404MFM03113	
	5	AH-M12-0205FMM03113		5	AH-M12-0205MFM03113	
	8	AH-M12-0108FMM03113		8	AH-M12-0108MFM03113	
	12	AH-M12-0112FMM03113		12	AH-M12-0112MFM03113	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	8	12
额定电压 Voltage Rating	110V	110V	110V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	6A	5A	4A	2A	1A	1A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²	≤0.75mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.2mm ²	≤0.2mm ²
线材外径 Cable OD	5mm~7mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

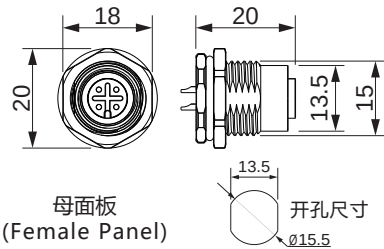
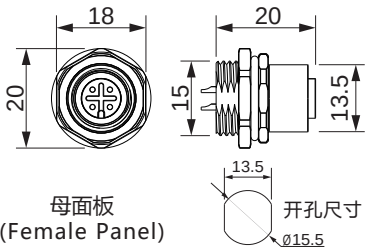

M12 Metal 03 L90° Wire To Male Series Specification

M12 金属 03 注塑弯头90° 线对公面板 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公面板 (Male Panel) 开孔尺寸 Ø15.5		 公面板 (Male Panel) 开孔尺寸 Ø15.5		 母弯头 (Male Panel)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M12-0602FMF03113	2	AH-M12-0602FMR03113	2	AH-M12-0602MFL03113
	3	AH-M12-0503FMF03113	3	AH-M12-0503FMR03113	3	AH-M12-0503MFL03113
	4	AH-M12-0404FMF03113	4	AH-M12-0404FMR03113	4	AH-M12-0404MFL03113
	5	AH-M12-0205FMF03113	5	AH-M12-0205FMR03113	5	AH-M12-0205MFL03113
	8	AH-M12-0108FMF03113	8	AH-M12-0108FMR03113	8	AH-M12-0108MFL03113
	12	AH-M12-0112FMF03113	12	AH-M12-0112FMR03113	12	AH-M12-0112MFL03113
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	8	12
额定电压 Voltage Rating	110V	110V	110V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	6A	5A	4A	2A	1A	1A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²	≤0.75mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.2mm ²	≤0.2mm ²
线材外径 Cable OD	5mm~7mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

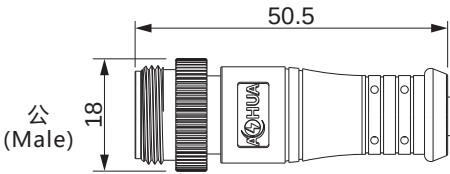
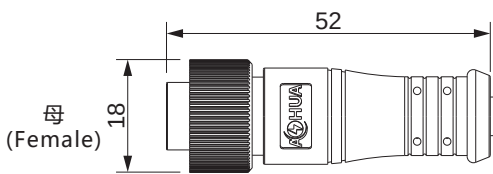

M12 Metal 03 L90° Wire To Female Series Specification

M12 金属 03 注塑弯头90° 线对母面板 系列规格

描述 Description	前装面板，螺纹，焊接 Front Panel Mount,Thread,Solder		后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder		注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 母面板 (Female Panel) 开孔尺寸 Ø15.5		 母面板 (Female Panel) 开孔尺寸 Ø15.5		 公弯头 (Male Panel)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M12-0602MFM03113	2	AH-M12-0602MFR03113	2	AH-M12-0602FML03113
	3	AH-M12-0503MFM03113	3	AH-M12-0503MFR03113	3	AH-M12-0503FML03113
	4	AH-M12-0404MFM03113	4	AH-M12-0404MFR03113	4	AH-M12-0404FML03113
	5	AH-M12-0205MFM03113	5	AH-M12-0205MFR03113	5	AH-M12-0205FML03113
	8	AH-M12-0108MFM03113	8	AH-M12-0108MFR03113	8	AH-M12-0108FML03113
	12	AH-M12-0112MFM03113	12	AH-M12-0112MFR03113	12	AH-M12-0112FML03113
芯数 Contacts Numbers	23		45		812	
额定电压 Voltage Rating	110V110V		110V60V		60V60V	
额定电流 Current Rating	6A5A		4A2A		1A1A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²≤0.75mm²		≤0.5mm²≤0.3mm²		≤0.2mm²≤0.2mm²	
线材外径 Cable OD	5mm~7mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

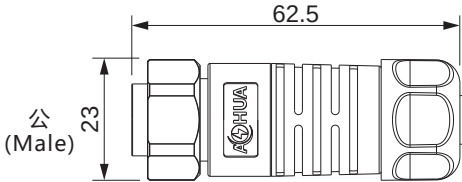
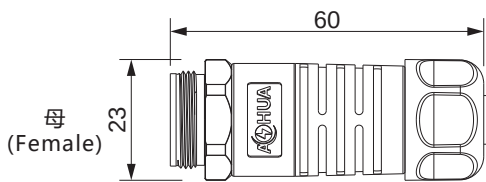
M16 Metal Series Specification

M16 金属 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder				注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number			芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	AH-M16-1202FMM01113			2	AH-M16-1202MFM01113		
	3	AH-M16-0603FMM01113			3	AH-M16-0603MFM01113		
	4	AH-M16-0504FMM01113			4	AH-M16-0504MFM01113		
	5	AH-M16-0405FMM01113			5	AH-M16-0405MFM01113		
	6	AH-M16-0406FMM01113			6	AH-M16-0406MFM01113		
	2+2	AH-M16-0622FMM01113			2+2	AH-M16-0622MFM01113		
	2+3	AH-M16-0623FMM01113			2+3	AH-M16-0623MFM01113		
	2+4	AH-M16-0624FMM01113			2+4	AH-M16-0624MFM01113		
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	2+2	2+3	2+4
额定电压 Voltage Rating	250V	250V	250V	110V	110V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	12A	6A	5A	4A	4A	6+2A	6+2A	6+2A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.5\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 0.75\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6mm~10mm							
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-20°C~+80°C							
防水等级 Waterproof Level	IP 65							
五金排列 Pin Layout								
备注 Note	该款2芯3芯可采用空心针							


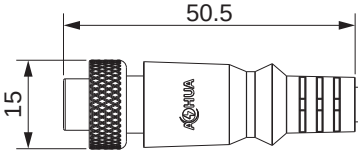

M19 Metal Series Specification

M19 金属 系列规格

描述 Description	注塑， 螺纹， 焊接 Molded With Cable,Thread,Solder		注塑， 螺纹， 焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M19-2502MMM01113	2	AH-M19-2502FFM01113
	3	AH-M19-1603MMM01113	3	AH-M19-1603FFM01113
	4	AH-M19-1204MMM01113	4	AH-M19-1204FFM01113
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	300V		300V	
额定电流 Current Rating	25A		16A	
线材匹配 Wire Gauge	≤4.0mm²		≤2.5mm²	
线材外径 Cable OD	5mm~12mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				




M12 Aviation Series Specification

M12 航空接头 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder	后装面板，螺纹，焊接 Rear Panel Mount,Thread,Solder			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公 (Male)	 母 (Female)	 公面板 (Male Panel)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M12-0502FMA01111	2	AH-M12-0502MFA01111	2	AH-M12-0502FMA01114
	3	AH-M12-0403FMA01111	3	AH-M12-0403MFA01111	3	AH-M12-0403FMA01114
	4	AH-M12-0204FMA01111	4	AH-M12-0204MFA01111	4	AH-M12-0204FMA01114
	5	AH-M12-0105FMA01111	5	AH-M12-0105MFA01111	5	AH-M12-0105FMA01114
	6	AH-M12-0106FMA01111	6	AH-M12-0106MFA01111	6	AH-M12-0106FMA01114
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	110V		110V		60V	
额定电流 Current Rating	5A		4A		1A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.75mm²		≤0.5mm²		≤0.2mm²	
线材外径 Cable OD	3.0mm~5.4mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	Not Waterproof Type (不防水类型)					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

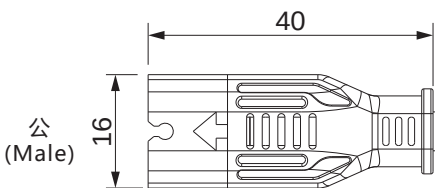
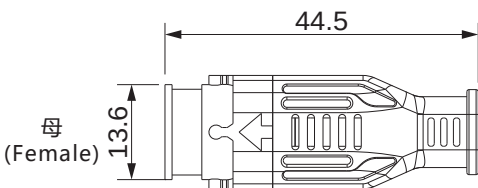
M16 Aviation Series Specification

M16 航空接头 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			后装面板, 螺纹, 焊接 Rear Panel Mount, Thread, Solder		
照片 Photo									
尺寸 Drawing									
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M16-0602FMA01111		2	AH-M16-0602MFA01111		2	AH-M16-0602FMA01114	
	3	AH-M16-0603FMA01111		3	AH-M16-0603MFA01111		3	AH-M16-0603FMA01114	
	4	AH-M16-0404FMA01111		4	AH-M16-0404MFA01111		4	AH-M16-0404FMA01114	
	5	AH-M16-0405FMA01111		5	AH-M16-0405MFA01111		5	AH-M16-0405FMA01114	
	6	AH-M16-0406FMA01111		6	AH-M16-0406MFA01111		6	AH-M16-0406FMA01114	
	7	AH-M16-0207FMA01111		7	AH-M16-0207MFA01111		7	AH-M16-0207FMA01114	
	8	AH-M16-0208FMA01111		8	AH-M16-0208MFA01111		8	AH-M16-0208FMA01114	
	9	AH-M16-0209FMA01111		9	AH-M16-0209MFA01111		9	AH-M16-0209FMA01114	
	10	AH-M16-0210FMA01111		10	AH-M16-0210MFA01111		10	AH-M16-0210FMA01114	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	9	10
额定电压 Voltage Rating	250V	250V	250V	110V	110V	60V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	6A	6A	4A	4A	4A	2A	2A	2A	2A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.3mm								
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles								
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$								
防水等级 Waterproof Level	Not Waterproof Type (不防水类型)								
五金排列 Pin Layout									
备注 Note									

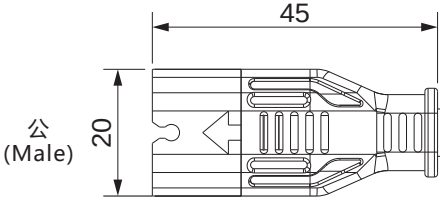
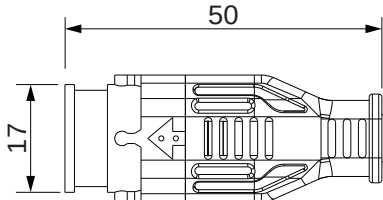

Q12 PVC Series Specification

Q12 PVC 系列规格

描述 Description	注塑，快卡，冲压 Molded With Cable,Quick Lock,Crimping		注塑，快卡，焊接 Molded With Cable,Quick Lock, Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-Q12-1002FMN01231	2	AH-Q12-1002MFN01211
	3	AH-Q12-1003FMN01231	3	AH-Q12-1003MFN01211
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	415V		415V	
额定电流 Current Rating	10A		10A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.0mm~7.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				

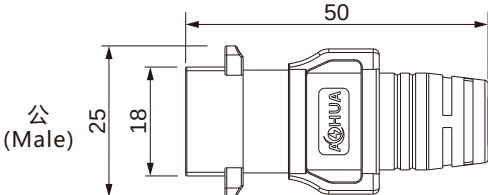
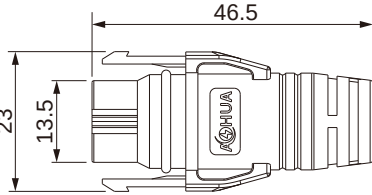
Q13 PVC Series Specification

Q13 PVC 系列规格

描述 Description	注塑, 快卡, 冲压 Molded With Cable,Quick Lock,Crimping			注塑, 快卡, 焊接 Molded With Cable,Quick Lock, Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-Q13-1502FMN01231		2	AH-Q13-1502MFN01211	
	3	AH-Q13-1503FMN01231		3	AH-Q13-1503MFN01211	
	2+2	AH-Q13-1022FMN01231		2+2	AH-Q13-1022MFN01211	
	2+3	AH-Q13-1023FMN01231		2+3	AH-Q13-1023MFN01211	
	2+4	AH-Q13-1024FMN01231		2+4	AH-Q13-1024MFN01211	
芯数 Contacts Numbers	2	3	2+3	2+3	2+4	
额定电压 Voltage Rating	415V	415V	415V	300V	300V	
额定电流 Current Rating	15A	15A	10+3A	10+3A	10+3A	
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.5\text{mm}^2$	$\leq 1.5\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 1.0\text{mm}^2$ $\leq 0.3\text{mm}^2$	
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.5mm					
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						



Q16 Nylon Series Specification

Q16 尼龙系列规格

描述 Description	注塑，快卡，冲压 Molded With Cable,Quick Lock,Crimping		注塑，快卡，冲压 Molded With Cable,Quick Lock,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-Q16-1502FMN01232	2	AH-Q16-1502MFN01232
	3	AH-Q16-1503FMN01232	3	AH-Q16-1503MFN01232
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	415V		415V	
额定电流 Current Rating	15A		15A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²	
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 66 / IP 67			
五金排列 Pin Layout	 			
备注 N0te				

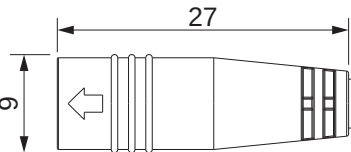
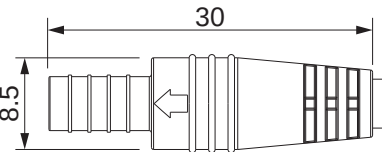
M06 Quick PVC 01 Series Specification

M06 快插 PVC 01 系列规格

描述 Description	注塑, 快插, 冲压 Molded With Cable,Quick,Crimping		注塑, 快插, 冲压 Molded With Cable,Quick,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	1	AH-M06-1601MMP01331	1	AH-M06-1601FFP01331
芯数 Contacts Numbers	1			
额定电压 Voltage Rating	60V			
额定电流 Current Rating	16A			
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$			
线材外径 Cable OD	3.0mm~4.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	Not Waterproof Type (不防水类型)			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				


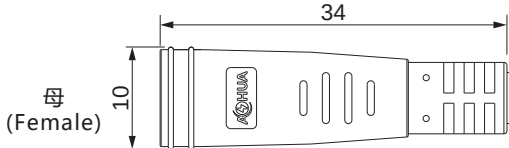
M06 Quick PVC 02 Series Specification

M06 快插 PVC 02 系列规格

描述 Description	注塑, 快插, 冲压 Molded With Cable,Quick,Crimping		注塑, 快插, 冲压 Molded With Cable,Quick,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	公 (Male) 		母 (Female) 	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M06-0402MMP01331	2	AH-M06-0402FFP01331
芯数 Contacts Numbers	2			
额定电压 Voltage Rating	60V			
额定电流 Current Rating	4A			
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 0.5\text{mm}^2$			
线材外径 Cable OD	$\leq 3.5\text{mm}$			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	Not Waterproof Type (不防水类型)			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				


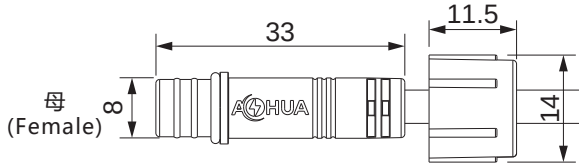
M10 Quick PVC Series Specification

M10 快插 PVC 系列规格

描述 Description	注塑, 快插, 焊接 Molded With Cable,Quick,Solder			注塑, 快插, 焊接 Molded With Cable,Quick,Solder		
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M10-0202MMP01311		2	AH-M10-0202FFP01311	
	3	AH-M10-0203MMP01311		3	AH-M10-0203FFP01311	
	4	AH-M10-0104MMP01311		4	AH-M10-0104FFP01311	
	5	AH-M10-0105MMP01311		5	AH-M10-0105FFP01311	
	6	AH-M10-0106MMP01311		6	AH-M10-0106FFP01311	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	
额定电压 Voltage Rating	110V	110V	60V	60V	60V	
额定电流 Current Rating	2A	2A	1A	1A	1A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤0.2mm ²	≤0.2mm ²	≤0.2mm ²	
线材外径 Cable OD	3.0mm~5.0mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 60					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						


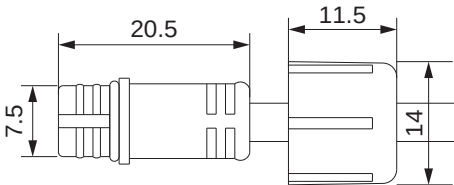
M10 PVC 02 Series Specification

M10 PVC 02 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 冲压或焊接 Molded With Cable, Thread, Crimping or Solder		注塑, 螺纹, 冲压或焊接 Molded With Cable, Thread, Crimping or Solder	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	1	AH-M10-1501FMP02131	1	AH-M10-1501MFP02131
	2	AH-M10-0402FMP02131	2	AH-M10-0402MFP02131
	3	AH-M10-0203FMP02131	3	AH-M10-0203MFP02131
	4	AH-M10-0204FMP02131	4	AH-M10-0204MFP02131
芯数 Contacts Numbers	1	2	3	4
额定电压 Voltage Rating	110V	110V	110V	60V
额定电流 Current Rating	15A	4A	2A	2A
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 2.5\text{mm}^2$	$\leq 0.5\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$	$\leq 0.3\text{mm}^2$
线材外径 Cable OD	3.0mm~5.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	1.该款2芯可采用实心针 2.公头有防尘盖配件可选			


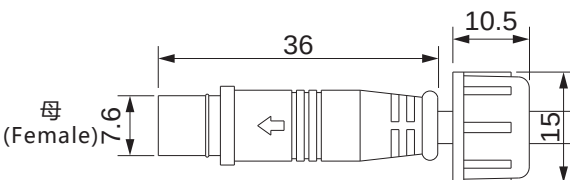
M10 PVC 03 Series Specification

M10 PVC 03 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 冲压 Molded With Cable, Thread, Crimping		注塑, 螺纹, 冲压 Molded With Cable, Thread, Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 (Male)		 (Female)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M10-0202FMP03131	2	AH-M10-0202MFP03131
芯数 Contacts Numbers	2			
额定电压 Voltage Rating	110V			
额定电流 Current Rating	2A			
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 0.3\text{mm}^2$			
线材外径 Cable OD	3.0mm~4.5mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				



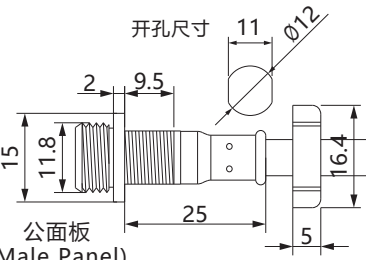
M11 PVC Series Specification

M11 PVC 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M11-0402FMP01131	2	AH-M11-0402MFP01131
	3	AH-M11-0203FMP01131	3	AH-M11-0203MFP01131
	4	AH-M11-0104FMP01131	4	AH-M11-0104MFP01131
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	110V		110V	
额定电流 Current Rating	4A		2A	
线材匹配 Wire Gauge	≤0.5mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	3.5mm~5.0mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				




M12 PVC Series Specification

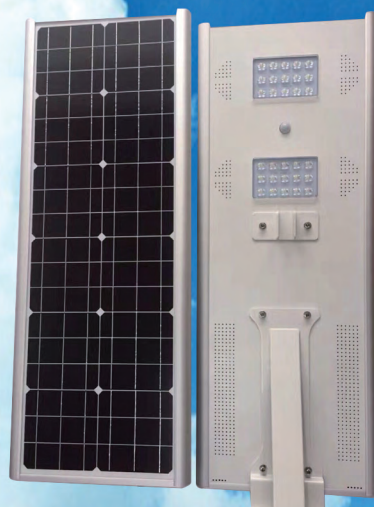
M12 PVC 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		后装面板，螺纹，冲压 Rear Panel Mount,Thread,Crimping	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	1	AH-M12-1501FMP01131	1	AH-M12-1501MFP01131	/	/
	2	AH-M12-0402FMP01131	2	AH-M12-0402MFP01131	2	AH-M12-0402FMS01131
	3	AH-M12-0203FMP01131	3	AH-M12-0203MFP01131	3	AH-M12-0203FMS01131
	4	AH-M12-0204FMP01131	4	AH-M12-0204MFP01131	4	AH-M12-0204FMS01131
	5	AH-M12-0105FMP01131	5	AH-M12-0105MFP01131	5	AH-M12-0105FMS01131
芯数 Contacts Numbers	12		3		4	
额定电压 Voltage Rating	110V		110V		60V	
额定电流 Current Rating	15A		4A		2A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²		≤0.5mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	3.5mm~5.0mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note	公头有防尘盖配件可选					

M14 PVC 01 Series Specification

M14 PVC 01 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		前装面板，螺纹，冲压 Front Panel Mount,Thread,Crimping	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	1	AH-M14-3201MMP01131	1	AH-M14-3201FFP01131	/	/
	2	AH-M14-0602MMP01131	2	AH-M14-0602FFP01131	2	AH-M14-0602FFS01131
	3	AH-M14-0503MMP01131	3	AH-M14-0503FFP01131	3	AH-M14-0503FFS01131
	4	AH-M14-0404MMP01131	4	AH-M14-0404FFP01131	4	AH-M14-0404FFS01131
	5	AH-M14-0205MMP01131	5	AH-M14-0205FFP01131	/	/
芯数 Contacts Numbers	1		2		3	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V		110V	
额定电流 Current Rating	32A		6A		4A	
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm²		≤1.0mm²		≤0.5mm²	
线材外径 Cable OD	4.0mm~6.8mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note	母头有防尘盖配件可选					



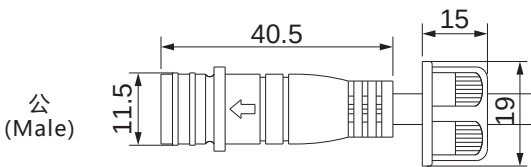

一体化/分体式太阳能路灯防水线

1. 光源防水插头线
2. 锂电池防水插头线
3. 控制器防水插头线
4. 太阳能板防水插头线



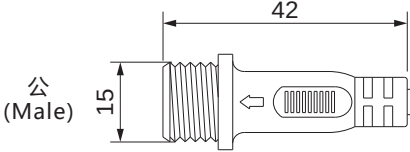
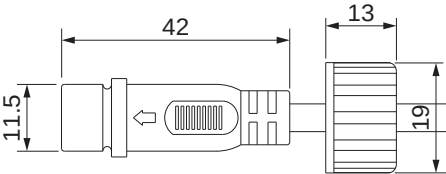
M14 PVC 02 Series Specification

M14 PVC 02 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M14-0602MMP02131	2	AH-M14-0602FFP02131
	3	AH-M14-0503MMP02131	3	AH-M14-0503FFP02131
	4	AH-M14-0404MMP02131	4	AH-M14-0404FFP02131
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V	
额定电流 Current Rating	6A		5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤0.75mm²	
线材外径 Cable OD	4.0mm~6.8mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	母头有防尘盖配件可选			

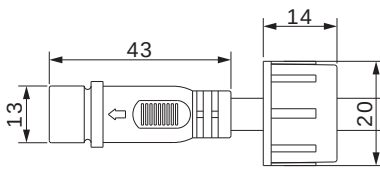

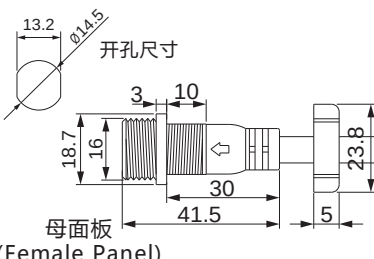
M15 PVC Series Specification

M15 PVC 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 冲压 Molded With Cable, Thread, Crimping		注塑, 螺纹, 冲压 Molded With Cable, Thread, Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M15-0602FMP01131	2	AH-M15-0602MFP01131
芯数 Contacts Numbers	2			
额定电压 Voltage Rating	250V			
额定电流 Current Rating	6A			
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²			
线材外径 Cable OD	3.5mm~4.8mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note	冲压针规格为Ø2.3			

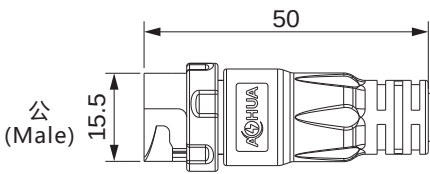

M16 PVC Series Specification

M16 PVC 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		后装面板，螺纹，冲压 Rear Panel Mount,Thread,Crimping	
照片 Photo						
尺寸 Drawing						
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M16-0602MMP01131	2	AH-M16-0602FFP01131	2	AH-M16-0602FFS01131
	3	AH-M16-0603MMP01131	3	AH-M16-0603FFP01131	3	AH-M16-0603FFS01131
	4	AH-M16-0404MMP01131	4	AH-M16-0404FFP01131	4	AH-M16-0404FFS01131
	5	AH-M16-0205MMP01131	5	AH-M16-0205FFP01131	5	AH-M16-0205FFS01131
	6	AH-M16-0206MMP01131	6	AH-M16-0206FFP01131	6	AH-M16-0206FFS01131
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V		110V	
额定电流 Current Rating	6A		6A		2A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤0.3mm²	
线材外径 Cable OD	4.0mm~7.2mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						



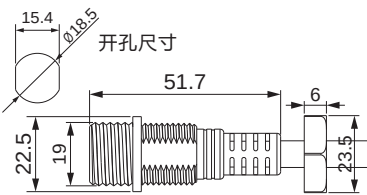
M16 PVC Series Specification

M16 PVC 系列规格

描述 Description	注塑，快卡，冲压 Molded With Cable,Quick Lock,Crimping		注塑，快卡，冲压 Molded With Cable,Quick Lock,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M16-1202FMP02213	2	AH-M16-1202MFP02213
	3	AH-M16-1203FMP02213	3	AH-M16-1203MFP02213
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V	
额定电流 Current Rating	12A		12A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²			
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.3mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				




M19 PVC 01 Series Specification

M19 PVC 01 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping			注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping			后装面板，螺纹，冲压 Rear Panel Mount,Thread,Crimping			
照片 Photo										
尺寸 Drawing	 公 (Male)			 母 (Female)			 开孔尺寸 母面板 (Female Panel)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number		
	2	AH-M19-1202MMP01131		2	AH-M19-1202FFP01131		2	AH-M19-1202FFS01131		
	3	AH-M19-1203MMP01131		3	AH-M19-1203FFP01131		3	AH-M19-1203FFS01131		
	4	AH-M19-0504MMP01131		4	AH-M19-0504FFP01131		4	AH-M19-0504FFS01131		
	5	AH-M19-0405MMP01131		5	AH-M19-0405FFP01131		/	/		
	6	AH-M19-0406MMP01131		6	AH-M19-0406FFP01131		/	/		
	7	AH-M19-0207MMP01131		7	AH-M19-0207FFP01131		/	/		
	8	AH-M19-0208MMP01131		8	AH-M19-0208FFP01131		/	/		
芯数 Contacts Numbers	2		3	4		5	6		7	8
额定电压 Voltage Rating	250V		250V	250V		110V	110V		60V	60V
额定电流 Current Rating	12A		12A	5A		4A	4A		2A	2A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²	≤0.75mm²		≤0.5mm²	≤0.5mm²		≤0.3mm²	≤0.3mm²
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.3mm									
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles									
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃									
防水等级 Waterproof Level	IP 65									
五金排列 Pin Layout										
备注 Note	母头有防尘盖配件可选									

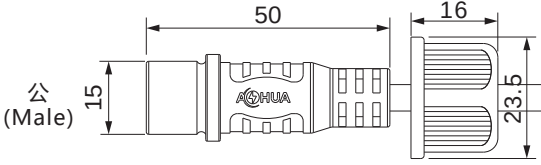

M19 PVC 02 Series Specification

M19 PVC 02 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		前装面板，螺纹，冲压 Front Panel Mount,Thread,Crimping	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公 (Male)		 母 (Female)		 母面板 (Female Panel)	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M19-1202MMP02131	2	AH-M19-1202FFP02131	2	AH-M19-1202FFS02131
	3	AH-M19-1203MMP02131	3	AH-M19-1203FFP02131	3	AH-M19-1203FFS02131
	4	AH-M19-0604MMP02131	4	AH-M19-0604FFP02131	4	AH-M19-0604FFS02131
芯数 Contacts Numbers	2		3		4	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V		250V	
额定电流 Current Rating	12A		12A		6A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.3mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note	母头有防尘盖配件可选					

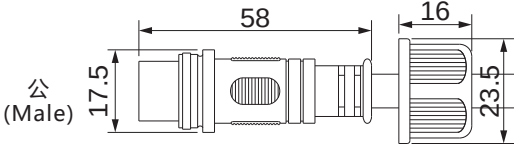

M19 PVC 03 Series Specification

M19 PVC 03 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 冲压 Molded With Cable, Thread, Crimping		注塑, 螺纹, 冲压 Molded With Cable, Thread, Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M19-1202MMP03131	2	AH-M19-1202FFP03131
芯数 Contacts Numbers	2			
额定电压 Voltage Rating	250V			
额定电流 Current Rating	12A			
线材匹配 Wire Gauge	$\leq 1.5\text{mm}^2$			
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.3mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				

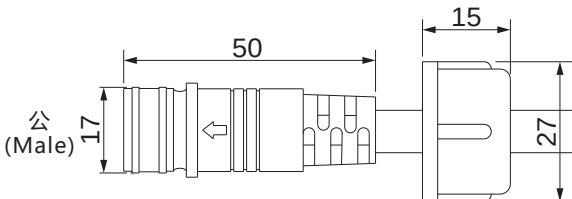
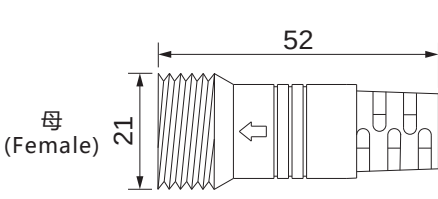
M19 DIN PVC Series Specification

M19 DIN PVC 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder						注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder					
照片 Photo												
尺寸 Drawing	 (Male)						 (Female)					
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number					芯数 Contacts	料号 Part Number				
	2	AH-M19-0602MMP01111					2	AH-M19-0602FFP01111				
	3	AH-M19-0603MMP01111					3	AH-M19-0603FFP01111				
	4	AH-M19-0504MMP01111					4	AH-M19-0504FFP01111				
	5	AH-M19-0405MMP01111					5	AH-M19-0405FFP01111				
	6	AH-M19-0406MMP01111					6	AH-M19-0406FFP01111				
	7	AH-M19-0207MMP01111					7	AH-M19-0207FFP01111				
	8	AH-M19-0208MMP01111					8	AH-M19-0208FFP01111				
	9	AH-M19-0209MMP01111					9	AH-M19-0209FFP01111				
	10	AH-M19-0210MMP01111					10	AH-M19-0210FFP01111				
	11	AH-M19-0211MMP01111					11	AH-M19-0211FFP01111				
	12	AH-M19-0212MMP01111					12	AH-M19-0212FFP01111				
	13	AH-M19-0213MMP01111					13	AH-M19-0213FFP01111				
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
额定电压 Voltage Rating	250V	250V	110V	110V	110V	60V	60V	60V	60V	60V	60V	60V
额定电流 Current Rating	6A	6A	5A	4A	4A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²	≤1.0mm ²	≤0.75mm ²	≤0.5mm ²	≤0.5mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²	≤0.3mm ²
线材外径 Cable OD	6mm~13mm											
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles											
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃											
防水等级 Waterproof Level	IP 65											
五金排列 Pin Layout												
备注 Note												



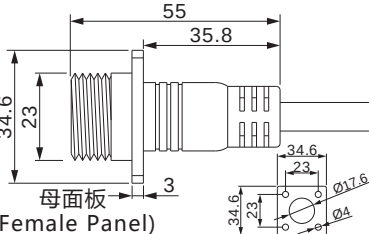
M21 PVC Series Specification

M21 PVC 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M21-1202MMP01131	2	AH-M21-1202FFP01131
	3	AH-M21-1203MMP01131	3	AH-M21-1203FFP01131
	4	AH-M21-0604MMP01131	4	AH-M21-0604FFP01131
	5	AH-M21-0505MMP01131	5	AH-M21-0505FFP01131
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V	
额定电流 Current Rating	12A		6A	
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²		≤1.0mm²	
线材外径 Cable OD	6mm~10mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				

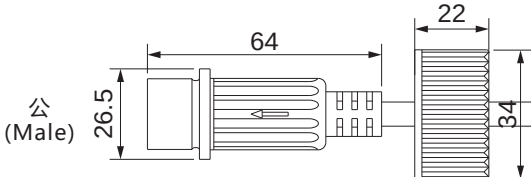

M23 PVC Series Specification

M23 PVC 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping	注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping	前装面板，螺纹，冲压 Front Panel Mount,Thread,Crimping			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 公 (Male)	 母 (Female)	 母面板 (Female Panel)			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M23-1602MMP01131	2	AH-M23-1602FFP01131	2	AH-M23-1602FFS01131
	3	AH-M23-1603MMP01131	3	AH-M23-1603FFP01131	3	AH-M23-1603FFS01131
	4	AH-M23-1204MMP01131	4	AH-M23-1204FFP01131	4	AH-M23-1204FFS01131
	5	AH-M23-0505MMP01131	5	AH-M23-0505FFP01131	5	AH-M23-0505FFS01131
	6	AH-M23-0506MMP01131	6	AH-M23-0506FFP01131	6	AH-M23-0506FFS01131
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6	
额定电压 Voltage Rating	250V	250V	250V	110V	110V	
额定电流 Current Rating	16A	16A	12A	5A	5A	
线材匹配 Wire Gauge	≤2.5mm²	≤2.5mm²	≤1.5mm²	≤0.75mm²	≤0.75mm²	
线材外径 Cable OD	8.0mm~12.0mm					
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles					
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						





M28 PVC Series Specification

M28 PVC 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，冲压或焊接 Molded With Cable,Thread,Crimping or Solder		注塑，螺纹，冲压 Molded With Cable,Thread,Crimping	
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M28-3602MMP01111	2	AH-M28-3602FFP01131
	3	AH-M28-2503MMP01111	3	AH-M28-2503FFP01131
	5	AH-M28-1205MMP01131	5	AH-M28-1205FFP01131
芯数 Contacts Numbers	2		3	
额定电压 Voltage Rating	250V		250V	
额定电流 Current Rating	36A		25A	
线材匹配 Wire Gauge	≤8.0mm²		≤4.0mm²	
线材外径 Cable OD	8.0mm~14.5mm			
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles			
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 65			
五金排列 Pin Layout				
备注 Note				





T Series Specification

T型 系列规格

描述 Description	T型-PVC-01 T Type-PVC-01	T型-PVC-02 T Type-PVC-02	T型-PVC-03 T Type-PVC-03	T型-PVC-04 T Type-PVC-04				
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 长(L)=42.5 宽(W)=37 厚(H)=12.5	 长(L)=44 宽(W)=30 厚(H)=12.5	 长(L)=44 宽(W)=25 厚(H)=14.5	 长(L)=63.5 宽(W)=46.5 厚(H)=17				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-TP01-020X	2	AH-TP02-020X	2	AH-TP03-020X	2	AH-TP04-020X
	3	AH-TP01-030X	3	AH-TP02-030X	3	AH-TP03-030X	3	AH-TP04-030X
	4	AH-TP01-040X	4	AH-TP02-040X	4	AH-TP03-040X	4	AH-TP04-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤1.0mm ²		≤1.0mm ²		≤1.5mm ²		≤1.5mm ²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤0.75mm ²		≤0.75mm ²		≤0.75mm ²		≤1.0mm ²	
主线外径 Main Cable OD	Max 6.8mm		Max 6.8mm		Max 8.3mm		Max 10.0mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 6.0mm		Max 6.8mm		Max 7.2mm		Max 10.0mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 65							
备注 Note								





T Series Specification

T型 系列规格

描述 Description	T型-PVC-05 T Type-PVC-05	T型-PVC-06 T Type-PVC-06	T型-PVC-08 T Type-PVC-08	T型-PVC-09 T Type-PVC-09				
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 长(L)=68 宽(W)=43 厚(H)=18	 长(L)=49 宽(W)=40 厚(H)=15	 长(L)=69 宽(W)=48 厚(H)=19	 长(L)=65 宽(W)=41 厚(H)=19				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-TP05-020X	2	AH-TP06-020X	2	AH-TP08-020X	2	AH-TP09-020X
	3	AH-TP05-030X	3	AH-TP06-030X	3	AH-TP08-030X	3	AH-TP09-030X
	4	AH-TP05-040X	4	AH-TP06-040X	4	AH-TP08-040X	4	AH-TP09-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤2.5mm²		≤1.0mm²		≤2.5mm²		≤1.0mm²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤2.5mm²		≤0.75mm²		≤2.5mm²		≤1.0mm²	
主线外径 Main Cable OD	Max 13.2mm		Max 6.8mm		Max 10.0mm		Max 6.8mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 13.2mm		Max 6.0mm		Max 8.5mm		Max 6.8mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 65							
备注 Note								





T Series Specification

T型 系列规格

描述 Description	T型-PVC-10 T Type-PVC-10	T型-PVC-11 T Type-PVC-11	T型-PVC-12 T Type-PVC-12	T型-13 T Type-13				
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 长(L)=60 宽(W)=45 厚(H)=19	 长(L)=68 宽(W)=47 厚(H)=22	 长(L)=78 宽(W)=54 厚(H)=23.5	 长(L)=78 宽(W)=51 厚(H)=23.5				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-TP10-020X	2	AH-TP11-020X	2	AH-TP12-020X	2	AH-TP13-020X
	3	AH-TP10-030X	3	AH-TP11-030X	3	AH-TP12-030X	3	AH-TP13-030X
	4	AH-TP10-040X	4	AH-TP11-040X	4	AH-TP12-040X	4	AH-TP13-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤1.5mm ²		≤4.0mm ²		≤4.0mm ²		≤2.5mm ²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤1.0mm ²		≤1.5mm ²		≤1.5mm ²		≤2.5mm ²	
主线外径 Main Cable OD	Max 8.3mm		Max 12.0mm		Max 12.0mm		Max 10.0mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 6.8mm		Max 8.3mm		Max 8.3mm		Max 10.0mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃ (PVC注塑) -40℃~+105℃ (尼龙注塑)							
防水等级 Waterproof Level	IP 65 (PVC注塑) IP 67 / IP 68 (尼龙注塑)							
备注 Note	T-13只能使用尼龙注塑							

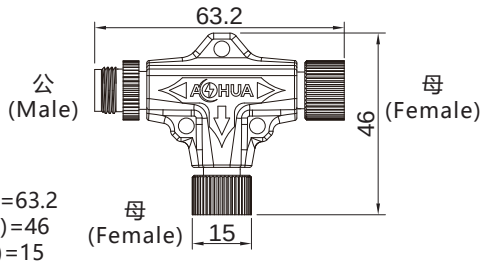
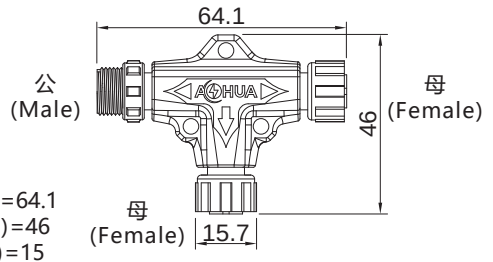
T Series Specification

T型 系列规格

描述 Description	T型-16 T Type-14	T型-17 T Type-15	T型-18 T Type-16	T型-22 T Type-22				
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 长(L)=68 宽(W)=43 厚(H)=19	 长(L)=60 宽(W)=39 厚(H)=16	 长(L)=60 宽(W)=37 厚(H)=16	 长(L)=120 宽(W)=73 厚(H)=30				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-TP16-020X	2	AH-TP17-020X	2	AH-TP18-020X	2	AH-TP22-020X
	3	AH-TP16-030X	3	AH-TP17-030X	3	AH-TP18-030X	3	AH-TP22-030X
	4	AH-TP16-040X	4	AH-TP17-040X	4	AH-TP18-040X	4	AH-TP22-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤2.5mm ²		≤1.5mm ²		≤1.0mm ²		≤4.0mm ²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤2.5mm ²		≤0.75mm ²		≤0.75mm ²		≤4.0mm ²	
主线外径 Main Cable OD	Max 13.2mm		Max 8.3mm		Max 6.8mm		Max 12.0mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 13.2mm		Max 6.8mm		Max 6.0mm		Max 12.0mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃ (PVC注塑) -40℃~+105℃ (尼龙注塑)							
防水等级 Waterproof Level	IP 65 (PVC注塑) IP 67 / IP 68 (尼龙注塑)							
备注 Note	T-16、T-17、T-18和T-22 PVC和尼龙均可注塑							

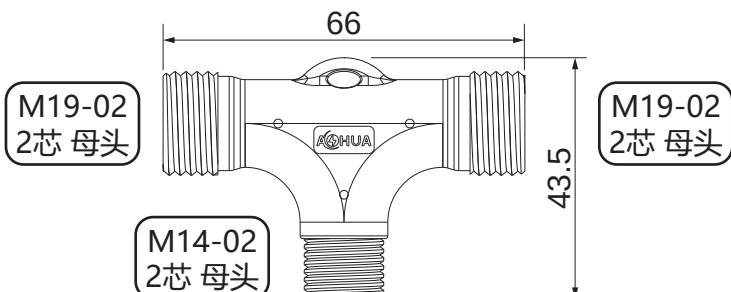
T Series Specification

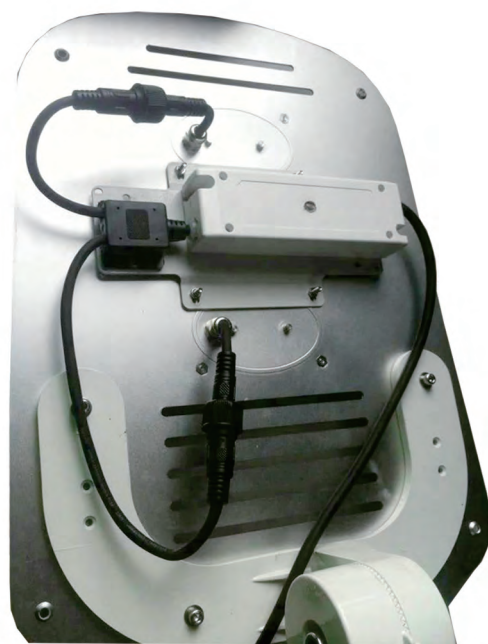
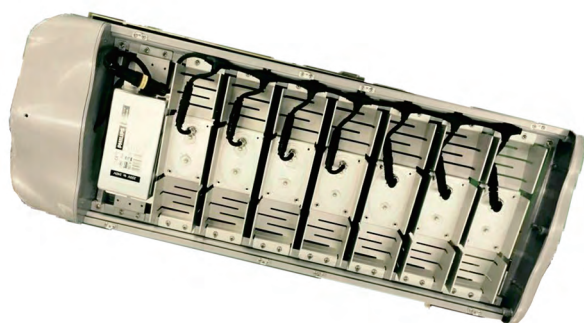
T型 系列规格

描述 Description	M12金属三通， 螺纹 Molded With Cable,Thread			M12尼龙三通， 螺纹 Molded With Cable,Thread		
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 长(L)=63.2 宽(W)=46 厚(H)=15			 长(L)=64.1 宽(W)=46 厚(H)=15		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number	
	2	AH-M12-0602MT01111		2	AH-M12-0502NT01111	
	3	AH-M12-0503MT01111		3	AH-M12-0503NT01111	
	4	AH-M12-0405MT01111		4	AH-M12-0405NT01111	
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	2	3	4
额定电压 Voltage Rating	110V	110V	110V	300V	300V	110V
额定电流 Current Rating	6A	5A	4A	5A	5A	4A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.0mm ²	≤0.75mm ²	≤0.5mm ²	≤1.0mm ²	≤0.75mm ²	≤0.5mm ²
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles			3000 mating cycles		
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			-40℃~+105℃		
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			IP 67 / IP 68		
五金排列 Pin Layout						
备注 Note						

T Series Specification

T型 系列规格

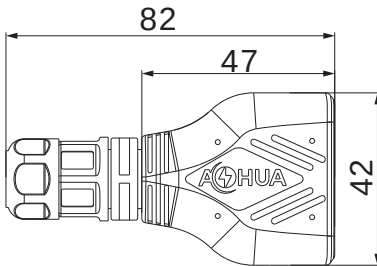
描述 Description	T型-M19 T Type-M9	
照片 Photo		
尺寸 Drawing	 长(L)=66 宽(W)=43.5 厚(H)=19	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-M19-020X
芯数 Contacts Numbers	2	
主线匹配 Main Cable Gauge	$\leq 1.5\text{mm}^2$	
支线匹配 Branch Cable Gauge	$\leq 1.0\text{mm}^2$	
主线外径 Main Cable OD	Max 8.3mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 6.8mm	
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles	
工作温度 Operating Rating	$-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$	
防水等级 Waterproof Level	IP 65	
五金排列 Pin Layout	主线  分线 	
备注 Note		



application
应用案例

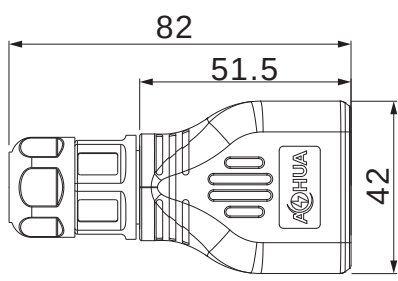
Y Assembly Type Series Specification

Y型 组装 系列规格

描述 Description	Y型-M16-02 Y Type-M16-02	Y型-M16-03 Y Type-M16-03	Y型-M16-04 Y Type-M16-04	Y型-M16-05 Y Type-M16-05				
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 长(L)=82 宽(W)=42 厚(H)=20							
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-YM16-0202	2	AH-YM16-0203	2	AH-YM16-0204	2	AH-YM16-0205
主线匹配 Main Cable Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.5mm²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤0.5mm²	
主线外径 Main Cable OD	Max 10.0mm		Max 10.0mm		Max 10.0mm		Max 10.0mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 6.8mm		Max 6.8mm		Max 6.8mm		Max 5.3mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 65							
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm							




Y Assembly Type Series Specification

Y型 组装 系列规格

描述 Description	Y型-M20-02 Y Type-M20-02	Y型-M20-03 Y Type-M20-03	Y型-M20-04 Y Type-M20-04	Y型-M20-05 Y Type-M20-05				
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 长(L)=82 宽(W)=42 厚(H)=26							
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-YM20-0202	2	AH-YM20-0203	2	AH-YM20-0204	2	AH-YM20-0205
主线匹配 Main Cable Gauge	≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.5mm²		≤1.5mm²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤1.0mm²		≤0.5mm²	
主线外径 Main Cable OD	Max 10.0mm		Max 10.0mm		Max 10.0mm		Max 10.0mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 6.8mm		Max 6.8mm		Max 6.8mm		Max 5.3mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 65							
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm							





Y Series Specification

Y型 系列规格

描述 Description	Y型-PVC-01 Y Type-PVC-01		Y型-PVC-02 Y Type-PVC-02		Y型-PVC-03 Y Type-PVC-03	
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 长(L)=32 宽(W)=10 厚(H)=10		 长(L)=52.5 宽(W)=17.5 厚(H)=13.5		 长(L)=51 宽(W)=24 厚(H)=14	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-YP01-020X	2	AH-YP02-020X	2	AH-YP03-020X
	3	AH-YP01-030X	3	AH-YP02-030X	3	AH-YP03-030X
	4	AH-YP01-040X	4	AH-YP02-040X	4	AH-YP03-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤0.5mm²		≤1.0mm²		≤1.5mm²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤0.3mm²		≤0.5mm²		≤1.0mm²	
主线外径 Main Cable OD	Max 4.0mm		Max 6.8mm		Max 8.3mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 3.0mm		Max 5.0mm		Max 6.8mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 65					
备注 Note						





Y Series Specification

Y型 系列规格

描述 Description	Y型-PVC-04 Y Type-PVC-04	Y型-PVC-05 Y Type-PVC-05	Y型-PVC-06 Y Type-PVC-06	Y型-PVC-07 Y Type-PVC-07				
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 长(L)=58 宽(W)=30 厚(H)=10	 长(L)=57 宽(W)=40 厚(H)=12	 长(L)=58 宽(W)=37 厚(H)=21	 长(L)=46 宽(W)=40 厚(H)=20				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-YP04-020X	2	AH-YP05-020X	2	AH-YP06-020X	2	AH-YP07-020X
	3	AH-YP04-030X	3	AH-YP05-030X	3	AH-YP06-030X	3	AH-YP07-030X
	4	AH-YP04-040X	4	AH-YP05-040X	4	AH-YP06-040X	4	AH-YP07-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤0.5mm ²		≤1.0mm ²		≤2.5mm ²		≤2.5mm ²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤0.3mm ²		≤0.5mm ²		≤1.5mm ²		≤1.5mm ²	
主线外径 Main Cable OD	Max 5.0mm		Max 8.4mm		Max 9.5mm		Max 9.5mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 4.5mm		Max 5.0mm		Max 8.3mm		Max 8.3mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 65							
备注 Note								




Y Series Specification

Y型 系列规格

描述 Description	Y型-PVC-08 Y Type-PVC-08	Y型-PVC-09 Y Type-PVC-09	Y型-PVC-10 Y Type-PVC-10	Y型-PVC-11 Y Type-PVC-11				
照片 Photo								
尺寸 Drawing	 长(L)=59 宽(W)=48 厚(H)=13	 长(L)=64 宽(W)=50 厚(H)=15	 长(L)=64.5 宽(W)=63 厚(H)=16	 长(L)=51 宽(W)=18 厚(H)=18				
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-YP08-020X	2	AH-YP09-020X	2	AH-YP10-020X	2	AH-YP11-020X
	3	AH-YP08-030X	3	AH-YP09-030X	3	AH-YP10-030X	3	AH-YP11-030X
	4	AH-YP08-040X	4	AH-YP09-040X	4	AH-YP10-040X	4	AH-YP11-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤1.5mm ²		≤2.5mm ²		≤2.5mm ²		≤1.5mm ²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤1.0mm ²		≤1.5mm ²		≤2.5mm ²		≤0.75mm ²	
主线外径 Main Cable OD	Max 8.3mm		Max 9.5mm		Max 10.0mm		Max 7.8mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 8.0mm		Max 8.3mm		Max 10.0mm		Max 5.5mm	
工作温度 Operating Rating	-20℃~+80℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 65							
备注 Note								




Y Series Specification

Y型 系列规格

描述 Description	Y型-Nylon-01 Y Type-Nylon-01	Y型-Nylon-02 Y Type-Nylon-02	Y型-Nylon-03 Y Type-Nylon-03			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 长(L)=51.5 宽(W)=24 厚(H)=13.5	 长(L)=57 宽(W)=37 厚(H)=21	 长(L)=46 宽(W)=40 厚(H)=20			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-YN01-020X	2	AH-YN02-020X	2	AH-YN03-020X
	3	AH-YN01-030X	3	AH-YN02-030X	3	AH-YN03-030X
	4	AH-YN01-040X	4	AH-YN02-040X	4	AH-YN03-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤1.5mm²		≤2.5mm²		≤2.5mm²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤1.0mm²		≤1.5mm²		≤1.5mm²	
主线外径 Main Cable OD	Max 8.3mm		Max 9.5mm		Max 9.5mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 6.8mm		Max 8.3mm		Max 8.3mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
备注 Note						



Y Series Specification

Y型 系列规格

描述 Description	Y型-Nylon-04 Y Type-Nylon-04	Y型-Nylon-05 Y Type-Nylon-05	Y型-Nylon-06 Y Type-Nylon-06			
照片 Photo						
尺寸 Drawing	 长(L)=50 宽(W)=38 厚(H)=18	 长(L)=65 宽(W)=40 厚(H)=20	 长(L)=61 宽(W)=46.5 厚(H)=17			
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-YN04-020X	2	AH-YN05-020X	2	AH-YN06-020X
	3	AH-YN04-030X	3	AH-YN05-030X	3	AH-YN06-030X
	4	AH-YN04-040X	4	AH-YN05-040X	4	AH-YN06-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤1.5mm²		≤2.5mm²		≤2.5mm²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤1.0mm²		≤1.5mm²		≤1.0mm²	
主线外径 Main Cable OD	Max 8.3mm		Max 9.5mm		Max 10.0mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 8.0mm		Max 8.3mm		Max 7.0mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃					
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68					
备注 Note						

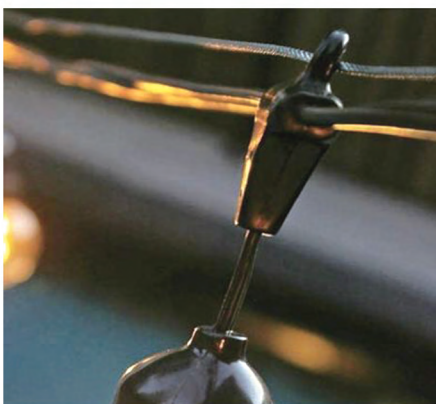
Y Series Specification

Y型 系列规格

描述 Description	Y型-Nylon-33 Y Type-Nylon-33	Y型-Nylon-43 Y Type-Nylon-43		
照片 Photo				
尺寸 Drawing	 长(L)=86 宽(W)=38 厚(H)=38	 长(L)=113.5 宽(W)=50 厚(H)=50		
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-YN33-020X	2	AH-YN43-020X
	3	AH-YN33-030X	3	AH-YN43-030X
	4	AH-YN33-040X	4	AH-YN43-040X
主线匹配 Main Cable Gauge	≤2.5mm²		≤2.5mm²	
支线匹配 Branch Cable Gauge	≤1.5mm²		≤2.5mm²	
主线外径 Main Cable OD	Max 9.5mm		Max 10.0mm	
支线匹配 Branch Cable OD	Max 8.3mm		Max 10.0mm	
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 68			
备注 Note				



经验
成就品质








应用
案例

Application

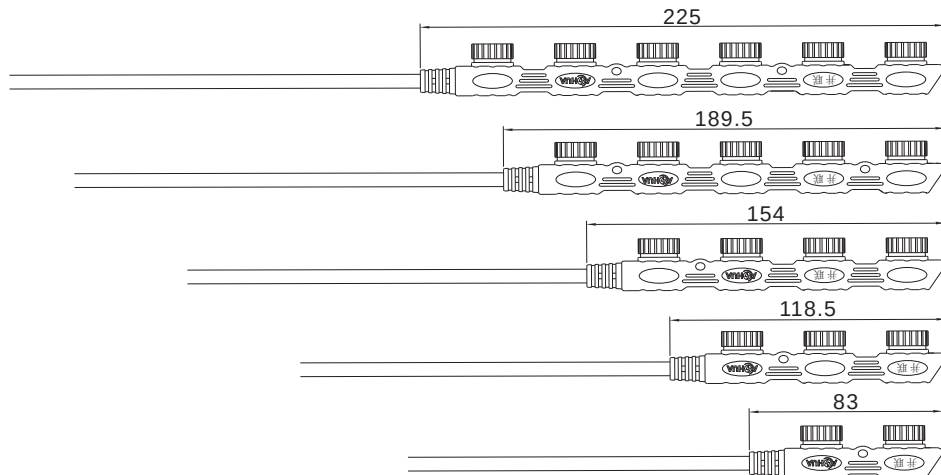
LED Bulb String Light Cable

LED 灯串线

描述 Description	E01灯头	料号 Part Number	AH-E01-020X
照片 Photo		尺寸 Drawing	
描述 Description	E02灯头	料号 Part Number	AH-E02-020X
照片 Photo		尺寸 Drawing	
描述 Description	E03灯头	料号 Part Number	AH-E03-020X
照片 Photo		尺寸 Drawing	
描述 Description	E04灯头	料号 Part Number	AH-E04-020X
照片 Photo		尺寸 Drawing	
描述 Description	E05灯头	料号 Part Number	AH-E05-020X
照片 Photo		尺寸 Drawing	

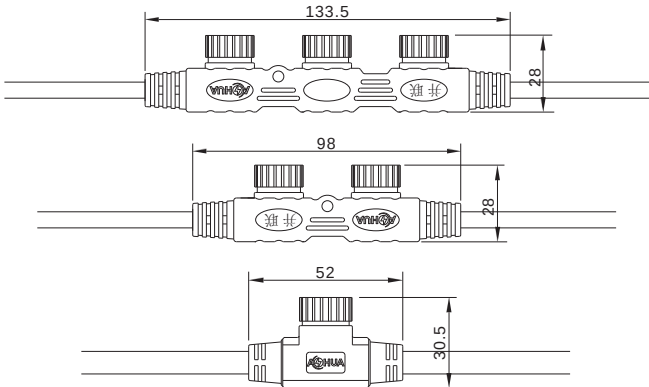
M15 Distributor Series Specification

M15 分线盒 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder							
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Parallel	插口 Socket	料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Series	插口 Socket	料号 Part Number
	2	并联	2	AH-M15-1002MFO2P112	2	串联	2	AH-M15-1002MFO2S112
			3	AH-M15-1002MFO3P112			3	AH-M15-1002MFO3S112
			4	AH-M15-1002MFO4P112			4	AH-M15-1002MFO4S112
			5	AH-M15-1002MFO5P112			5	AH-M15-1002MFO5S112
			6	AH-M15-1002MFO6P112			6	AH-M15-1002MFO6S112
额定电压 Voltage Rating		300V						
额定电流 Current Rating		10A						
线材匹配 Wire Gauge		≤1.5mm²						
线材外径 Cable OD		6.8mm~8.3mm						
可插拔次数 Mechanical Life		3000 mating cycles						
工作温度 Operating Rating		-40℃~+105℃						
防水等级 Waterproof Level		IP 67 / IP 68						
五金排列 Pin Layout								
备注 Note								

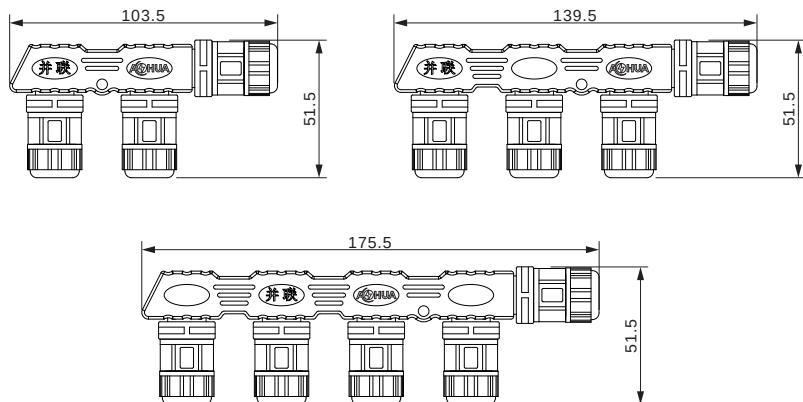
M15 Distributor Series Specification

M15 分线盒 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder							
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Parallel	插口 Socket	料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Series	插口 Socket	料号 Part Number
	2	并联	1	AH-M15-1002MFO1PP112	2	串联	1	AH-M15-1002MFO1SS112
			2	AH-M15-1002MFO2PP112			2	AH-M15-1002MFO2SS112
			3	AH-M15-1002MFO2PP112			3	AH-M15-1002MFO3SS112
额定电压 Voltage Rating	300V							
额定电流 Current Rating	10A							
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm ²							
线材外径 Cable OD	6.8mm~8.3mm							
可插拔次数 Mechanical Life	3000 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout								
备注 Note								

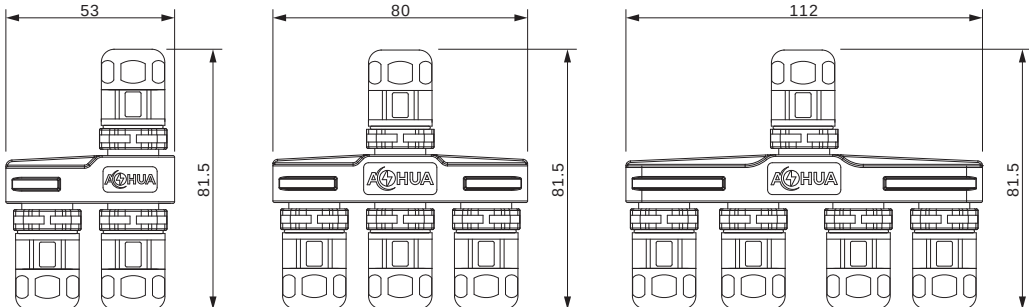
M16 Distributor Series Specification

M16 分线盒 系列规格

描述 Description	组装式, 螺纹, 压接 Field Assembly, Thread, Screw							
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Parallel	插口 Socket	料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Series	插口 Socket	料号 Part Number
	2	并联	2	AH-M16-1002ZO2P122	2	串联	2	AH-M16-1002ZO2S122
			3	AH-M16-1002ZO3P122			3	AH-M16-1002ZO3S122
			4	AH-M16-1002ZO4P122			4	AH-M16-1002ZO4S122
额定电压 Voltage Rating	300V							
额定电流 Current Rating	10A							
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²							
线材外径 Cable OD	6mm~10mm							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout								
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm							
备注 Note								

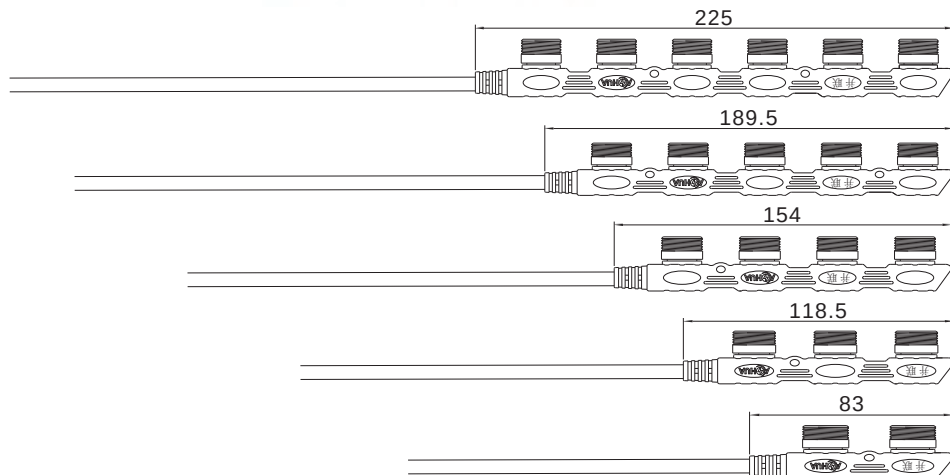
M16 Distributor Series Specification

M16 分线盒 系列规格

描述 Description	组装式，螺纹，压接 Field Assembly,Thread,Screw			
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Parallel	插口 Socket	料号 Part Number
	2	并联	2	AH-M16-1002ZK2P122
			3	AH-M16-1002ZK3P122
			4	AH-M16-1002ZK4P122
额定电压 Voltage Rating	300V			
额定电流 Current Rating	10A			
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²			
线材外径 Cable OD	6mm~10mm			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
五金排列 Pin Layout				
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm			
备注 Note				

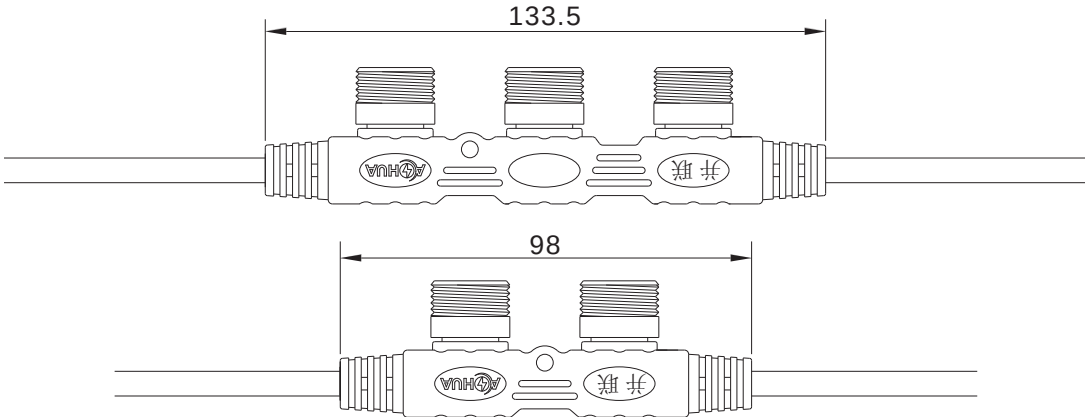
M19 Distributor Series Specification

M19 分线盒 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable,Thread,Solder							
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Parallel	插口 Socket	料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Series	插口 Socket	料号 Part Number
	2	并联	2	AH-M19-1002FFO2P112	2	串联	2	AH-M19-1002FFO2S112
			3	AH-M19-1002FFO3P112			3	AH-M19-1002FFO3S112
			4	AH-M19-1002FFO4P112			4	AH-M19-1002FFO4S112
			5	AH-M19-1002FFO5P112			5	AH-M19-1002FFO5S112
			6	AH-M19-1002FFO6P112			6	AH-M19-1002FFO6S112
额定电压 Voltage Rating		300V						
额定电流 Current Rating		10A						
线材匹配 Wire Gauge		≤1.5mm²						
线材外径 Cable OD		6.8mm~8.3mm						
可插拔次数 Mechanical Life		500 mating cycles						
工作温度 Operating Rating		-40℃~+105℃						
防水等级 Waterproof Level		IP 67 / IP 68						
五金排列 Pin Layout								
备注 Note		此款条形为实心针, 分线公头为空心针						

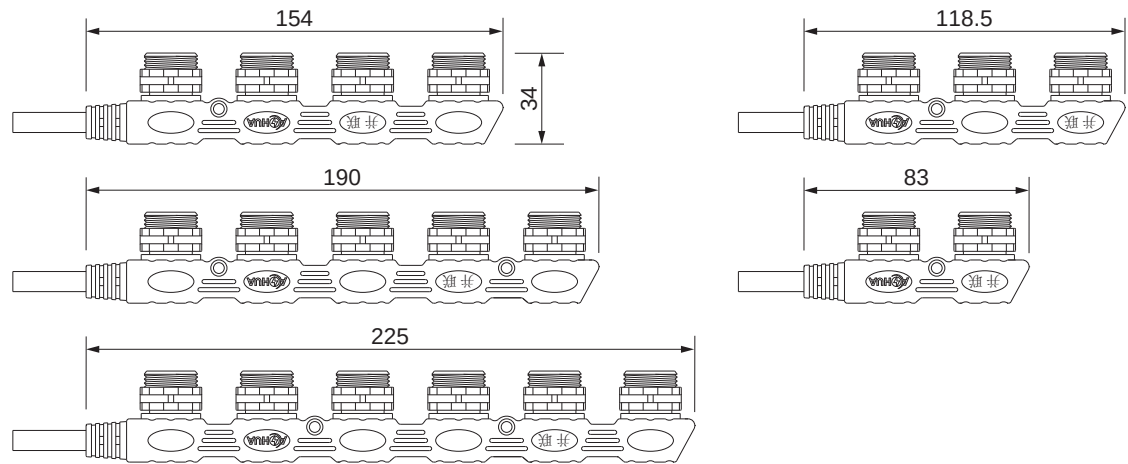

M19 Distributor Series Specification

M19 分线盒 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder							
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Parallel	插口 Socket	料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Series	插口 Socket	料号 Part Number
	2	并联	2	AH-M19-1002FFO2PP112	2	串联	2	AH-M19-1002FFO2SS112
			3	AH-M19-1002FFO2PP112			3	AH-M19-1002MFO3SS112
额定电压 Voltage Rating	300V							
额定电流 Current Rating	10A							
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm²							
线材外径 Cable OD	6.8mm~8.3mm							
可插拔次数 Mechanical Life	500 mating cycles							
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃							
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68							
五金排列 Pin Layout								
备注 Note	此款条形为实心针，分线公头为空心针							

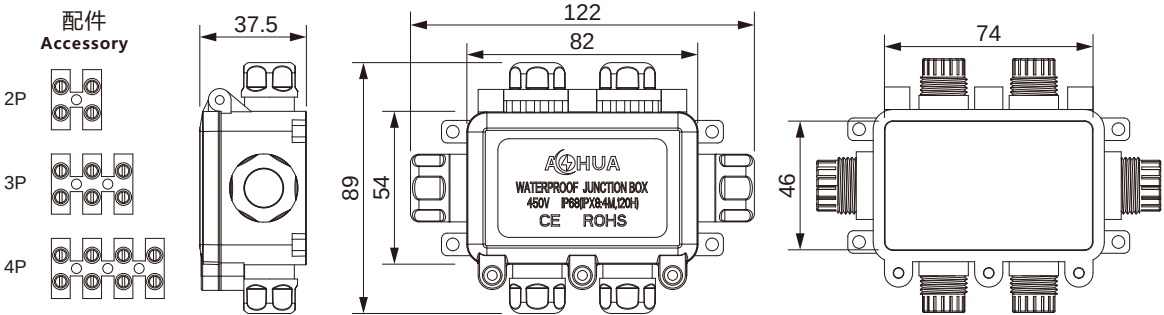
M20 Distributor Series Specification

M20 分线盒 系列规格

描述 Description	注塑，螺纹，焊接 Molded With Cable,Thread,Solder							
照片 Photo								
尺寸 Drawing								
料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Parallel/Series	插口 Socket	料号 Part Number	芯数 Contacts	电路 Parallel	插口 Socket	料号 Part Number
	2	并联/串联	2	AH-M20-1002FFO2P/S112	3	并联	2	AH-M20-0503FFO2P112
			3	AH-M20-1002FFO3P/S112			3	AH-M20-0503FFO3P112
			4	AH-M20-1002FFO4P/S112			4	AH-M20-0503FFO4P112
			5	AH-M20-1002FFO5P/S112			5	AH-M20-0503FFO5P112
			6	AH-M20-1002FFO6P/S112			6	AH-M20-0503FFO6P112
额定电压 Voltage Rating		300V			110V			
额定电流 Current Rating		10A			5A			
线材匹配 Wire Gauge		≤1.5mm²			≤1.0mm²			
线材外径 Cable OD		6.8mm~10.0mm						
可插拔次数 Mechanical Life		3000 mating cycles						
工作温度 Operating Rating		-40℃~+105℃						
防水等级 Waterproof Level		IP 67 / IP 68						
五金排列 Pin Layout								
备注 Note		此款条形配套公头为M20组装公接头						





M20 Distributor Series Specification

M20 分线盒 系列规格

描述 Description	注塑, 螺纹, 焊接 Molded With Cable, Thread, Solder			
照片 Photo				
尺寸 Drawing				
料号 Part Number	料号 Contacts	AH-M20-202-4Z01P1322	AH-M20-202-4Z02P1322	AH-M20-202-4Z03P1322
	样式 Contacts			
	料号 Contacts	AH-M20-202-4Z03P2322	AH-M20-202-4Z04P1322	AH-M20-202-4Z05P1322
	样式 Contacts			
芯数 Contacts Numbers	2-4			
额定电压 Voltage Rating	450V			
额定电流 Current Rating	20A			
线材匹配 Wire Gauge	≤6.0mm ²			
线材外径 Cable OD	5.5mm~10mm 6.5mm~15mm			
工作温度 Operating Rating	-40℃~+105℃			
防水等级 Waterproof Level	IP 67 / IP 68			
硅胶圈 Seal Ring	外径13mm×高9mm×内孔6.5/7.5/8.5/9.5/10mm 外径15.6mm×高13mm×内孔7/9/10/11/12/13mm			


CCC Cable Series Specification

电线线缆 系列规格

描述 Description	CCC 认证线缆(证书编号:2014010105730760) CCC Cable Series Specification (N0.2014010105730760)			
照片 Photo	导体 Conductor 护套 Jacket 芯线 Insulation CCC A098593 深圳澳华电气股份有限公司60227 IEC 52(RVV) 2 X 0.5mm² 300/300V			
参数 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating	芯线颜色 Contacts
	2×0.5mm ²	5.4±0.2mm	300V/300V	
	2×0.75mm ²	5.8±0.2mm	300V/300V	
	3×0.5mm ²	5.8±0.2mm	300V/300V	
	3×0.75mm ²	6.0±0.2mm	300V/300V	
照片 Photo	导体 Conductor 护套 Jacket 芯线 Insulation CCC A098593 深圳澳华电气股份有限公司60227 IEC 53(RVV) 2 X 0.75mm² 300/500V			
参数 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating	芯线颜色 Contacts
	2×0.75mm ²	6.2±0.2mm	300V/500V	
	2×1.0mm ²	6.8±0.2mm	300V/500V	
	2×1.5mm ²	7.8±0.2mm	300V/500V	
	2×2.5mm ²	9.4±0.2mm	300V/500V	
	3×0.75mm ²	6.4±0.2mm	300V/500V	
	3×1.0mm ²	7.2±0.2mm	300V/500V	
	3×1.5mm ²	8.3±0.2mm	300V/500V	
	3×2.5mm ²	10.0±0.3mm	300V/500V	
	4×0.75mm ²	7.4±0.2mm	300V/500V	
	4×1.0mm ²	8.5±0.2mm	300V/500V	
	4×1.5mm ²	9.0±0.2mm	300V/500V	
	4×2.5mm ²	11.5±0.2mm	300V/500V	
	5×0.75mm ²	8.4±0.2mm	300V/500V	
	5×1.0mm ²	9.0±0.2mm	300V/500V	
	5×1.5mm ²	10.6±0.2mm	300V/500V	
	5×2.5mm ²	12.7±0.2mm	300V/500V	

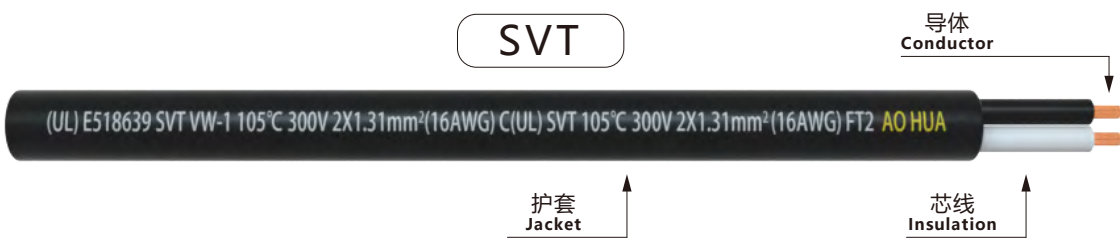


UL Cable Series Specification

电线线缆 系列规格

描述 Description	UL 认证 2464 护套线缆(证书编号:E518640) UL Cable Series Specification(N0.E518640)			
照片 Photo				
参数 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating	芯线颜色 Contacts
	2×16AWG	6.2±0.2mm	300V	
	2×18AWG	6.8±0.2mm	300V	
	2×20AWG	7.8±0.2mm	300V	
	2×22AWG	9.4±0.2mm	300V	
	2×24AWG	6.4±0.2mm	300V	
	2×26AWG	7.2±0.2mm	300V	
	3×18AWG	8.3±0.2mm	300V	
	3×20AWG	10.0±0.3mm	300V	
	3×22AWG	7.4±0.2mm	300V	
	3×24AWG	8.5±0.2mm	300V	
	4×18AWG	9.0±0.2mm	300V	
	4×20AWG	11.5±0.2mm	300V	
	4×22AWG	8.4±0.2mm	300V	
	4×24AWG	9.0±0.2mm	300V	
	5×20AWG	10.6±0.2mm	300V	
	5×22AWG	12.7±0.2mm	300V	
	5×24AWG	12.7±0.2mm	300V	
	5×26AWG	12.7±0.2mm	300V	
	6×20AWG	12.7±0.2mm	300V	
	6×22AWG	12.7±0.2mm	300V	
	6×24AWG	12.7±0.2mm	300V	
	6×26AWG	12.7±0.2mm	300V	

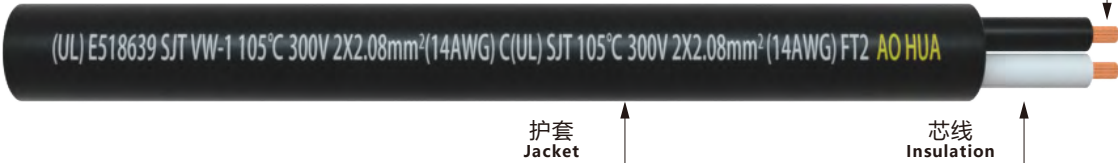
UL Cable Series Specification

电线线缆 系列规格

描述 Description	UL认证 电源线缆(证书编号:E518639) UL Cable Series Specification(N0.518639)			
照片 Photo	SVT 			
参数 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating	芯线颜色 Contacts
	2×1.31mm²(16AWG)	6.5±0.2mm	300V	
	2×0.824mm²(18AWG)	6.1±0.2mm	300V	
	3×1.31mm²(16AWG)	7.0±0.2mm	300V	
	3×0.824mm²(18AWG)	6.4±0.2mm	300V	
照片 Photo	ST 			
参数 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating	芯线颜色 Contacts
	2×1.31mm²(16AWG)	9.6±0.2mm	600V	
	2×0.824mm²(18AWG)	9.0±0.2mm	600V	
	3×1.31mm²(16AWG)	10.0±0.2mm	600V	
	3×0.824mm²(18AWG)	9.4±0.2mm	600V	
照片 Photo	STW 			
参数 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating	芯线颜色 Contacts
	2×1.31mm²(16AWG)	9.6±0.2mm	600V	
	2×0.824mm²(18AWG)	9.0±0.2mm	600V	
	3×1.31mm²(16AWG)	10.0±0.2mm	600V	
	3×0.824mm²(18AWG)	9.4±0.2mm	600V	

UL Cable Series Specification

电线线缆 系列规格

描述 Description	UL认证 电源线缆(证书编号:E518639) UL Cable Series Specification(N0.518639)			
照片 Photo	SJT 			
参数 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating	芯线颜色 Contacts
	2×2.08mm²(14AWG)	9.0±0.2mm	300V	
	2×1.31mm²(16AWG)	8.1±0.2mm	300V	
	2×0.824mm²(18AWG)	7.6±0.2mm	300V	
	3×2.08mm²(14AWG)	9.3±0.2mm	300V	
	3×1.31mm²(16AWG)	8.5±0.2mm	300V	
	3×0.824mm²(18AWG)	7.8±0.2mm	300V	
照片 Photo	SJTW 			
参数 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating	芯线颜色 Contacts
	2×2.08mm²(14AWG)	9.0±0.2mm	300V	
	2×1.31mm²(16AWG)	8.1±0.2mm	300V	
	2×0.824mm²(18AWG)	7.6±0.2mm	300V	
	3×2.08mm²(14AWG)	9.3±0.2mm	300V	
	3×1.31mm²(16AWG)	8.5±0.2mm	300V	
	3×0.824mm²(18AWG)	8.0±0.2mm	300V	

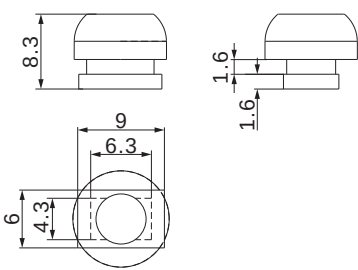
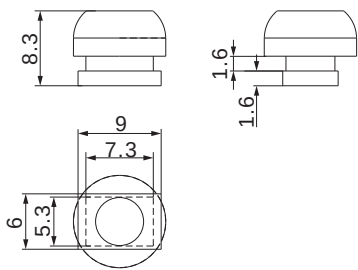

UL Cable Series Specification




电线线缆 系列规格

描述 Description	UL认证 电子线(证书编号:E518640) UL Electrical Wire(N0.518640)			
照片 Photo	芯线 Insulation 导体 Conductor 			
	型号 Parallel	规格 Parallel	参考外径 Overall Diameter	额定电压 Voltage Rating
	1015	16AWG	3.1±0.1mm	600V
	1007	18AWG	2.1±0.1mm	300V
	10027	18AWG	1.6±0.1mm	300V
	1569	18AWG	1.8±0.1mm	300V
	1517	20AWG	1.3±0.1mm	300V
参数 Parallel	1729	20AWG	1.6±0.1mm	300V
	1821	20AWG	1.6±0.1mm	300V
	1095	20AWG	1.7±0.1mm	300V

SR Series Specification




尾卡 系列规格



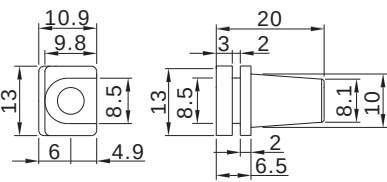
描述 Description	SR-01	SR-02	SR-03
照片 Photo			
尺寸 Drawing			
料号 Part Number	AH-SR-01	AH-SR-02	AH-SR-03
线材外径 Cable OD	Φ4.0	Φ5.0	Φ4.0/Φ5.0

描述 Description	SR-04	SR-05	SR-06
照片 Photo			
尺寸 Drawing			
料号 Part Number	AH-SR-04	AH-SR-05	AH-SR-06
线材外径 Cable OD	Φ5.3/Φ6.3	Φ5.3/Φ6.3	Φ3.8

SR Series Specification



尾卡 系列规格



描述 Description	SR-07	SR-08	SR-09
照片 Photo			
尺寸 Drawing			
料号 Part Number	AH-SR-07	AH-SR-08	AH-SR-09
线材外径 Cable OD	Φ5.0	Φ5.0	Φ12.0

描述 Description	SR-10	SR-11	SR-12
照片 Photo			
尺寸 Drawing			
料号 Part Number	AH-SR-10	AH-SR-11	AH-SR-12
线材外径 Cable OD	Φ6.3	Φ6.8/Φ7.5	Φ5.3

SR Series Specification



尾卡 系列规格


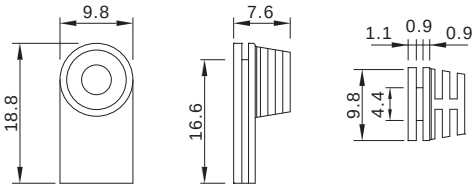
描述 Description	SR-13	SR-14
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	AH-SR-13	AH-SR-14
线材外径 Cable OD	Φ5.0	Φ5.0

描述 Description	SR-15	SR-16
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	AH-SR-15	AH-SR-16
线材外径 Cable OD	Φ5.8	Φ4.6

SR Series Specification




尾卡 系列规格




描述 Description	SR-17	SR-18
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	AH-SR-17	AH-SR-18
线材外径 Cable OD	Φ5.8	Φ6.8

描述 Description	SR-19	SR-20
照片 Photo		
尺寸 Drawing		
料号 Part Number	AH-SR-19	AH-SR-20
线材外径 Cable OD	Φ5.8/Φ7.4/Φ7.8/Φ9.4	Φ4.5

Car LED Cable Series Specification

汽车 大灯 线束 系列规格

描述 Description	H4	H7	H11
照片 Photo			
尺寸 Drawing			
备注 Note			

描述 Description	H13	9005	9007
照片 Photo			
尺寸 Drawing			
备注 Note			

时光留影机



